


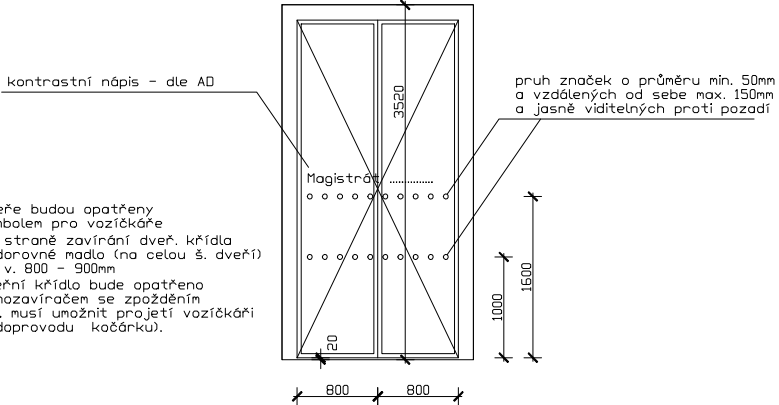






ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:  <b>Ing. arch. Tomáš Slavík</b> <b>Komenského nám. 17</b> <b>561 12 Brandýs nad Orlicí</b> <b>tel: +420 732 807 128</b> <small>© ŘEŠENÍ, OBSAŽENÉ VE VÝKRESECH A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA</small>		<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 303</b> <b>ul. 17. LISTOPADU, PARDUBICE</b> <b>(parc. č. st. 795, k. ú. PARDUBICE)</b>		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: <b>Ing. arch. Tomáš Slavík</b>		<b>JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT</b>		
ARCHITEKT PROJEKTU: <b>Ing. arch. Tomáš Slavík</b>				
OBJEKT:  <b>SO01</b>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <b>Ing. arch. Tomáš Slavík</b> 	STAVEBNÍK: <b>Statutární město Pardubice</b> <b>Magistrát města, Kancelář tajemníka</b> <b>Pernštýnské nám. 1, 53021 Pardubice</b>		
		OBJEKT: <b>Bezbariérové řešení 1.NP</b>		REVIZE: <b>--</b>
		ČÁST: <b>Stavebně - architektonické řešení</b>		
		VÝKRES: <b>Výkaz prvků a specifikace</b>		
		MĚŘÍTKO: <b>--</b>	PARÉ:	ČÍSLO PŘÍLOHY:  <b>F.1.SO01.1.07</b>
ROZMĚR: <b>1xA4</b>				
DATUM: <b>09/2013</b>				
ZPRACOVATEL ČÁSTI:				
KRESLIL:				

TABULKA FASÁDNÍCH VÝPLNÍ				
OZNAČENÍ	POPIS	SCHEMA	POPIS A PARAMETRY	POČET
001	VCHODOVÉ DVEŘE CELOPROSKLENÉ S RÁMEM	 <p>Pozn.: 1/ dveře budou opatřeny symbolem pro vozíčkáře 2/ na straně zavírání dveří, křídla vodorovné madlo (na celou š. dveří) ve v. 800 - 900mm 3/ dveřní křídlo bude opatřeno samozavíračem se zpožděním (t.j. musí umožnit projetí vozíčkáři a doprovodu kočárku).</p>	<p>VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ CELOPROSKLENÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM A RÁMEM NA DVEŘÍCH PEVNÝ RÁM NEREZ</p> <p>- KOEFICIENT TEPELNÉ PROSTUPNOSTI CELÝMI DVEŘMI max 1,3W/m2K - RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM max U=1,7W/m2K - TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE (Rw=30dB) - KOVÁNÍ KLIKA / MADLO (2x) - OVLÁDACÍ PRVKY NEREZ - INFILTRACE DLE ČSN730540</p>	Σ
				L -
				P - 1

TABULKA DVEŘÍ				
OZNAČENÍ	POPIS	SCHEMA	POPIS A PARAMETRY	POČET
D01	INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ		<ul style="list-style-type: none"><li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE AD</li><li>- PLNÉ</li><li>- BEZ PRAHU</li><li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DLE AD</li><li>- KLIKA / MADLO</li></ul> <p>PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 800x1970mm</p>	

TABULKA ZÁMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ				
OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS A PARAMETRY	POČET	
Z01		<b>KOVOVÉ MADLO / VODICÍ TYČ</b>  - prům. 40mm - nerez ocel		Σ
				4
Z02		<b>ČISTICÍ ROHOŽ</b>  - zapuštěná - velikost mezer max. 15mm		Σ
				1
Z03		<b>MADLO INVAL.</b>  - svislé madlo pevné pro inval. - dl. 500mm		Σ
				1
Z04		<b>MADLO INVAL.</b>  - sklopné madlo pro inval. - zkrácené 850mm - madlo musí unést zatížení 150kg - atypické kotvení ke geberitu		Σ
				1
Z05		<b>MADLO INVAL.</b>  - pevné madlo pro inval. - zkrácené 850mm - madlo musí unést zatížení 150kg - atypické kotvení ke geberitu		Σ
				1