




FASERFIX® - Super 150 KS

- pro třídy zatížení A-E dle DIN V 19580 / EN 1433
- s těsnící polodrážkou
- s aretačním systémem SIDE-LOCK

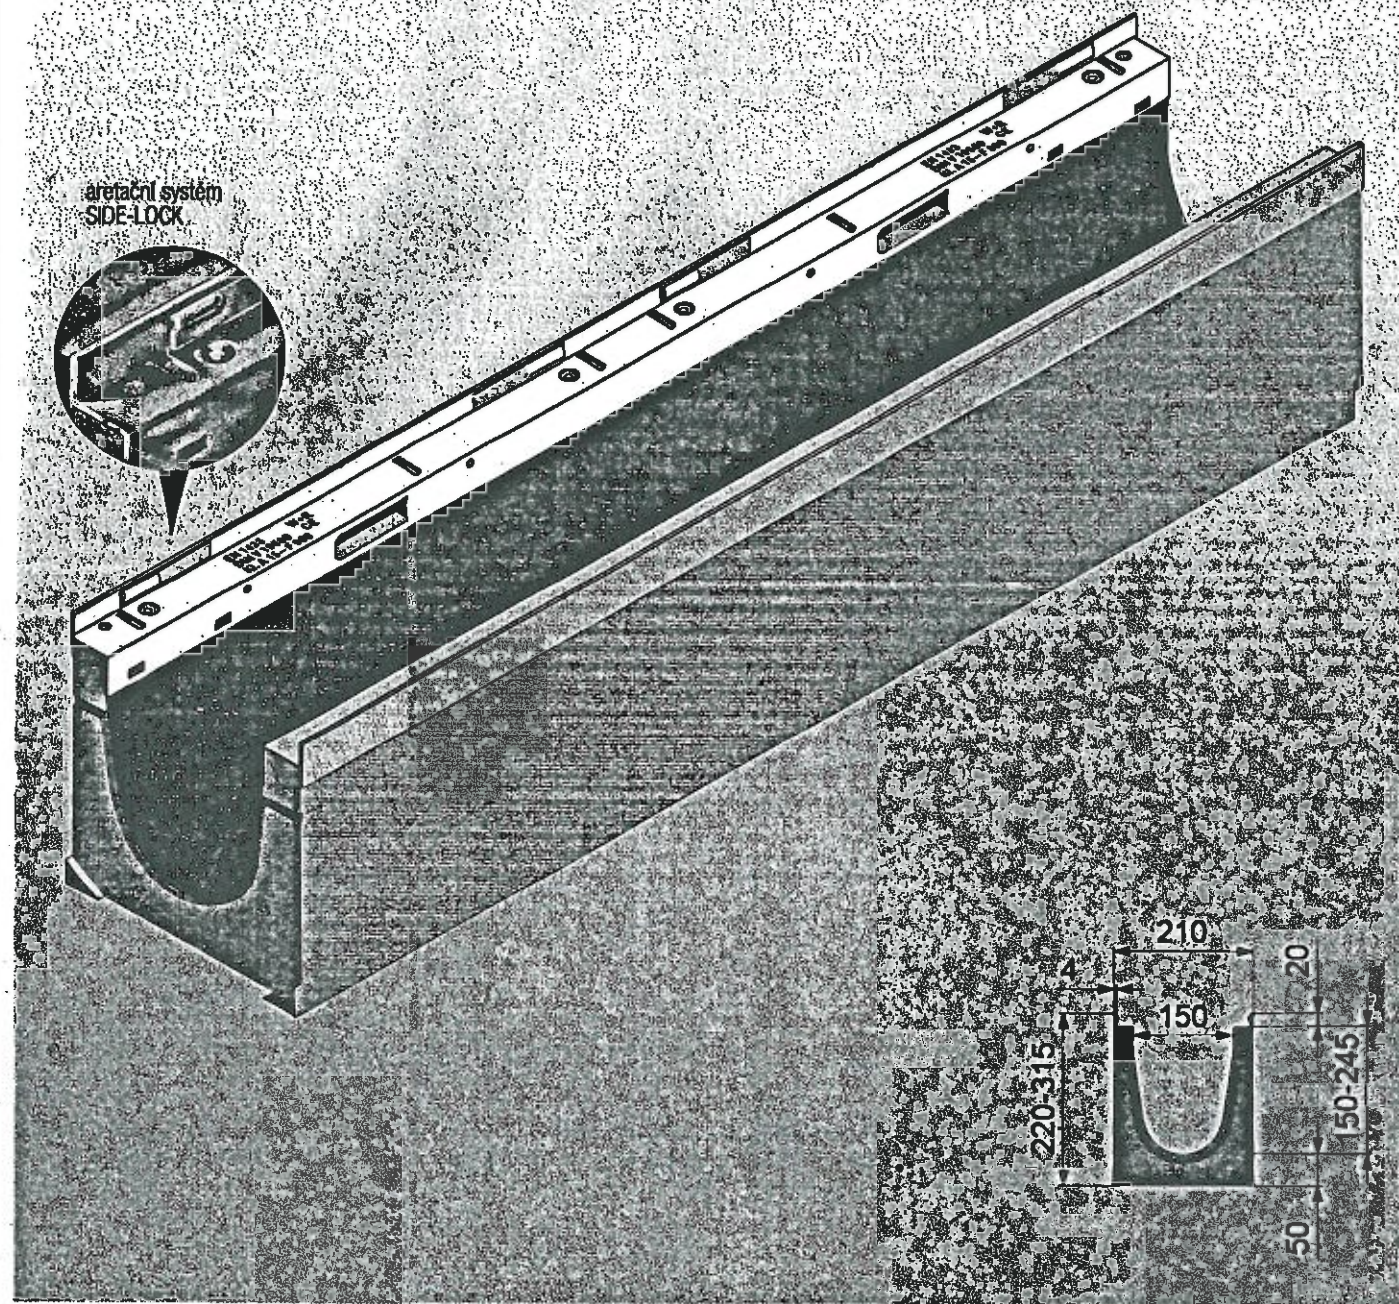


Žlaby FASERFIX Super 150 KS s aretačním systémem SIDE LOCK

Žlaby bez spádu dna – s ocelovými pozinkovanými rámy

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Vtokový průřez cm ² /m	Hmotnost kg	Objednávací číslo pozinkované rámy	Objednávací číslo nerezové rámy
0105	500	210	220	185	30,0	11049	11549
01	1000	210	220	185	58,0	11050	11550
010	1000	210	265	245	63,5	11042	11542
020	1000	210	315	312	72,0	11044	11544

hauraton



Kryty pro žlaby FASERFIX-Super 150 KS / 200 KS


Litínový kryt 150 KS,
šířka štěrbin 132 x 20 mm



	Objednávací číslo	Délka mm	Hmotnost kg	Paleta ks	Cena za ks bez DPH
Kryty FASERFIX-Super 150 KS – šířka 199 mm, výška 20 mm					
litinový kryt, tř. D 400*	11063	500	5,1	154	1358,-
litinový kryt, tř. E 600	11068	500	7,7	154	1430,-

Aretační systém SIDE LOCK

Napojení žlabu na UV

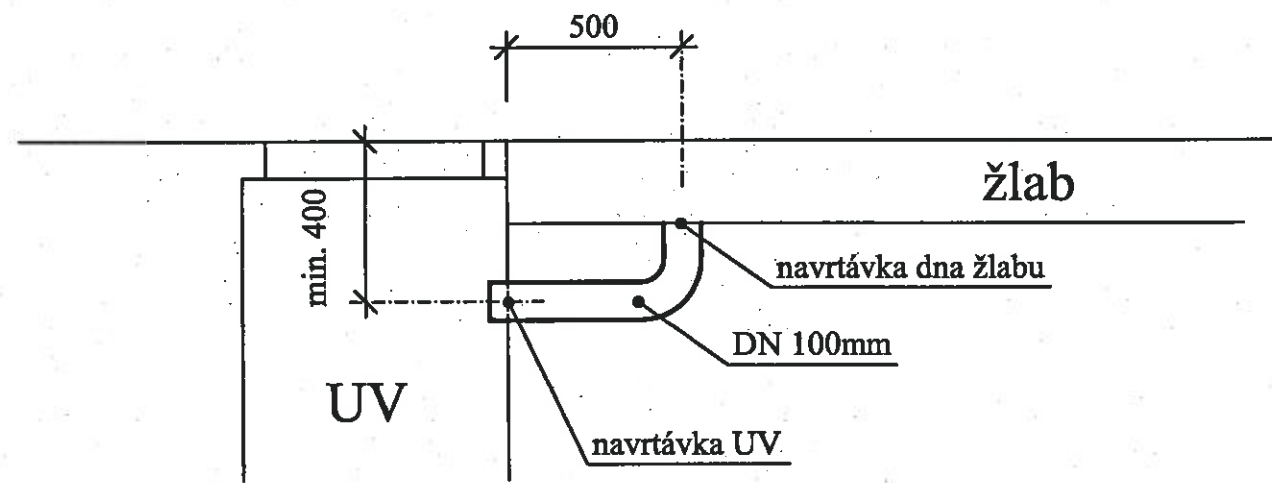

JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb
533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice

VED. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ	STUPEŇ DOKUM.	DSP + DZS
PROJEKTOVAL	O. STRÁNSKÝ, DiS.	ČÍSLO ZAK.	305/15
INVESTOR	MO II - POLABINY	POČET FORM.	2 A4
Pardubice - Cihelna		DATUM	01. 2015
Stavební úpravy - ul. Brozanská		MĚŘÍTKO	
SO 101 - Místní komunikace		Čís. KOPIE	ČÁST
Odvodňovací žlab - vzor		6	C 101
			Čís. PŘÍL.
			10