



půdorys 1. np

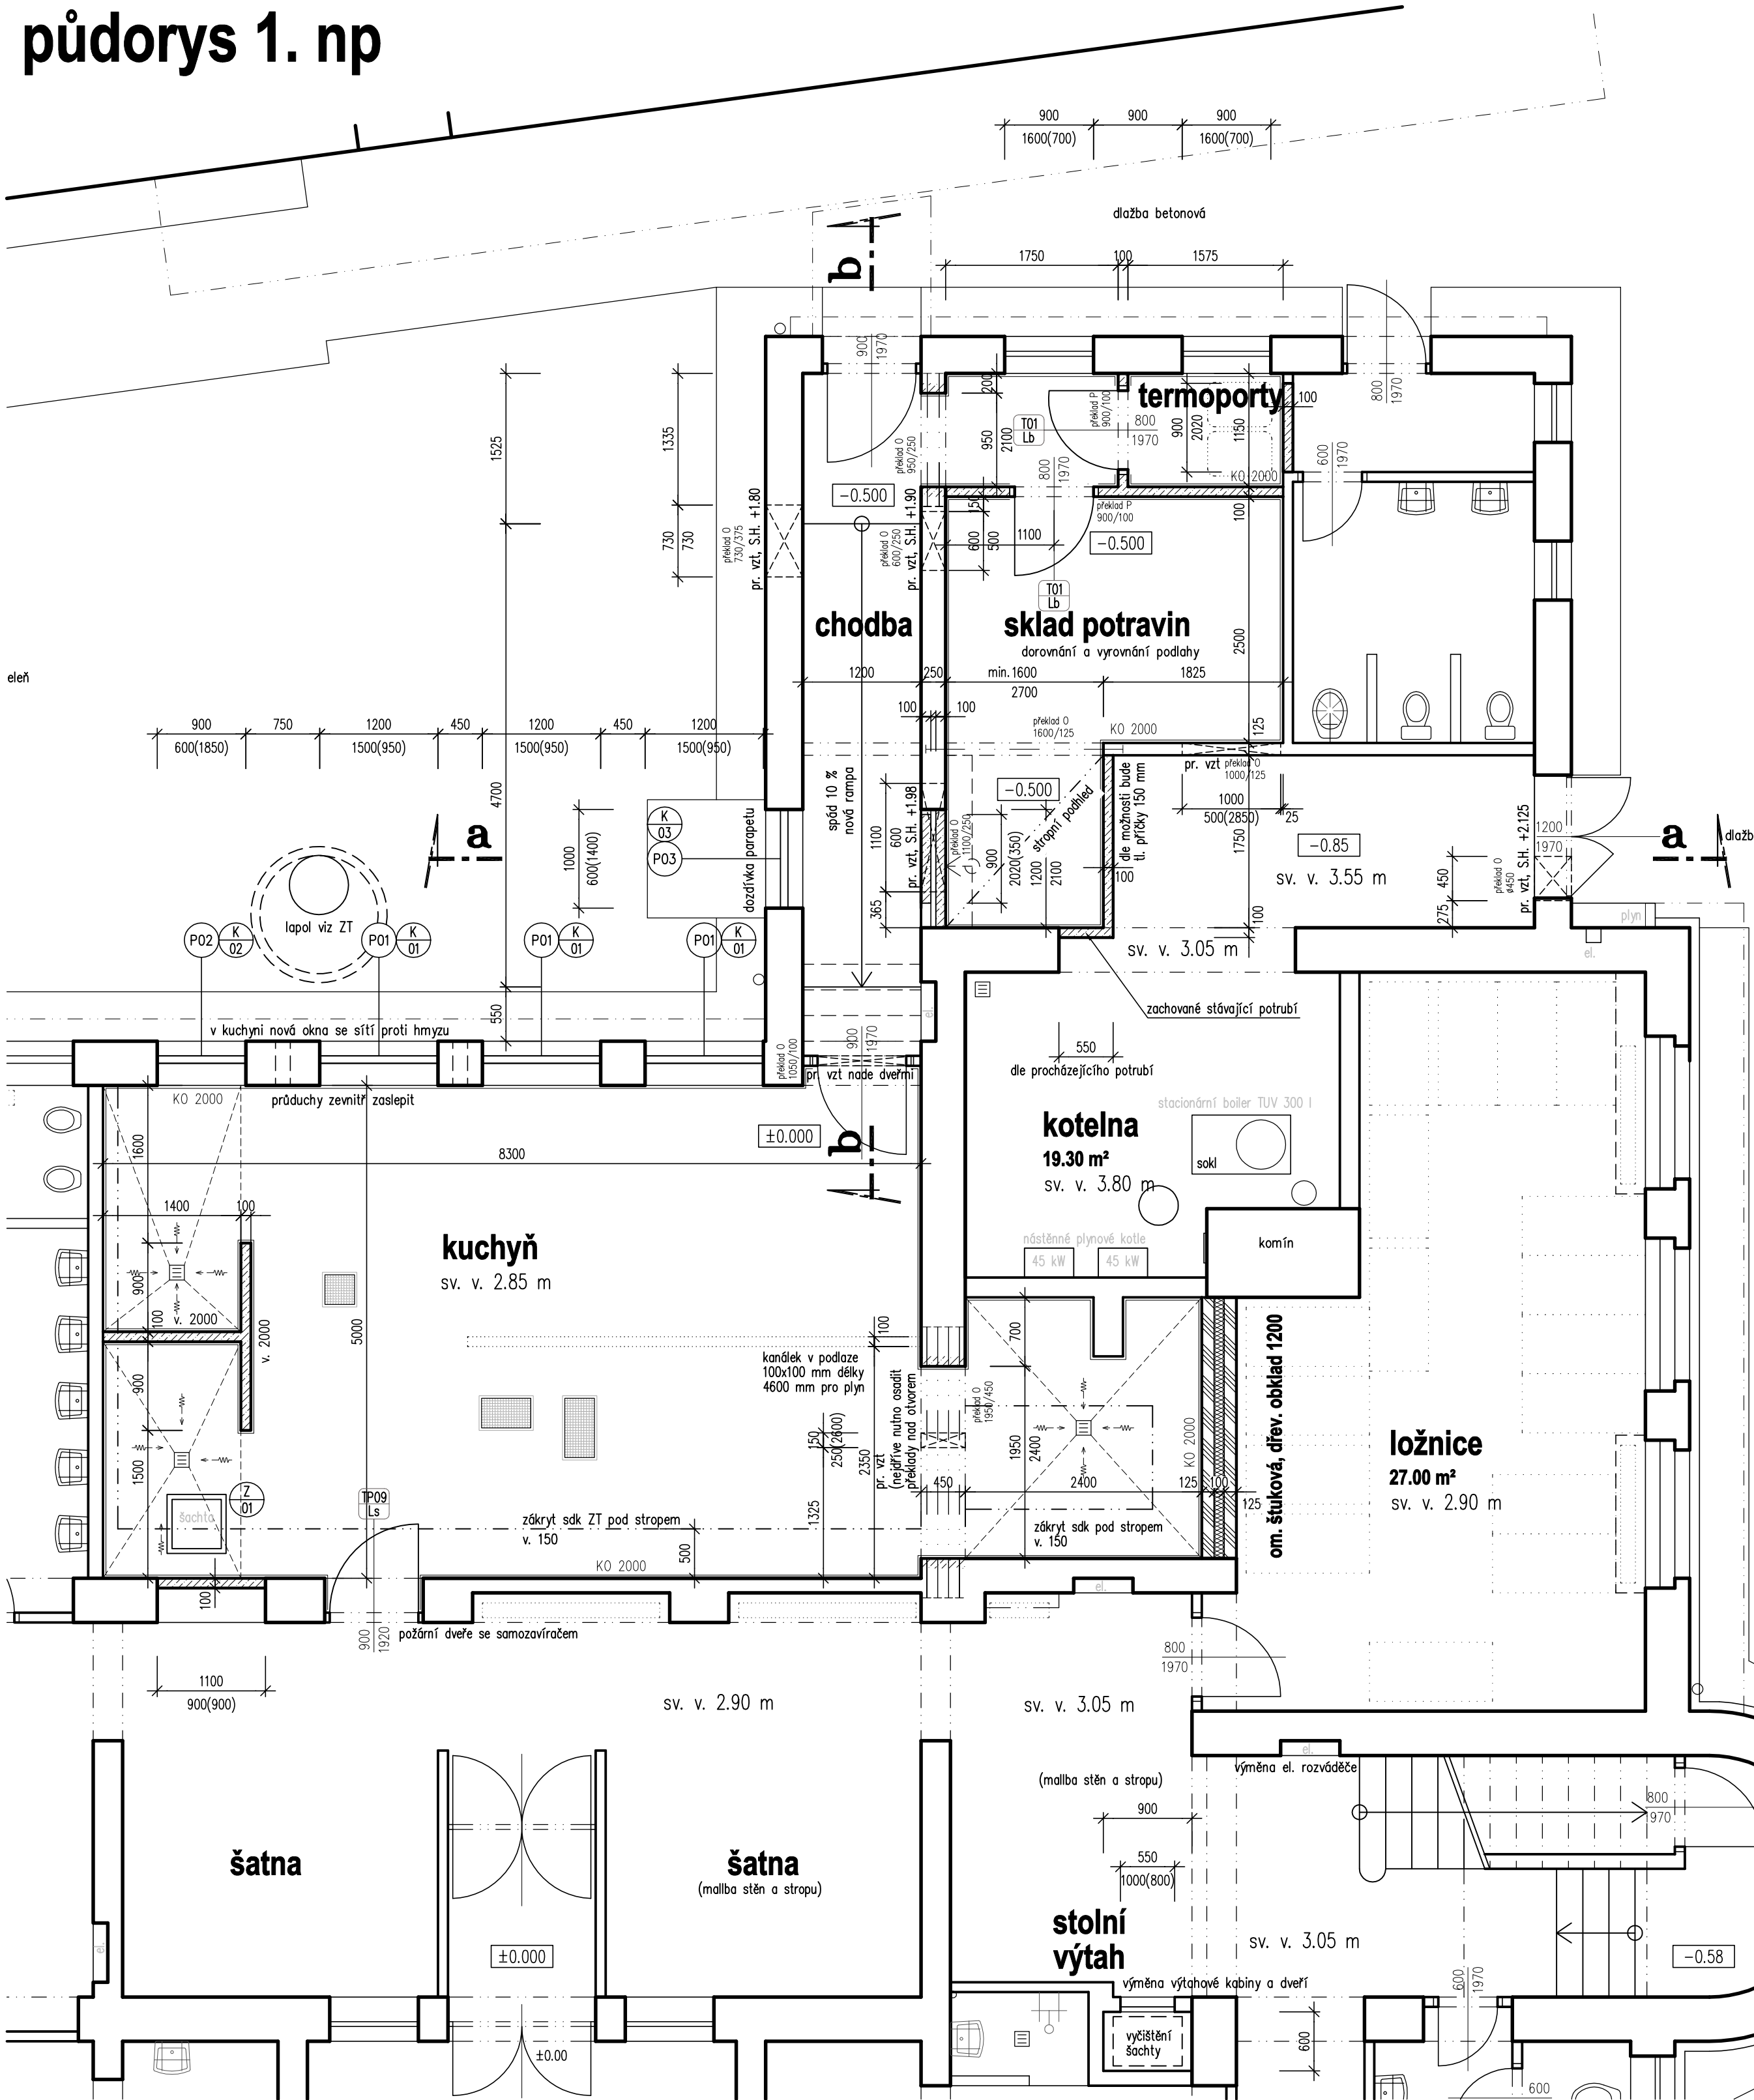

půdorys 2. np

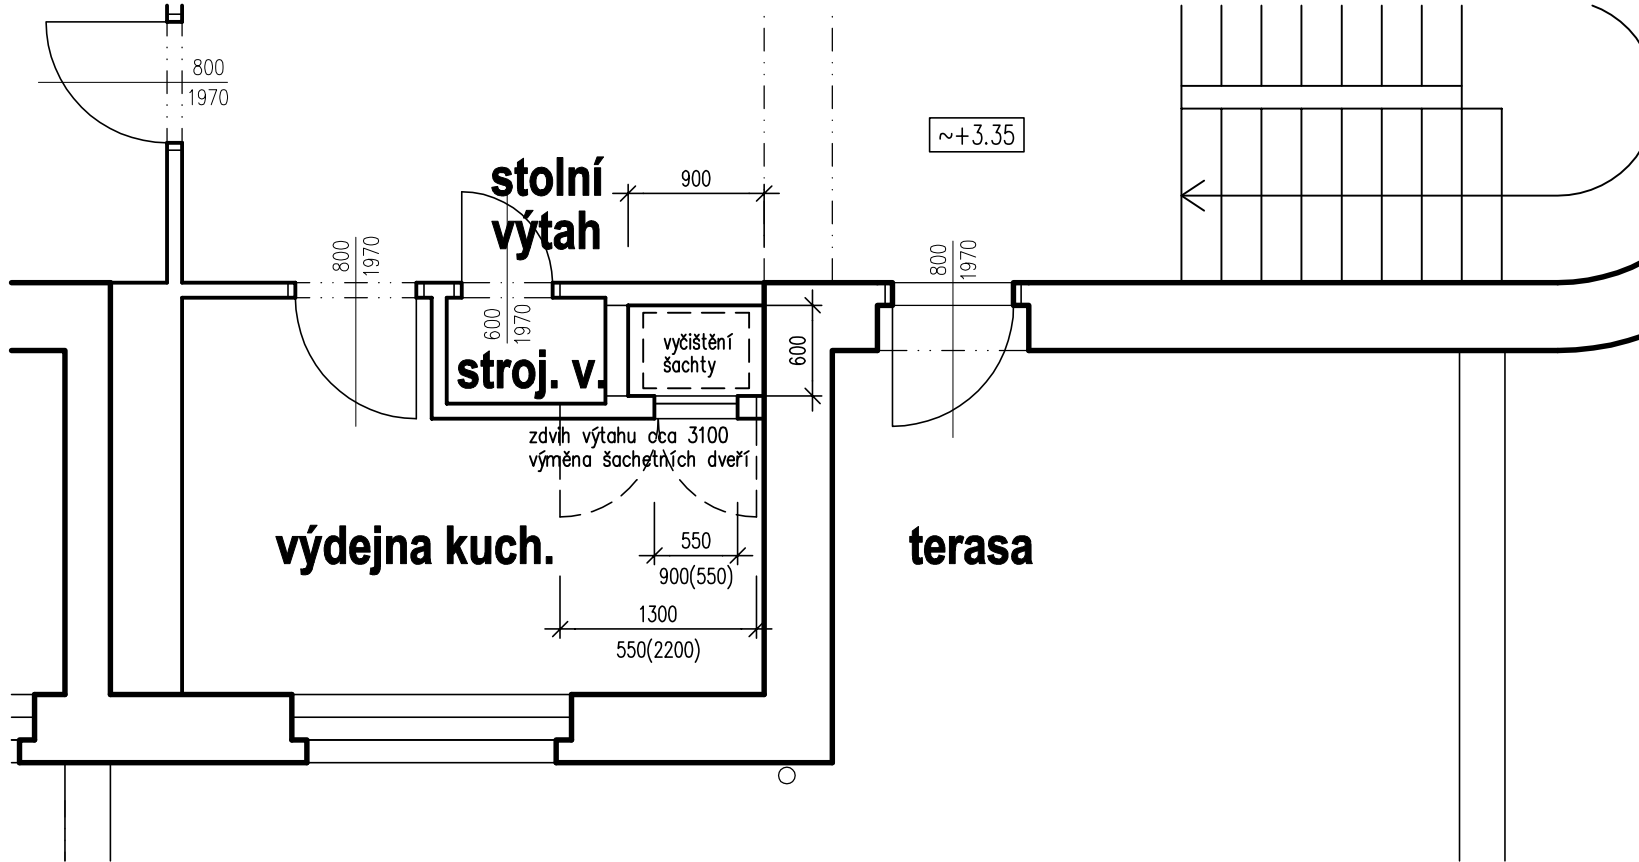

Legenda:

- řešené prostory (půdorys 1:100)
- stávající stěny zdivě
- příčky a dozdivky tl. 100 mm z párobetonu
- příčky akustické tl. 125 mm z aku chel s vloženou minerální izolací tl. 100 mm

Tabulka místností a úprav povrchů – nový stav

Název místnosti	Plocha [m ²]	Druh podlahy	Úprava stěn	Úprava stropu	Výška [m]
CHODBA	10.60	PVC (P03)	ON 1300, M	M	3.20
KUCHYŇ	48.60	KD (P01)	KO 2000, M	M	2.85
SKLAD POTRAVIN	11.60	KD (P02)	KO 2000, M	M, SDK	3.20
SKLAD TERMOPORTŮ	1.80	KD (P02)	KO 2000, M	M	3.20

- KD keramická dlažba (v místnostech bez obkladu vč. ker. soklíku)
- KO keramický obklad do zadané výšky nebo až do stropu
- M malba křehová
- ON nátěr stěn omyvatelný
- SDK sádkartonová konstrukce (desky impregnované tl. 12.5 mm na kovovém rástě)

V místnosti kuchyně bude dlažba protiskluzná třídy C10. Na párobetonových příčkách bude systémová jednovrstvá omítka s perlinkou, na cihelných příčkách bude omítka vápencementová štuková. Obklady budou mít hrany a zakončení upraveny lištami. Spárovací hmota bude v odstínu obkladů. Skladby podlah viz technická zpráva.

Poznámky:
Zakreslený celý objekt byl zaměřován pouze v dotčených prostorách
Otopná tělesa jsou zakreslena informativně
Informativně zakreslené vybavení kuchyně viz celkový půdorys 1:100

00	pro stavební povolení a provedení stavby	31. 01. 2015	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

code
Computer Design
IČO 492 86 980

CODE, s.r.o.
Pardubice, Na Vrtátné 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtátné 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2014/031/600
Ing. V. Meduna	A. Zdražilová		Ing. J. Pechman	POČET FORM.	6 A 4
				DATUM	01. 2015
INVESTOR	Magistrát města Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice			MÉRITKO	1:50
Pardubice, Popkovic Mateřská škola DUHA Rekonstrukce stávající kuchyně 1.000 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				JMÉNO SOUBORU	SP_(1npN)_a05_00.dwg
				STUPEŇ PROJ.	JP
				ČÍS.KOPIE	ČÁST
					ČÍS.PRIL.
Půdorys 1. np - nový stav - výřez 1:50				D1.01	1.005a