




ŘEZ 1

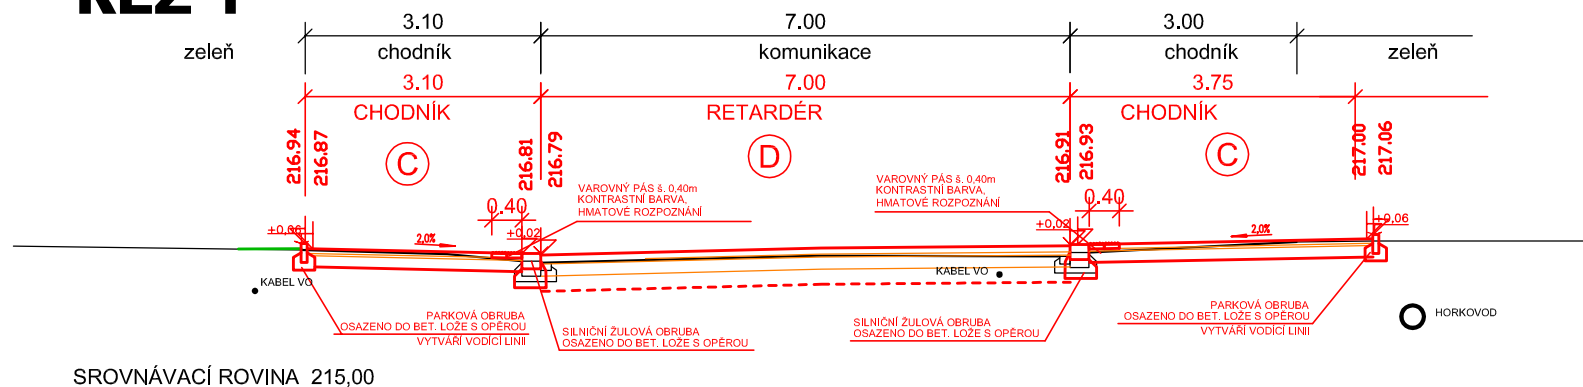

ŘEZ 2

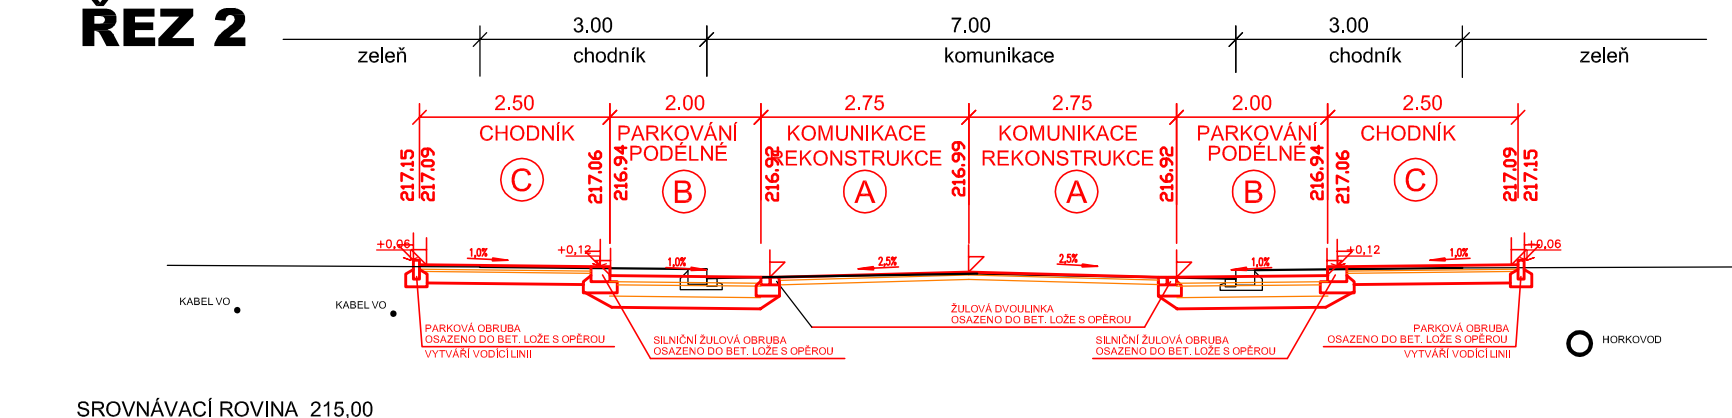



ŘEZ 3

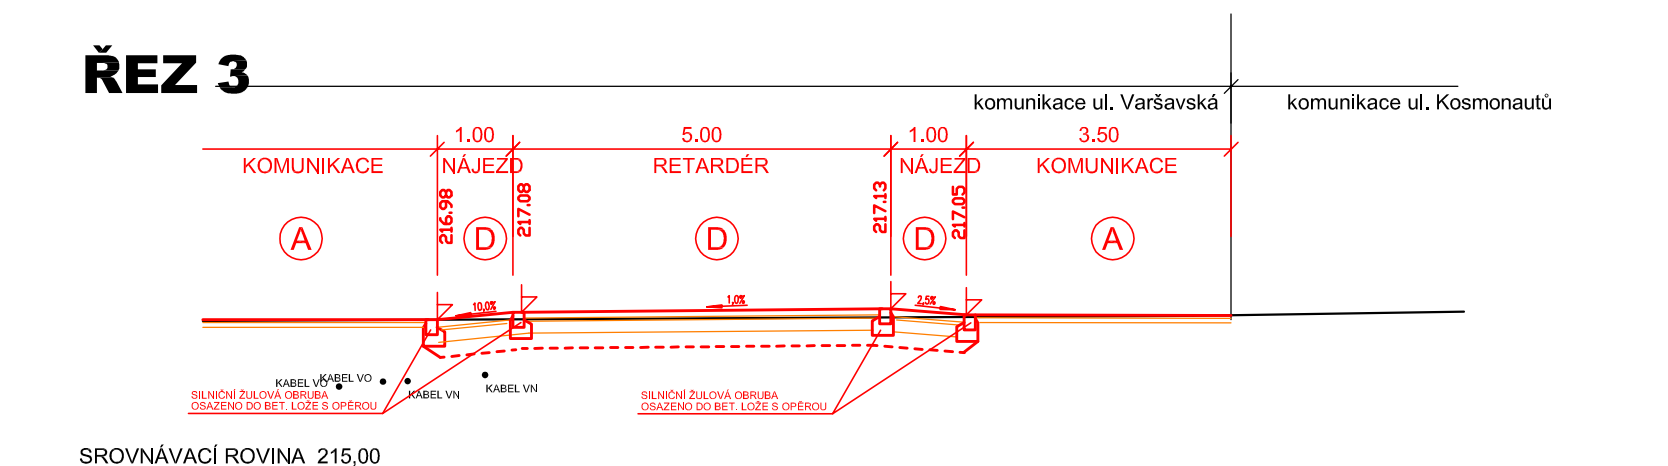

Dláždění

parkování

UPOZORNĚNÍ :
PRŮBĚH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE
INFORMATIVNĚ PODLE VYJÁDRĚNÍ JEJICH SPRÁVCŮ.
PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY SÍTÍ JE NUTNÉ
POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTÝČENÍ.

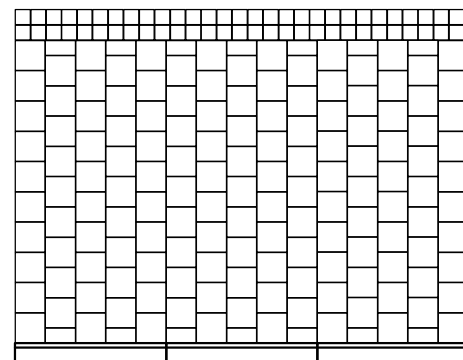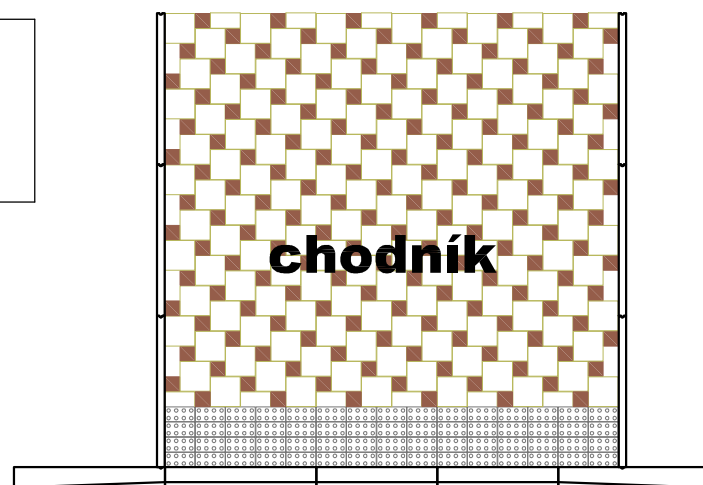

Pardubice - Stavební úpravy ul. Varšavská

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1 : 100

KONSTRUKCE A

REKONSTRUKCE:
KOMUNIKACE
DLE TP 170: TDZ V, D1-N-6

ACO 11	40 mm
ACP 16+	60 mm
STÁVAJÍCÍ VRSTVY	
CELKEM	100 mm

KONSTRUKCE B

NOVOSTAVBA:
PARKOVACÍ PLOCHY
DLE TP 170: TDZ V, D2-D-1

DL	80 mm
LOŽE	40 mm
ŠD A	150 mm
min. ŠD B	150 mm
<hr/>	
CELKEM	420 mm

KONSTRUKCE C






NOVOSTAVBA:
DLÁŽDĚNÉ PLOCHY PRO PĚŠÍ
DLE TP 170: TDZ CH, D2-D-1

DL	60 mm
LOŽE	30 mm
ŠD	150 mm
CELKEM	240 mm

KONSTRUKCE D

NOVOSTAVBA:
RETARDÉR
DLE TP 170: TDZ V, D1-D-1

DL (ŽUL. DL)	80 mm (120 mm)
LOŽE	40 mm
SC C8/10	160 mm
ŠD	200 mm
<hr/>	
CELKEM	480 mm (520 mm)

VERZE	DATUM	POPIS	OVĚŘIL	SCHVÁLIL	POZN.
OBJEDNATEL  Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II Chemiků 128 530 09 Pardubice			ZHOTOVITEL  HIGHWAY DESIGN, s.r.o. Okružní 948/7 500 03 Hradec Králové 3 tel. +420 495 408 921 e-mail: hd@highwaydesign.cz		
NÁZEV AKCE Pardubice - Stavební úpravy ul. Varšavská					
VEDOUcí PROJEKTANT AKCE ING. JINDŘICH KMONÍČEK			 		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT AKCE ING. JIŘÍ NÝVLT					
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE HIGHWAY DESIGN, s.r.o. OKRUŽNÍ 948/7 HRADEC KRÁLOVÉ 3			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE ING. MICHAL ČEPELKA 		
			VYPRACOVAL ING. MICHAL ČEPELKA		
STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			STAVEBNÍ OBJEKT		
ČÍSLO ZAKÁZKY 26/S/2014			DATUM LEDEN 2015		PARÉ
OBSAH PŘÍLOHY VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					
ČÍSLO PŘÍLOHY 26s14-5-C-00-03	VERZE A	MĚŘÍTKO 1 : 100	FORMÁT 2x A4		