

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice

Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy

Č.j.: MmP 36830/2014 OD
vyřizuje: Ing. Martin Moravec, Ph.D.
telefon: 466 859 353
e-mail: martin.moravec@mmp.cz

V Pardubicích dne 16. června 2014

Bc. Jan Touš
Kaznějovská 3
323 00 Plzeň

SDĚLENÍ

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy obdržel Vaši žádost o vyjádření k PD ve věci:
„Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čivcích podél st. silnice I/2“

Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí silničního správního úřadu ve smyslu §25 zákona č. 19/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Tímto Vám náš úřad v souladu s §154 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) sděluje, že k uvedenému záměru nevydává vyjádření, stanovisko či závazné stanovisko.

Podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“) tohoto ustanovení obecní úřad s rozšířenou působností uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a uplatňuje závazné stanovisko v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad. Vzhledem k tomu, že se žádost vztahuje na řízení stavební, není náš úřad zmocněn vydat závazné stanovisko.

Podle § 15 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle odstavce 1 (§ 15), nebo o stavbu v působnosti obecního stavebního úřadu, platí stanovisko příslušného speciálního stavebního úřadu. V tomto případě ale o požadavek stanoviska kompetenčního nejde.

Ing. Martin Moravec, Ph. D.
Vedoucí oddělení

Magistrát města Pardubic
silniční správní úřad
530 21 Pardubice
25



Pardubice

Magistrát města Pardubic

Odbor životního prostředí | Oddělení odpadů a ovzduší

Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/33461/2014/BA

Č. spisu: -

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Bc. Jan Touš

Kaznějovská 3

323 00 PLZEŇ

Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Bakajsová

Tel.: 466 859 169

E-mail: jaroslava.bakajsova@mmp.cz

Datum: 04.06.2014

Společné vyjádření odboru životního prostředí ke stavbě:

„Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čivcích podél st. Silnice I/2“

Místo stavby: k.ú. Staré Čivce

Investor: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice

Popis stavby: PD řeší kompletní výměnu všech konstrukčních vrstev chodníku vybourání a znova osazení žulových obrubníků a jejich vyrovnaní.

Oddělení odpadů a ovzduší:

Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů je uvedená akce možná za splnění následujících podmínek:

1. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími.
2. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
3. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
4. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
5. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
6. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.

Mgr. Jaroslava Bakajsová

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) v platném znění se záměr nedotkne zájmů ochrany přírody, jejich zvláště chráněných částí, ani zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ani prvků územního systému ekologické stability, podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. je stavba možná.

Z hlediska ochrany ZPF a LPF nemáme námitek.

Ing. Petr Veselovský

Oddělení vodního hospodářství:

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák.č.254/01 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je výše uvedená stavba možná.

Alena Nováková

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.



Ing. Miroslav M í č a
vedoucí OŽP

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE
odbor životního prostředí
oddělení odpadů a ovzduší
Štrossova ulice 44
530 21 Pardubice -1-

PD předána.

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: OHA/33136/2014/Lv

Č.j.: MmP 40811/2014

Vyřizuje: Lavřík Vladimír

Pardubice, dne 3.7.2014



S00BX00QLXSU

Bc. Jan Touš
Kaznějovská č.p. 1206/3
Bolevec
323 00 Plzeň 23

VYJÁDŘENÍ

Statutární město Pardubice, zastoupené Magistrátem města Pardubice, Odborem hlavního architekta, podle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na žádost, kterou dne 29.5.2014 podal:

Bc. Jan Touš, Kaznějovská č.p. 1206/3, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

ve věci:

Projektová dokumentace "Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čivicích"

s d ě l u j e,

že předloženou projektovou dokumentací souhlasí.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

Odbor hlavního architekta

Štrossova 44
530 21 Pardubice

Ing. arch. Vladimír Lavřík
referent odboru hlavního architekta

Obdrží:

1. Bc. Jan Touš, Kaznějovská č.p. 1206/3, Bolevec, 323 00 Plzeň 23



Pardubice

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic | Oddělení pozemků a převodu nemovitostí
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací:
Č. spisu: SZ_MMP 35426/2014
Č. evidenční: 8-14StČ
Počet listů:
Počet příloh: 2

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE VI –
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE VI
Kostnická 865
530 06 PARDUBICE

Vyřizuje: Hana Priknerová
Telefon: 466 859 147
Email: hana.priknerova@mmp.cz

Datum: 9. 6. 2014

Souhlas vlastníka pozemků, MO6

Dne 2. 6. 2014 jsme obdrželi žádost o souhlas vlastníka pozemků ozn. jako pozemková parcela č. 48/2, 517/6, 533/57, 538/16, 545/1, 545/9, 545/12, 545/13, 578/17, 590/6, 757/6, 757/12, 782/4, 782/6, 782/13, 782/15, 782/17, 782/24, 782/25, 782/26, 782/27, 782/30, 782/31, 782/36, 782/37, 782/47, 782/48, 782/51, 782/52, 782/54, 782/55, 782/56, 782/57, 782/59, 782/61, 782/72, 782/73, 782/76, 782/78, 782/79, 782/79, 782/81, 782/86, 782/87, 782/88, 782/89, 782/94, 782/96, 782/99, 782/101, 782/102, 782/103, 782/104, 782/107, 782/113, 782/121, 782/163, 782/180, 783/9, 803/3 katastrální území Staré Čivice ve vlastnictví statutárního města Pardubice se zásahem do uvedených pozemků z důvodu realizace akce "Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čivicích podél st. silnice 1/2". Investorem stavby bude městský obvod Pardubice VI.

Statutární město Pardubice jako vlastník pozemků ozn. jako **pozemková parcela č. 48/2, 517/6, 533/57, 538/16, 545/1, 545/9, 545/12, 545/13, 578/17, 590/6, 757/6, 757/12, 782/4, 782/6, 782/13, 782/15, 782/17, 782/24, 782/25, 782/26, 782/27, 782/30, 782/31, 782/36, 782/37, 782/47, 782/48, 782/51, 782/52, 782/54, 782/55, 782/56, 782/57, 782/59, 782/61, 782/72, 782/73, 782/76, 782/78, 782/79, 782/79, 782/81, 782/86, 782/87, 782/88, 782/89, 782/94, 782/96, 782/99, 782/101, 782/102, 782/103, 782/104, 782/107, 782/113, 782/121, 782/163, 782/180, 783/9, 803/3 katastrální území Staré Čivice** sděluje prostřednictvím odboru majetku a investic, že nemá námítky a souhlasí se zásahem do uvedených pozemků z důvodu realizace akce "Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čivicích podél st. silnice 1/2" za podmínky, že žadatel doloží vyjádření od MmP, Odboru životního prostředí k pozemkům ozn. jako pozemková parcela č. 545/1 a pozemková parcela č. 545/13 katastrální území Staré Čivice. Písemný souhlas doložte správnímu orgánu věcně a místně příslušnému rozhodnout ve věci spolu se žádostí o vydání rozhodnutí.

V případě, zásahu do soustavy veřejného osvětlení, musí stavebník dodat na MmP, OMI, OPPN písemné souhlasné vyjádření akciové společnosti Služby města Pardubic. Nedílnou součástí tohoto souhlasu je potvrzená situace.

Tento souhlas vlastníka pozemku byl vydán pro potřeby zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, má platnost 12 měsíců ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření dalších odborných orgánů.


Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků
a převodu nemovitostí
PSČ 530 21

Mgr. Dagmar Balousová
vedoucí oddělení

příloha
dle textu

ZÁBOROVÝ ELABORÁT - SITUACE - 1.ČÁ


M 1:500

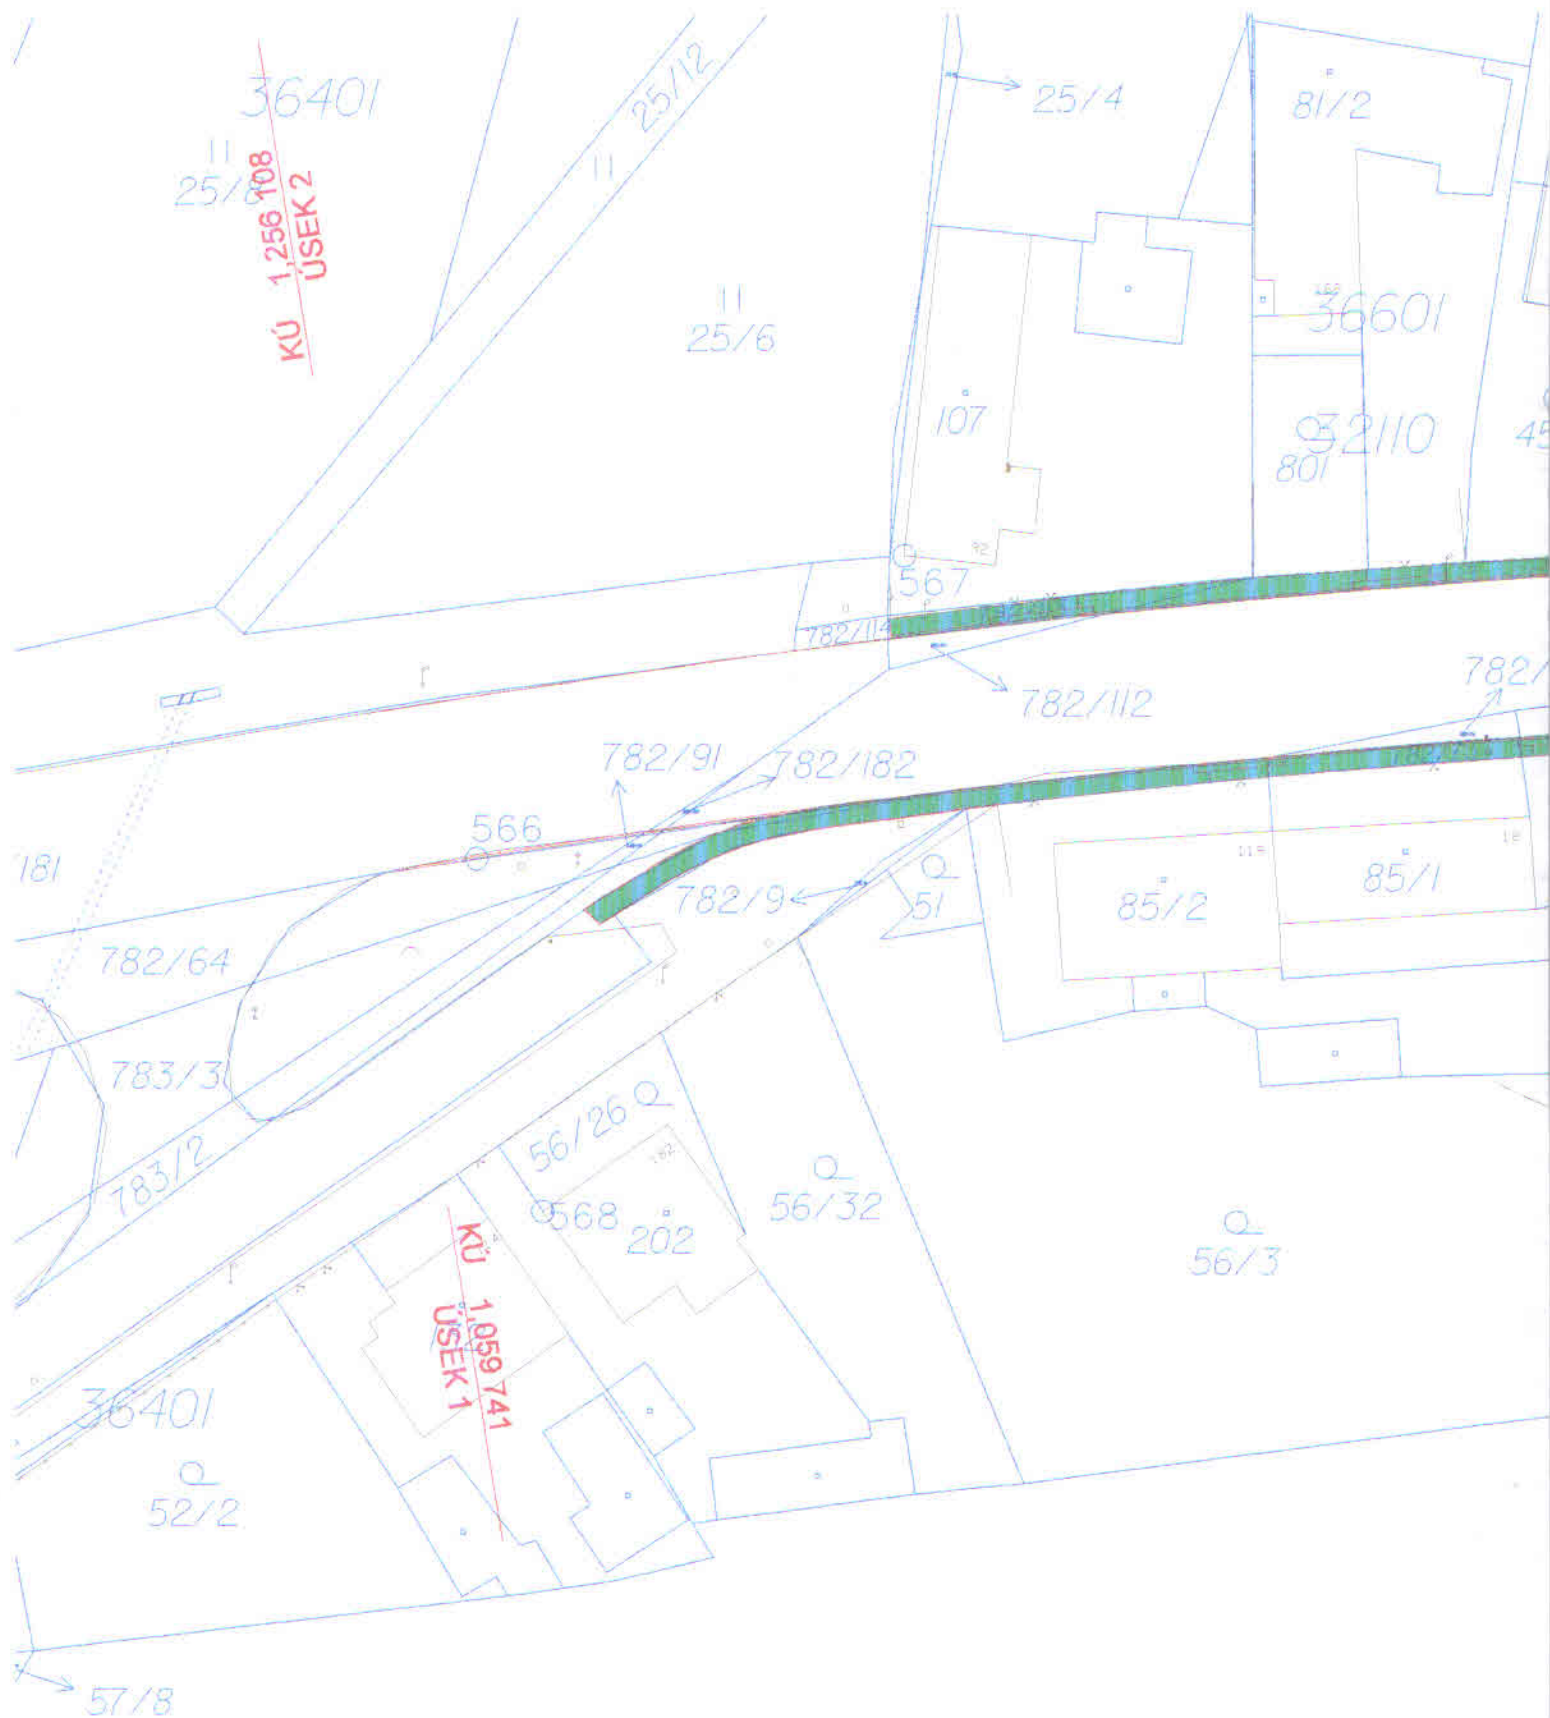

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků
a převodu nemovitostí
PSC 530 21

Balout

M 1:500

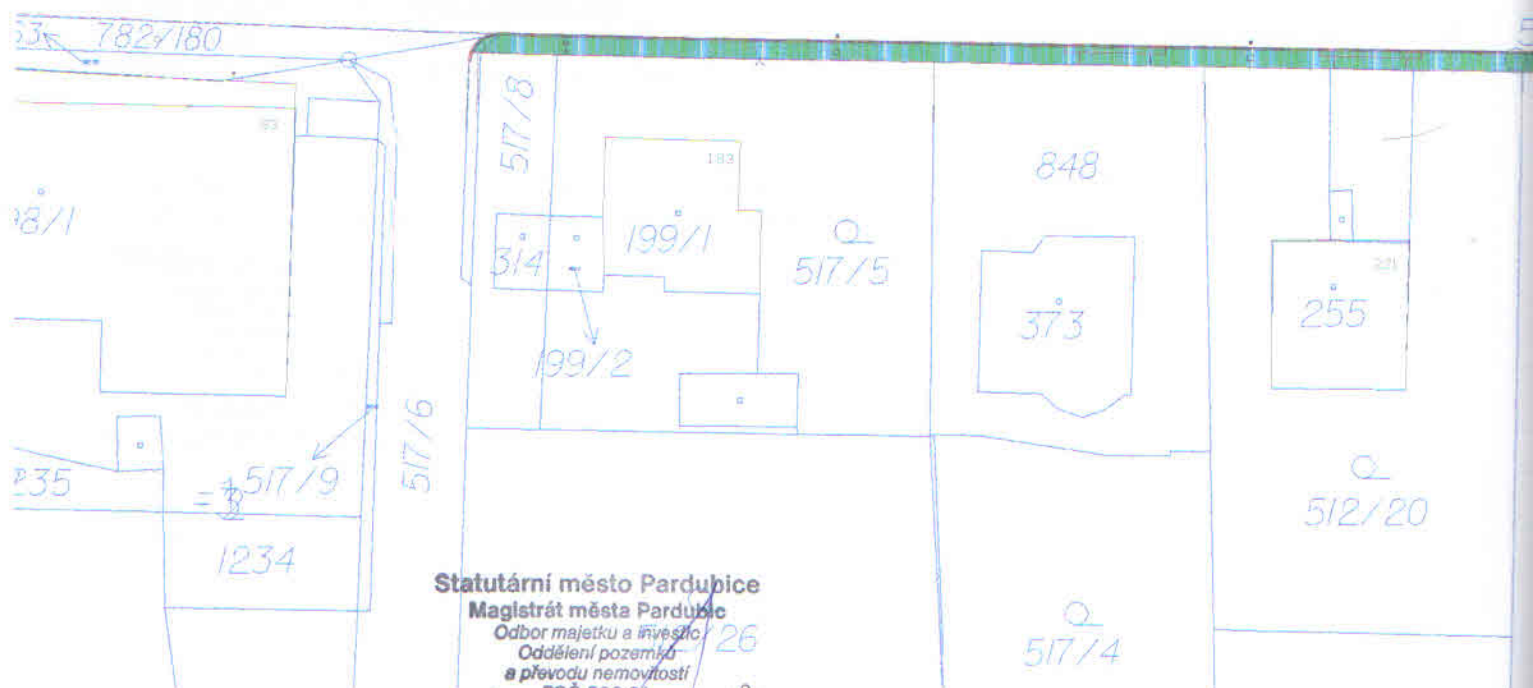

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků
a převodu nemovitostí
PSČ 530 21

PSC 53
Balout

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát
Rožkova 2757, 530 02 Pardubice

Č. j. KRPE-46795-1/ČJ-2014-170606

Pardubice 5. června 2014
Počet stran: 1

Bc. Jan Touš
Kaznějovská 3
Plzeň

Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se na podkladě Vaší žádosti seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čivicích podél st. silnice I/2“. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících místních komunikací funkční skupiny D2 oboustranně silnice č. I/2 v Pardubicích, místní části Staré Čivice. Stavbou je navržena komunikace o šířce min. 1,26 m. Celková délka komunikací funkční skupiny D2 (chodník) navržených k rekonstrukci je 1830 m.

Dopravní inspektorát nemá námitek proti předložené projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čivicích podél st. silnice I/2“ ke stavebnímu povolení za podmínky, že v souladu s ustanovení § 1 písm. a) vyhlášky č. 398/2009 Sb. budou komunikace i nástupiště zastávek hromadné přepravy osob provedeny v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 (příloha 2) uvedené vyhlášky. Šířku nástupiště pak požadujeme provést dle čl. 6.2.2.5 platné ČSN 73 6425.

por. Ing. Jiří Moučka
komisař dopravního inspektorátu
tel.: 974566257

npor. Ing. Pavel Barva
vedoucí dopravního inspektorátu

z. r. por. Ing. Jiří Moučka
komisař dopravního inspektorátu



V Pardubicích dne 18.6.2014

Č.j. *003590* /38200/3/ČŽ/2014

Vaše značka :

Vyřizuje : Lenka Čížková

Tel.: 466 046 519

Bc. Jan Touš

projektování pozemních komunikací

Kaznějovská 3

323 00 Plzeň

Věc : Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čívicích podél silnice I/2
Vyjádření vlastníka silnice I/2 k projektové dokumentaci

ŘSD ČR Správě Pardubice byla předložena dokumentace pro stavební povolení na výše uvedenou věc. Dokumentace řeší opravu chodníků podél silnice I/2 v obci Staré Čívce ul. Přeloučská. Oprava bude spočívat v odstranění stávající skladby chodníků na úroveň pláň a položení nových konstrukčních vrstev. Chodník bude proveden ze zámkové dlažby. Směrové uspořádání obruby zůstane zachováno.

ŘSD ČR Správa Pardubice nemá námitek proti předložené dokumentaci za splnění následujících podmínek:

- Jestliže při provádění výškového uspořádání obruby chodníku dojde k narušení dvojlinky z žulových kostek, která zajišťuje odvodnění silnice I/2, bude toto opraveno na náklady dodavatele stavby případně investora.
- V případě, že budou v rámci rekonstrukce chodníků vybudované nové sjezdy na sil. I/2, musí majitel přilehlé nemovitosti požádat ŘSD ČR Správu Pardubice o vydání souhlasu.
- Investor stavby požádá ŘSD ČR Správu Pardubice o vypracování Smlouvy o podmínkách provedení stavby na dočasné zábory pozemků ve vlastnictví ČR.
- Po dokončení rekonstrukce bude ŘSD ČR Správa Pardubice přizvána k závěrečné prohlídce stavby.



Ing. Jiří Hostaša
vedoucí provozního úseku

Korespondenční adresa : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Bc. Jan Touš
Kaznějovská 3
323 00 Plzeň

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka
14 283/IO

Vyřizuje
Ing. Aleš Kopecký
466 260 863
777 783 173
kopecky@smp-pce.cz

V Pardubicích dne
3. června 2014

Věc: Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čivicích podél st. Silnice I/2

V příloze Vám zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby, se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stávajících objektů (záchranným systémem, TKO ap). Režim svozu TKO bude dohodnut před realizací s pracovníkem SmP - ODPADY a.s.

2) Před zahájením prací požádá investor o vytyčení kabelových tras divizi VO SmP a.s. (p. Kasal -tel. 466 260 854).

3) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy.

4) Při provádění prací musí být kabelové vedení veřejného osvětlení (dále jen VO) zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. V místě křížení inženýrských sítí bude kabelové vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF). Na soubor veřejného osvětlení nebudou umístovány bez našeho povolení jiná zařízení a tyto soubory nebudou ani nijak upravovány (polepy apod.). Před montážními dvířky sloupů VO a rozvaděče nebudou ve vzdálenosti 1,0m umístěny žádné objekty a mobiliář. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně.

5) Kabelové vedení VO v prostoru sjezdů bude uloženo do chráničky Kopohalf 110mm s přesahem min. 50 cm na každé straně sjezdu.


6) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu stávajících kabelových tras (minimálně 1 pracovní den předem).

7) Dojde - li k poškození našeho zařízení nebo veřejných prostranství stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.

8) Platnost vyjádření je 6 měsíců od data vydání. Před zadáním realizace po skončení platnosti tohoto vyjádření musí být realizační projektová dokumentace předložena k novému vyjádření.

Vyjádření divizí VO, ÚK a Agroservis SmP a.s. není třeba, je plně nahrazeno tímto souhrnným stanoviskem. Vyjádření je vydáno pro územní a stavební řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Aleš Kopecký
investiční oddělení
Služby města Pardubic a.s.



SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.
Bílé předměstí, Hůrka 1803
530 02 Pardubice
DIČ: CZ25262572
IDDS: yc9gb95

Bc. Jan Touš
Kaznějovská 1206/3
32300 Plzeň

naše značka
5000953573

vyřizuje
Pavel Gabriel

datum
04.06.2014

Věc:

Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čivcích podél st. silnice I/2

K.ú. - p.č.: Staré Čivce

Stavebník: Statutární město Pardubice - MO VI, Kostnická 865, 53006 Pardubice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA STL PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

- plynovody STL PE d 50, 63 a 90 + STL plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byly předány informační zákresy v M 1:1000

- Po odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IC: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřízení staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000953573 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Pavel Gabriel
technik PZ MS-Pardubice 4
odděl. reg. oper. správy sítí Pardubice
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495563464
pavel.gabriel@rwe.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno






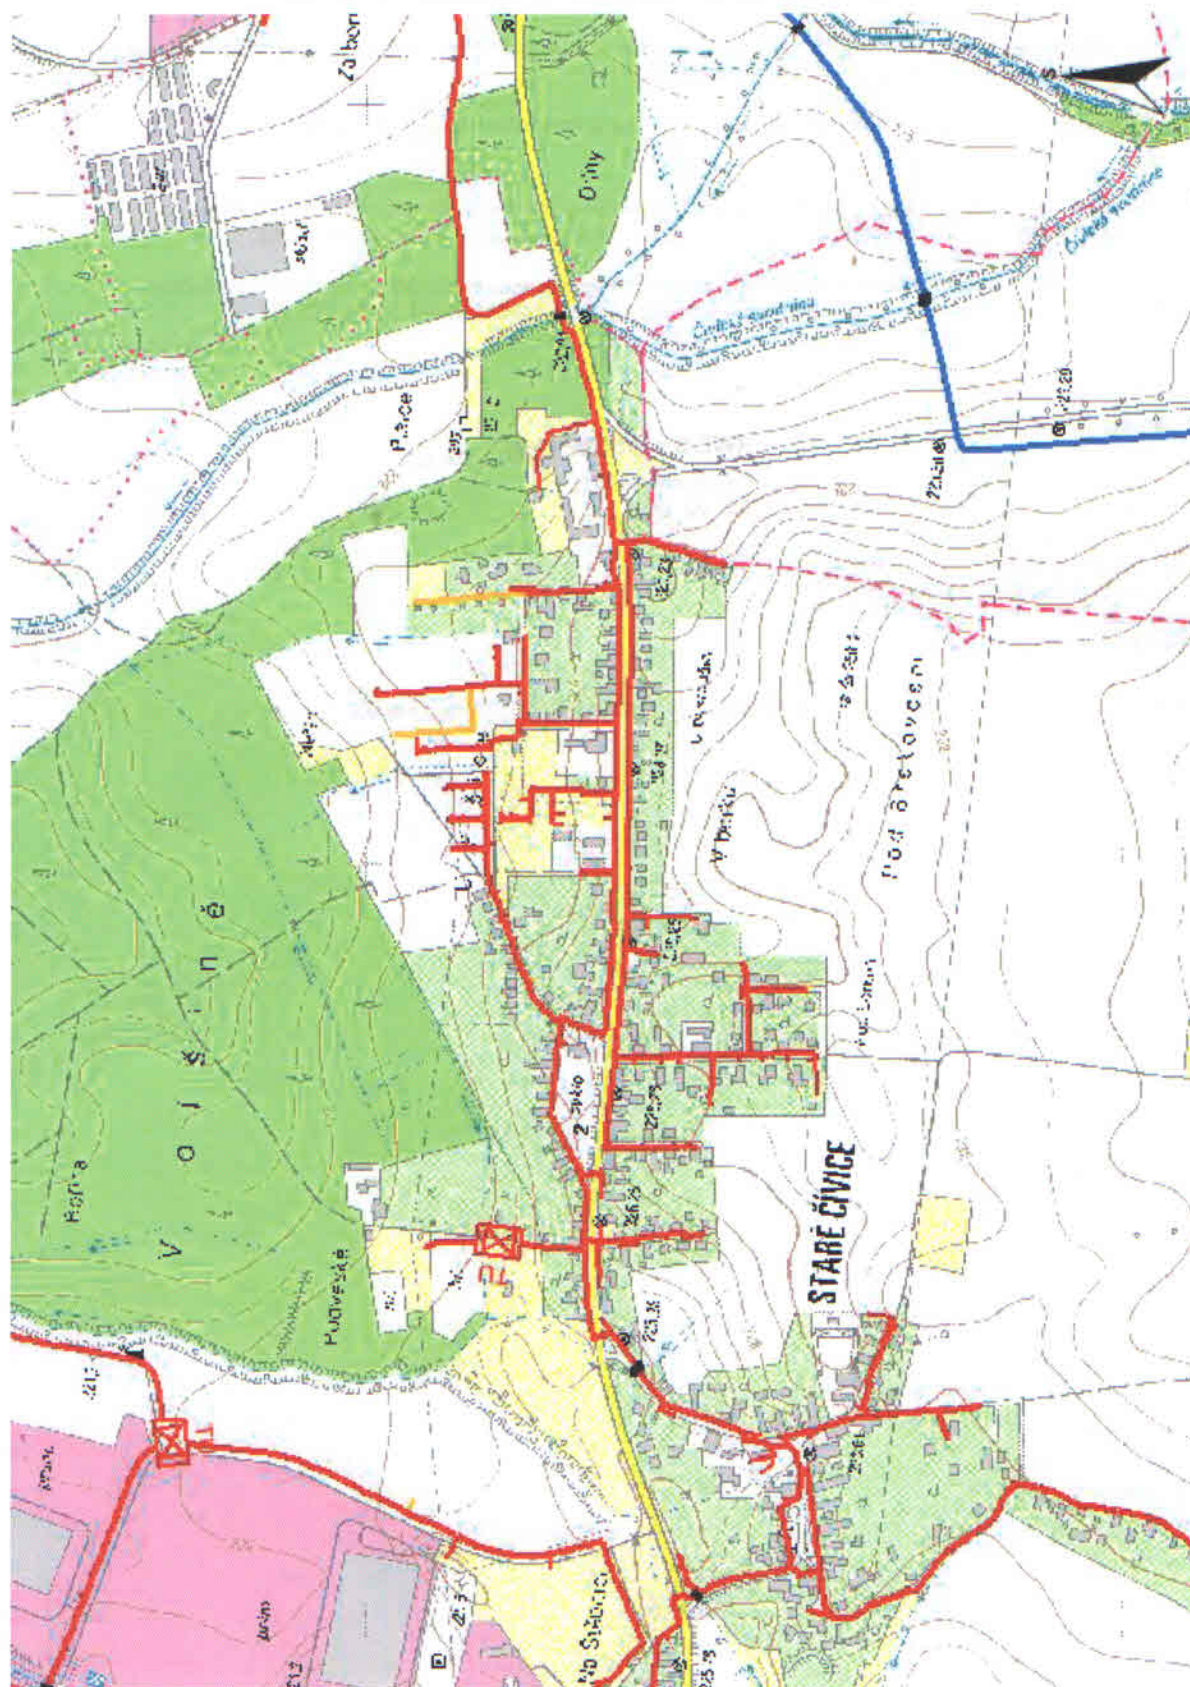





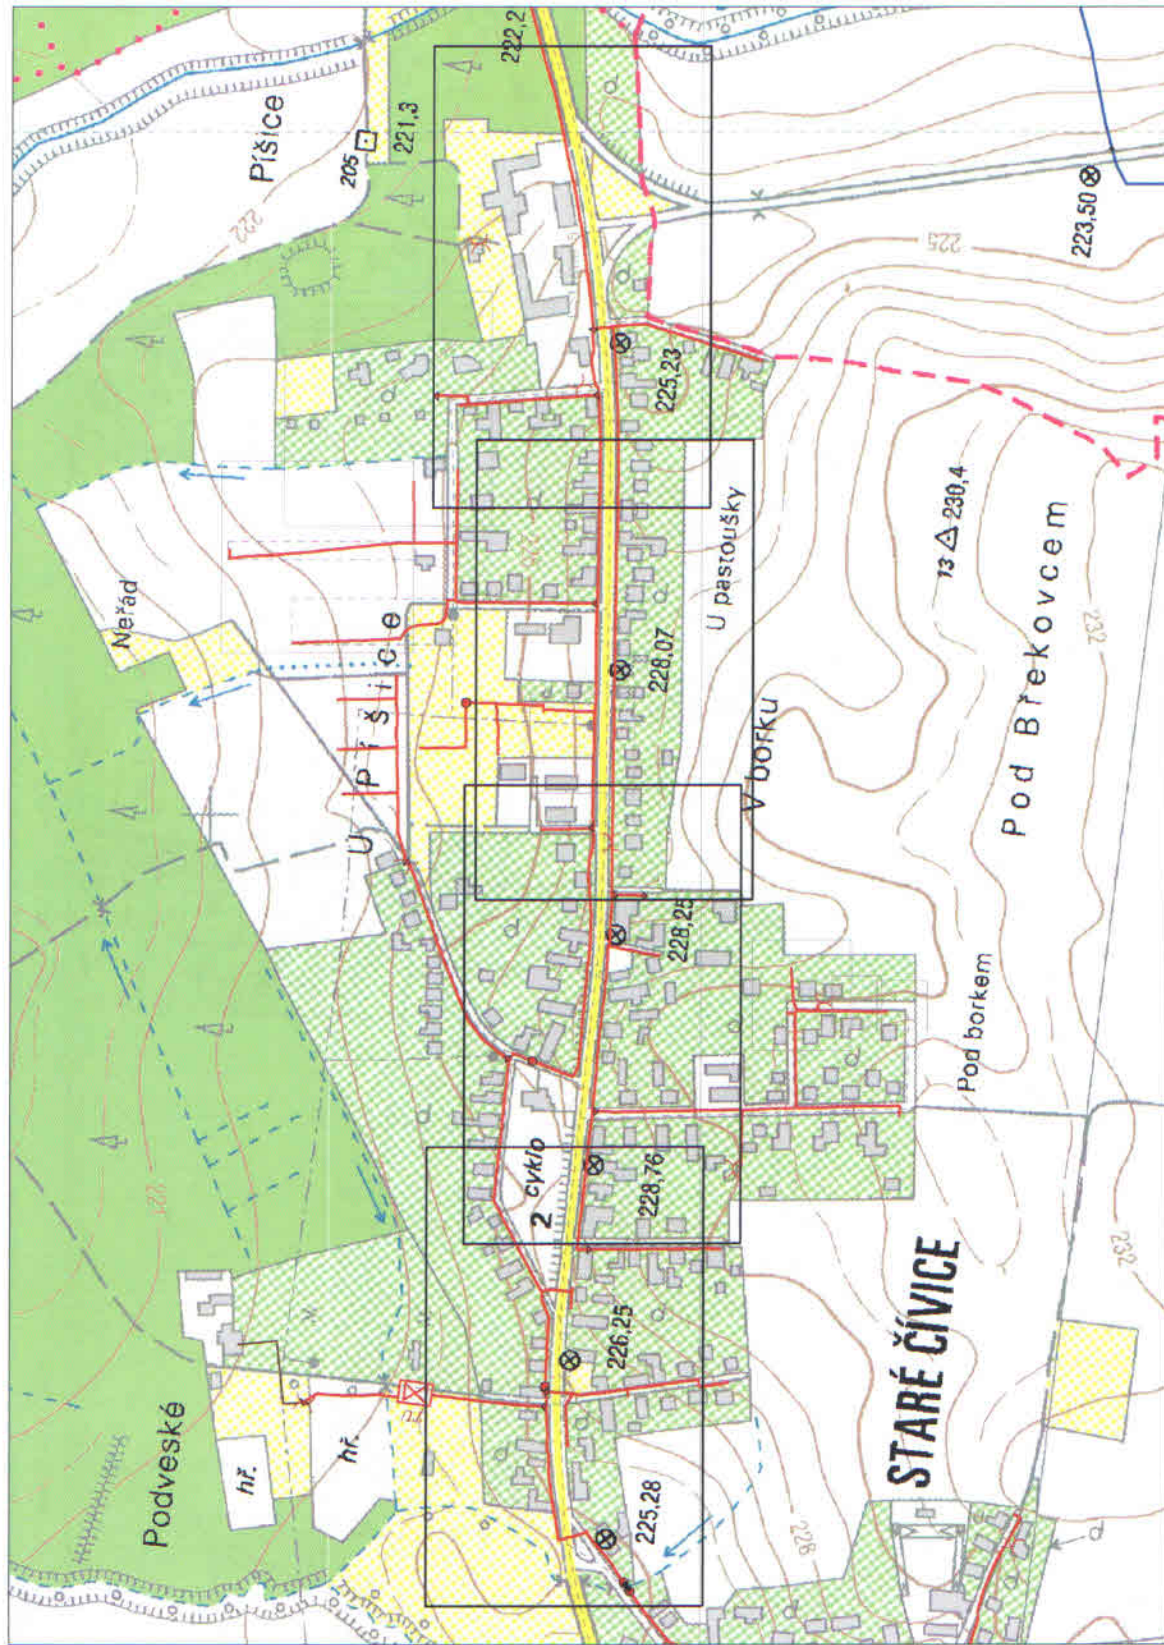


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení



Legenda:


	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Legenda:	linie plynovodu		NTL
			STL
			VTL
			WVTL
			nefunkční
			výstavba
			regulační stanice
			ochranné zařízení
			kabel
			elektrospojka
		kabel protikorozi ochrany	
		anodové uzemnění	
		stanice katodové ochrany	

Legenda:


linie plynovodu	NTL	STL	VTL	WTL	nefunkční	výstavba	regulační stanice	ochranné zařízení	kabel	elektrořepojka	kabel prokorozní ochrany	anodové uzemnění	stanice katodové ochrany

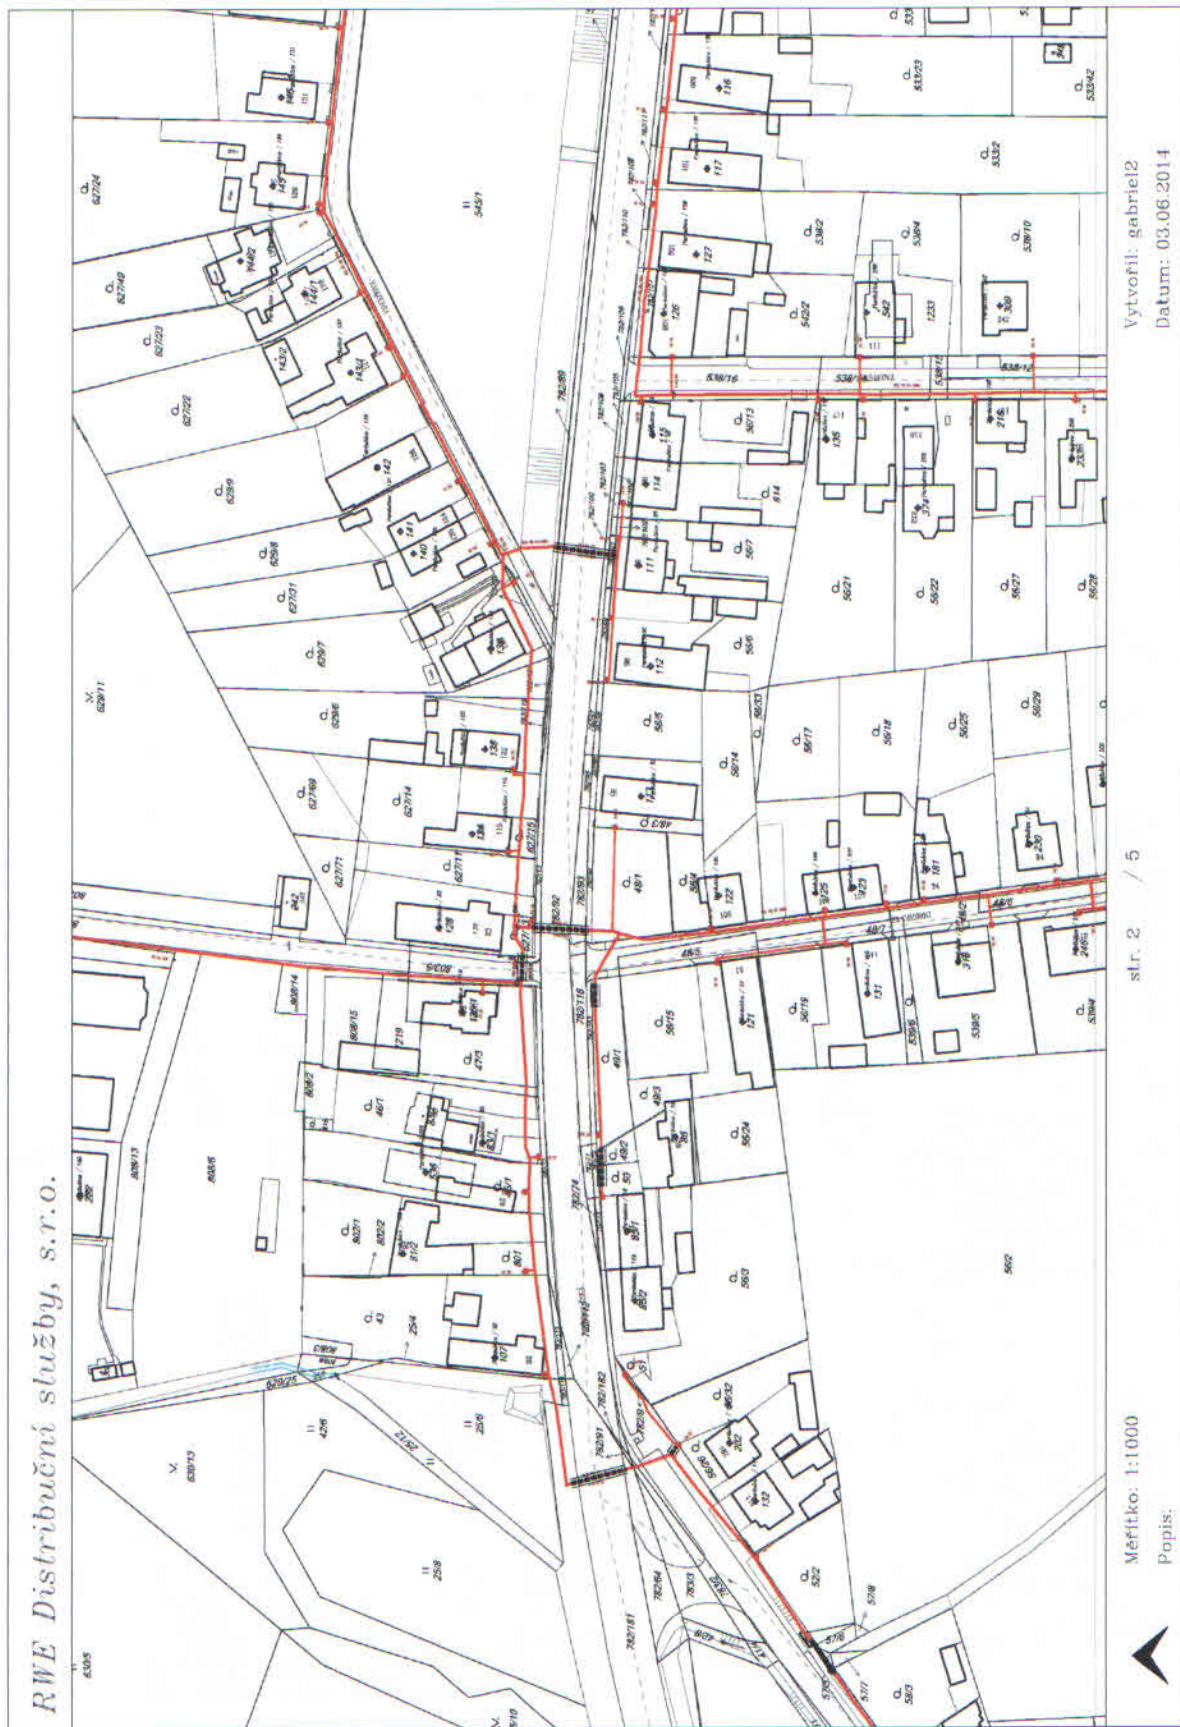

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

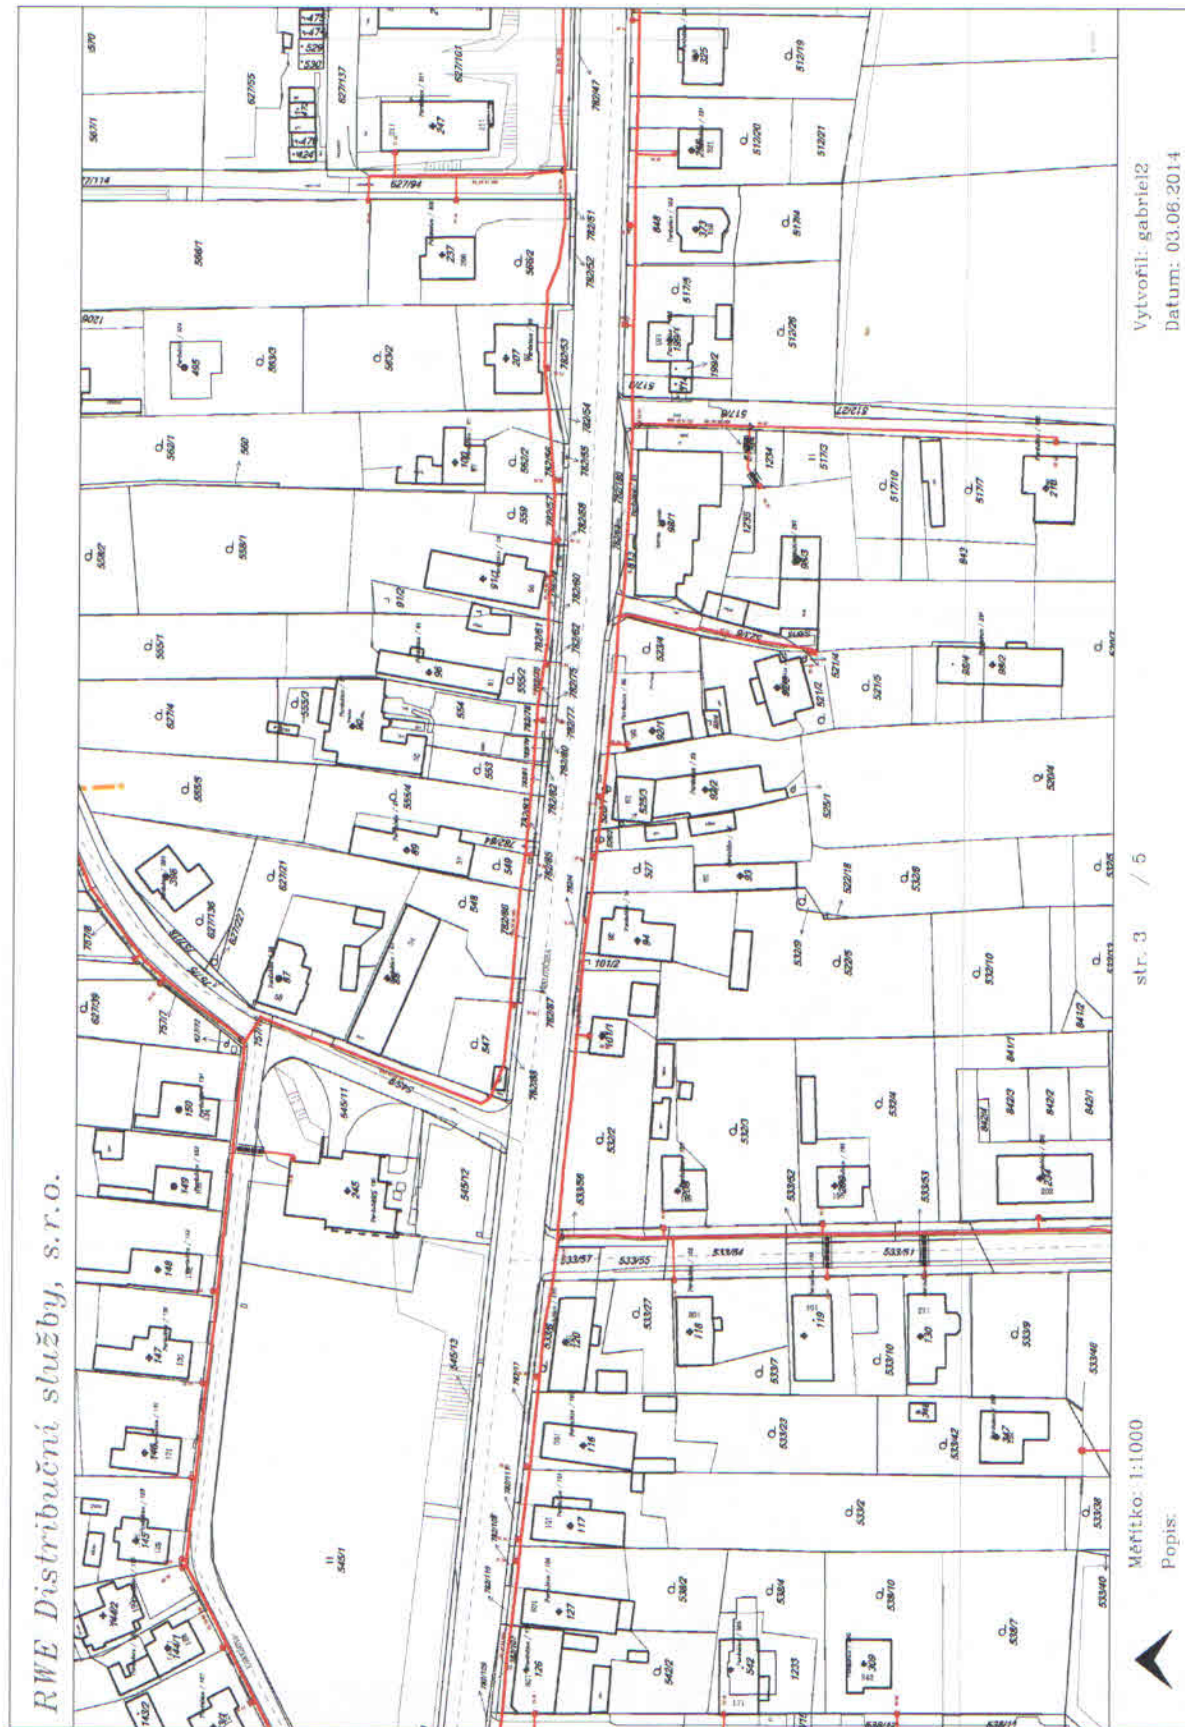

Měřítko: 1:1000

Popis:


str. 3 / 5

Vytvořil: gabriel2
Datum: 03.06.2014

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Legenda:

Linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektrotržní	
kabel	
protikorozi	
ochrany	
anodové	
uzemnění	
stanice katodové	
ochrany	

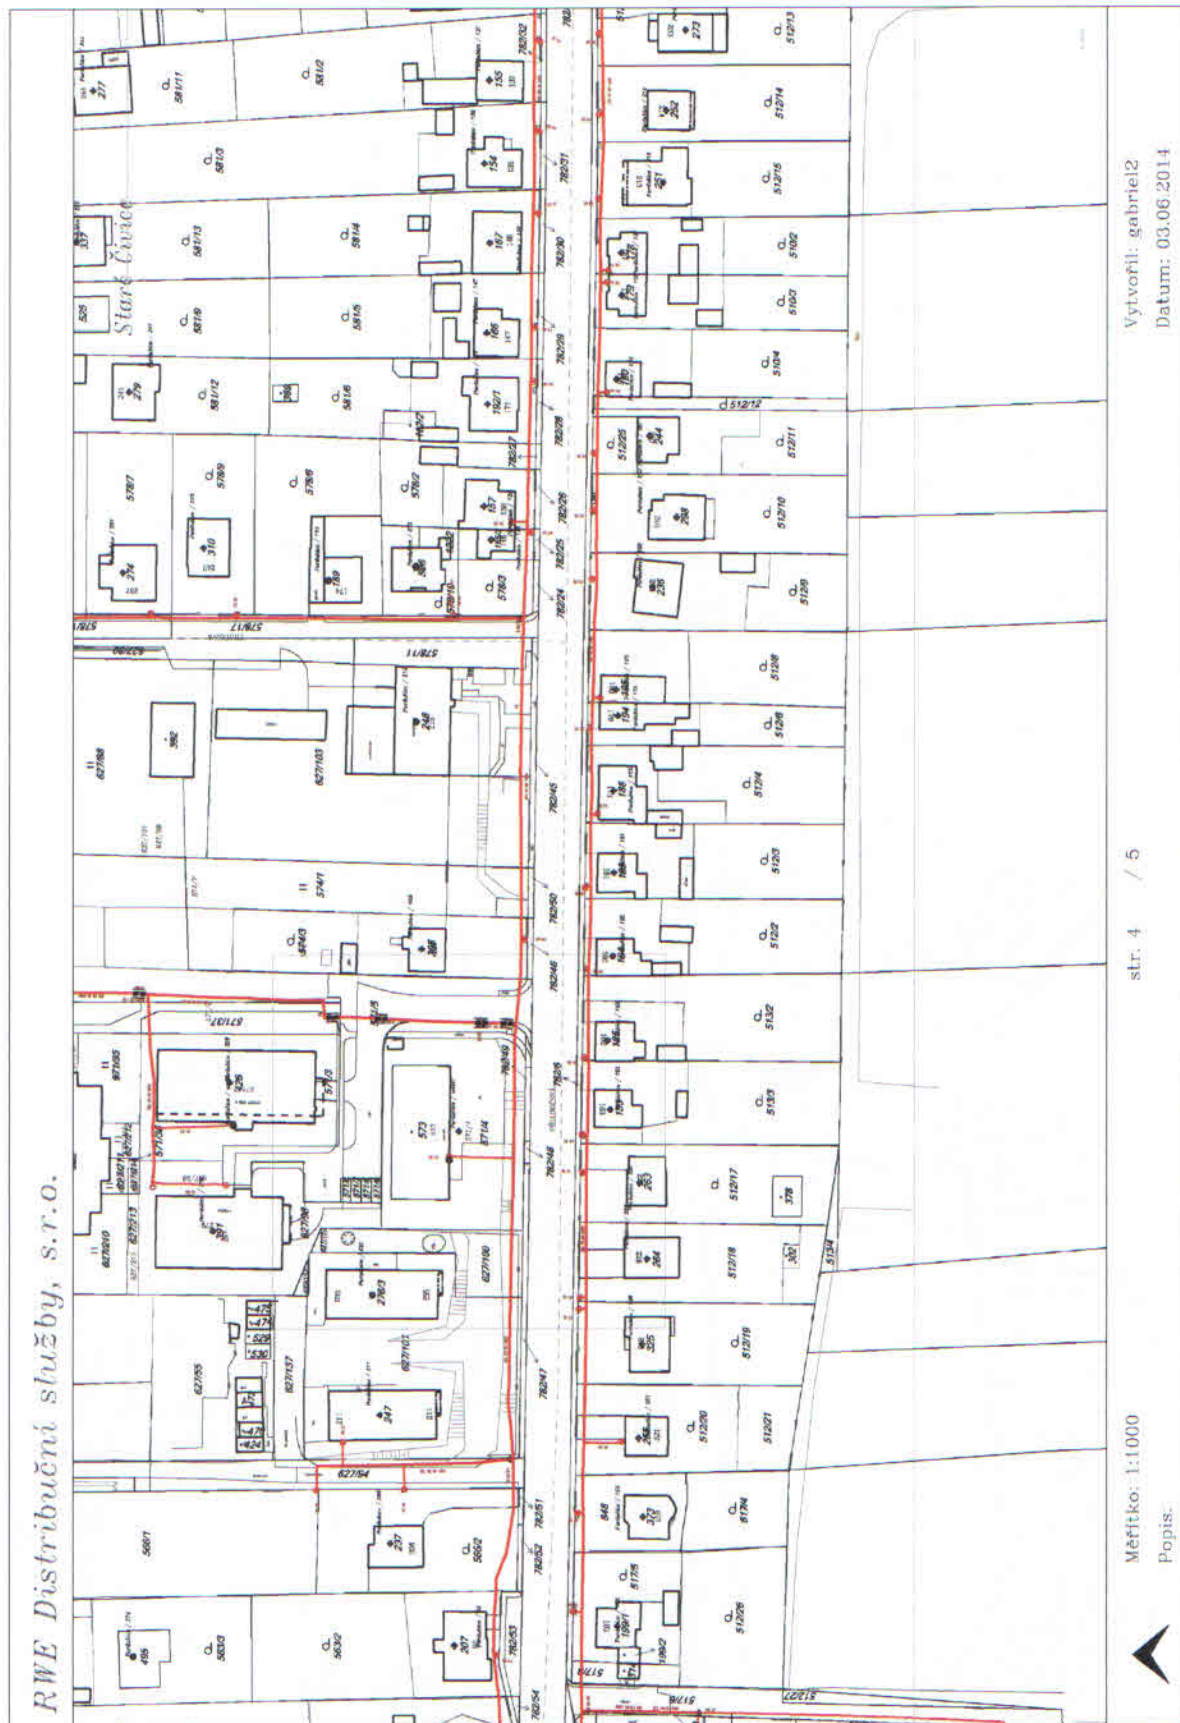

Měřítok: 1:1000
Popis:

str. 4 / 5

Vytvořil: gabriel2
Datum: 03.06.2014

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektrořípočka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	



Vytvořil: gabriel2
Datum: 03.06.2014

str. 5 / 5

Měřítko: 1:1000
Popis:

LEGENDA: PLOCHY

	BETONOVÁ DLAŽBA - BARVA PŘÍRODNÍ		ŽULOVÁ DLAŽBA
	BETONOVÁ DLAŽBA - BARVA ČERVENÁ		
	BETONOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÝ		


OSTATNÍ

	STAVEBNÍ ÚPRAVY		STL PLYNOVOD
	ZAMĚŘENÍ		VO
	KATASTRÁLNÍ MAPA		
	ČEZ NN - PODZEMNÍ		
	ČEZ NN - NADZEMNÍ		
	TELEFONICA O2		
	VODOVOD		
	KANALIZACE DEŠŤOVÁ		
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ		

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
RWE Distribuční služby, s.r.o.:

č.j. 5000953573 ze dne: 04-06-2014

Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

č.změny	Text změny - odůvodnění	Datum	Podpis












Bc. Jan Touš
projektování pozemních komunikací
Kaznějovská 3
Plzeň
323 00
tel.: +420 775 031 676
E-mail: t-projekt@email.cz

OBJEDNATEL	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE - MĚSTSKÝ OBLAST PARDUBICE VI KOSTNICKÁ 865, 530 06 PARDUBICE			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ÚČEL	DSP/DPS
BC. JAN TOUŠ	BC. JAN TOUŠ	ING. JIŘÍ ULMAN	DATUM	04/2014
KRAJ	PARDUBICKÝ	MÚ/OÚ/POVĚŘENÁ OBEC	MĚŘÍTKO	1:500
		PARDUBICE	FORMÁTY	7 x A4
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V UL. PŘELOUČSKÁ VE STARÝCH ČÍVICÍCH PODÉL ST. SILNICE I/2 SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			ČÁST	PARÉ
			B.	
KOORDINAČNÍ SITUACE - 1. ČÁST			PŘÍL.	
			2.1.	


LEGENDA: PLOCHY

-  BETONOVÁ DLAŽBA - BARVA PŘÍRODNÍ
-  BETONOVÁ DLAŽBA - BARVA ČERVENÁ
-  BETONOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÝ

OSTATNÍ

-  STAVEBNÍ ÚPRAVY
-  ZAMĚŘENÍ
-  KATASTRÁLNÍ MAPA
-  ČEZ NN - PODZEMNÍ
-  ČEZ NN - NADZEMNÍ
-  TELEFONICA O2
-  VODOVOD
-  KANALIZACE DEŠŤOVÁ
-  KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
-  STL PLYNOVOD
-  VO

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
RWE Distribuční služby, s.r.o.:
č.j. 5000953573 ze dne: 04-06-2014
Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp_v

č.změny	Text změny - odůvodnění	Datum	Podpis

Bc. Jan Touš
projektování pozemních komunikací
Kaznějovská 3
Plzeň
323 00
tel.: +420 775 031 676
E-mail: t-projekt@email.cz

OBJEDNATEL	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE - MĚSTSKÝ OBLVOD PARDUBICE VI KOSTNICKÁ 865, 530 06 PARDUBICE			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ÚČEL	DSP/DPS
BC. JAN TOUŠ	BC. JAN TOUŠ	ING. JIŘÍ ULMAN	DATUM	04/2014
KRAJ	PARDUBICKÝ	MÚ/OÚ/POVĚŘENÁ OBEC	MĚŘITKO	1:500
		PARDUBICE	FORMÁTY	8 x A4
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V UL. PŘELOUČSKÁ VE STARÝCH ČIVICÍCH PODÉL ST. SILNICE I/2 SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			ČÁST	PARÉ
			B.	
KOORDINAČNÍ SITUACE - 2. ČÁST			PŘÍL.	
			2.2.	



Vážený pan
Bc. Jan Touš
Kaznějovská 3
323 00 PLZEŇ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1066335814

VYŘIZUJE / LINKA
Ladislav Blažek / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Pardubice / 16. 6. 2014

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Vážený pane Touši,

dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek ze dne 30. 5. 2014, který se týká žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení k akci:

„Rekonstrukce chodníků v ulici Přeloučská ve Starých Čivcích podél st. silnice 1/2“.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme.

Požadujeme respektovat stávající zařízení distribuční soustavy, včetně ochranného pásma a dodržet prostorové uspořádání sítí (dle podmínek ČSN 73 6005). Stávající zemní kabelové vedení v prostoru nových zpevněných ploch, bude uloženo do kabelových chrániček. Budou dodrženy podmínky, které jsou přílohou tohoto vyjádření.

S pozdravem

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

Přílohy: Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení.



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ Distribuce a. s.

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 fax: +420 411 122 997
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008 tel. poruchové služby: 840 850 860,
e-mail: info@cezdistibuce.cz, www.cezdistibuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně – 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: ŠI/14/v,k/205
VYŘIZUJE: Šlaisová
DATUM: 28.5.2014

Bc. Jan Touš
Kaznějovská 3
312 00 Plzeň

Věc: **Pardubice, Staré Čívce – oprava chodníků v ul. Přeloučská – vyjádření k existenci stávajících sítí**

V příloze přikládáme orientační zákres stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAK Pardubice, a.s.

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umisťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
3. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
5. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy vodovodu.

Toto stanovisko neslouží pro potřeby územního a stavebního řízení.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí provozně technického oddělení

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Na vědomí: VAK Pce – p. Kouřil, Ing. Štorek

TEL. 466 798 447
FAX. 466 304 643
e-mail: romana.slaisova@vakpce.cz
www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB, a.s.
17699313/0300

IČO
60108631

DIČ
CZ60108631

**Projektování pozemních
komunikací**

Bc. Jan Touš
Kaznějovská 3
Plzeň
323 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
13.8.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 530 02 Pardubice
Projektant: Bc. Jan Touš, Kaznějovská 3, 323 00 Plzeň

Č. zakázky: 14/08/70/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čivcích

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1 a odst. 2, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Projektová dokumentace neřeší bezbariérové úpravy na autobusové zastávce (2x AZ)
- 2) Výška nástupní hrany u 1x řešené autobusové zastávky nesplňuje požadavky vyhl. v příl. č. 2 bod 3.1.
- 3) Délka přechodu pro chodce (2x přechod) nesplňuje požadavky vyhlášky v příl. č. 2 bod 2.0.1.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 4) Délka přechodového místa (4x přechod. místo) nesplňuje požadavky vyhl. v příl. č. 2 bod 2.0.1.
- 5) Výkopy a staveniště řešit v souladu s přílohou 2, bod 4, vyhlášky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1.-5. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1 : Navrhování zastávek (2007).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace připomínky č. 1-4 bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

UPOZORNĚNÍ :

Sloupy VO osazené v pochozí ploše – odsazení líce sloupů VO do 200 mm od vodící linie lze tolerovat, jinak řešit v souladu s příl.1, bod 1.2.10. vyhlášky. Vizualní úpravu sloupů VO v pochozí ploše řešit dle zaslaného doporučení.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (TZ, Bezbariérové užívání, situace – 1. část, situace – 2. část, situace – 3. část, situace – 4. část, situace – 5. část, vzorový příčný řez)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády