


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 5 km 0,05437 1:50

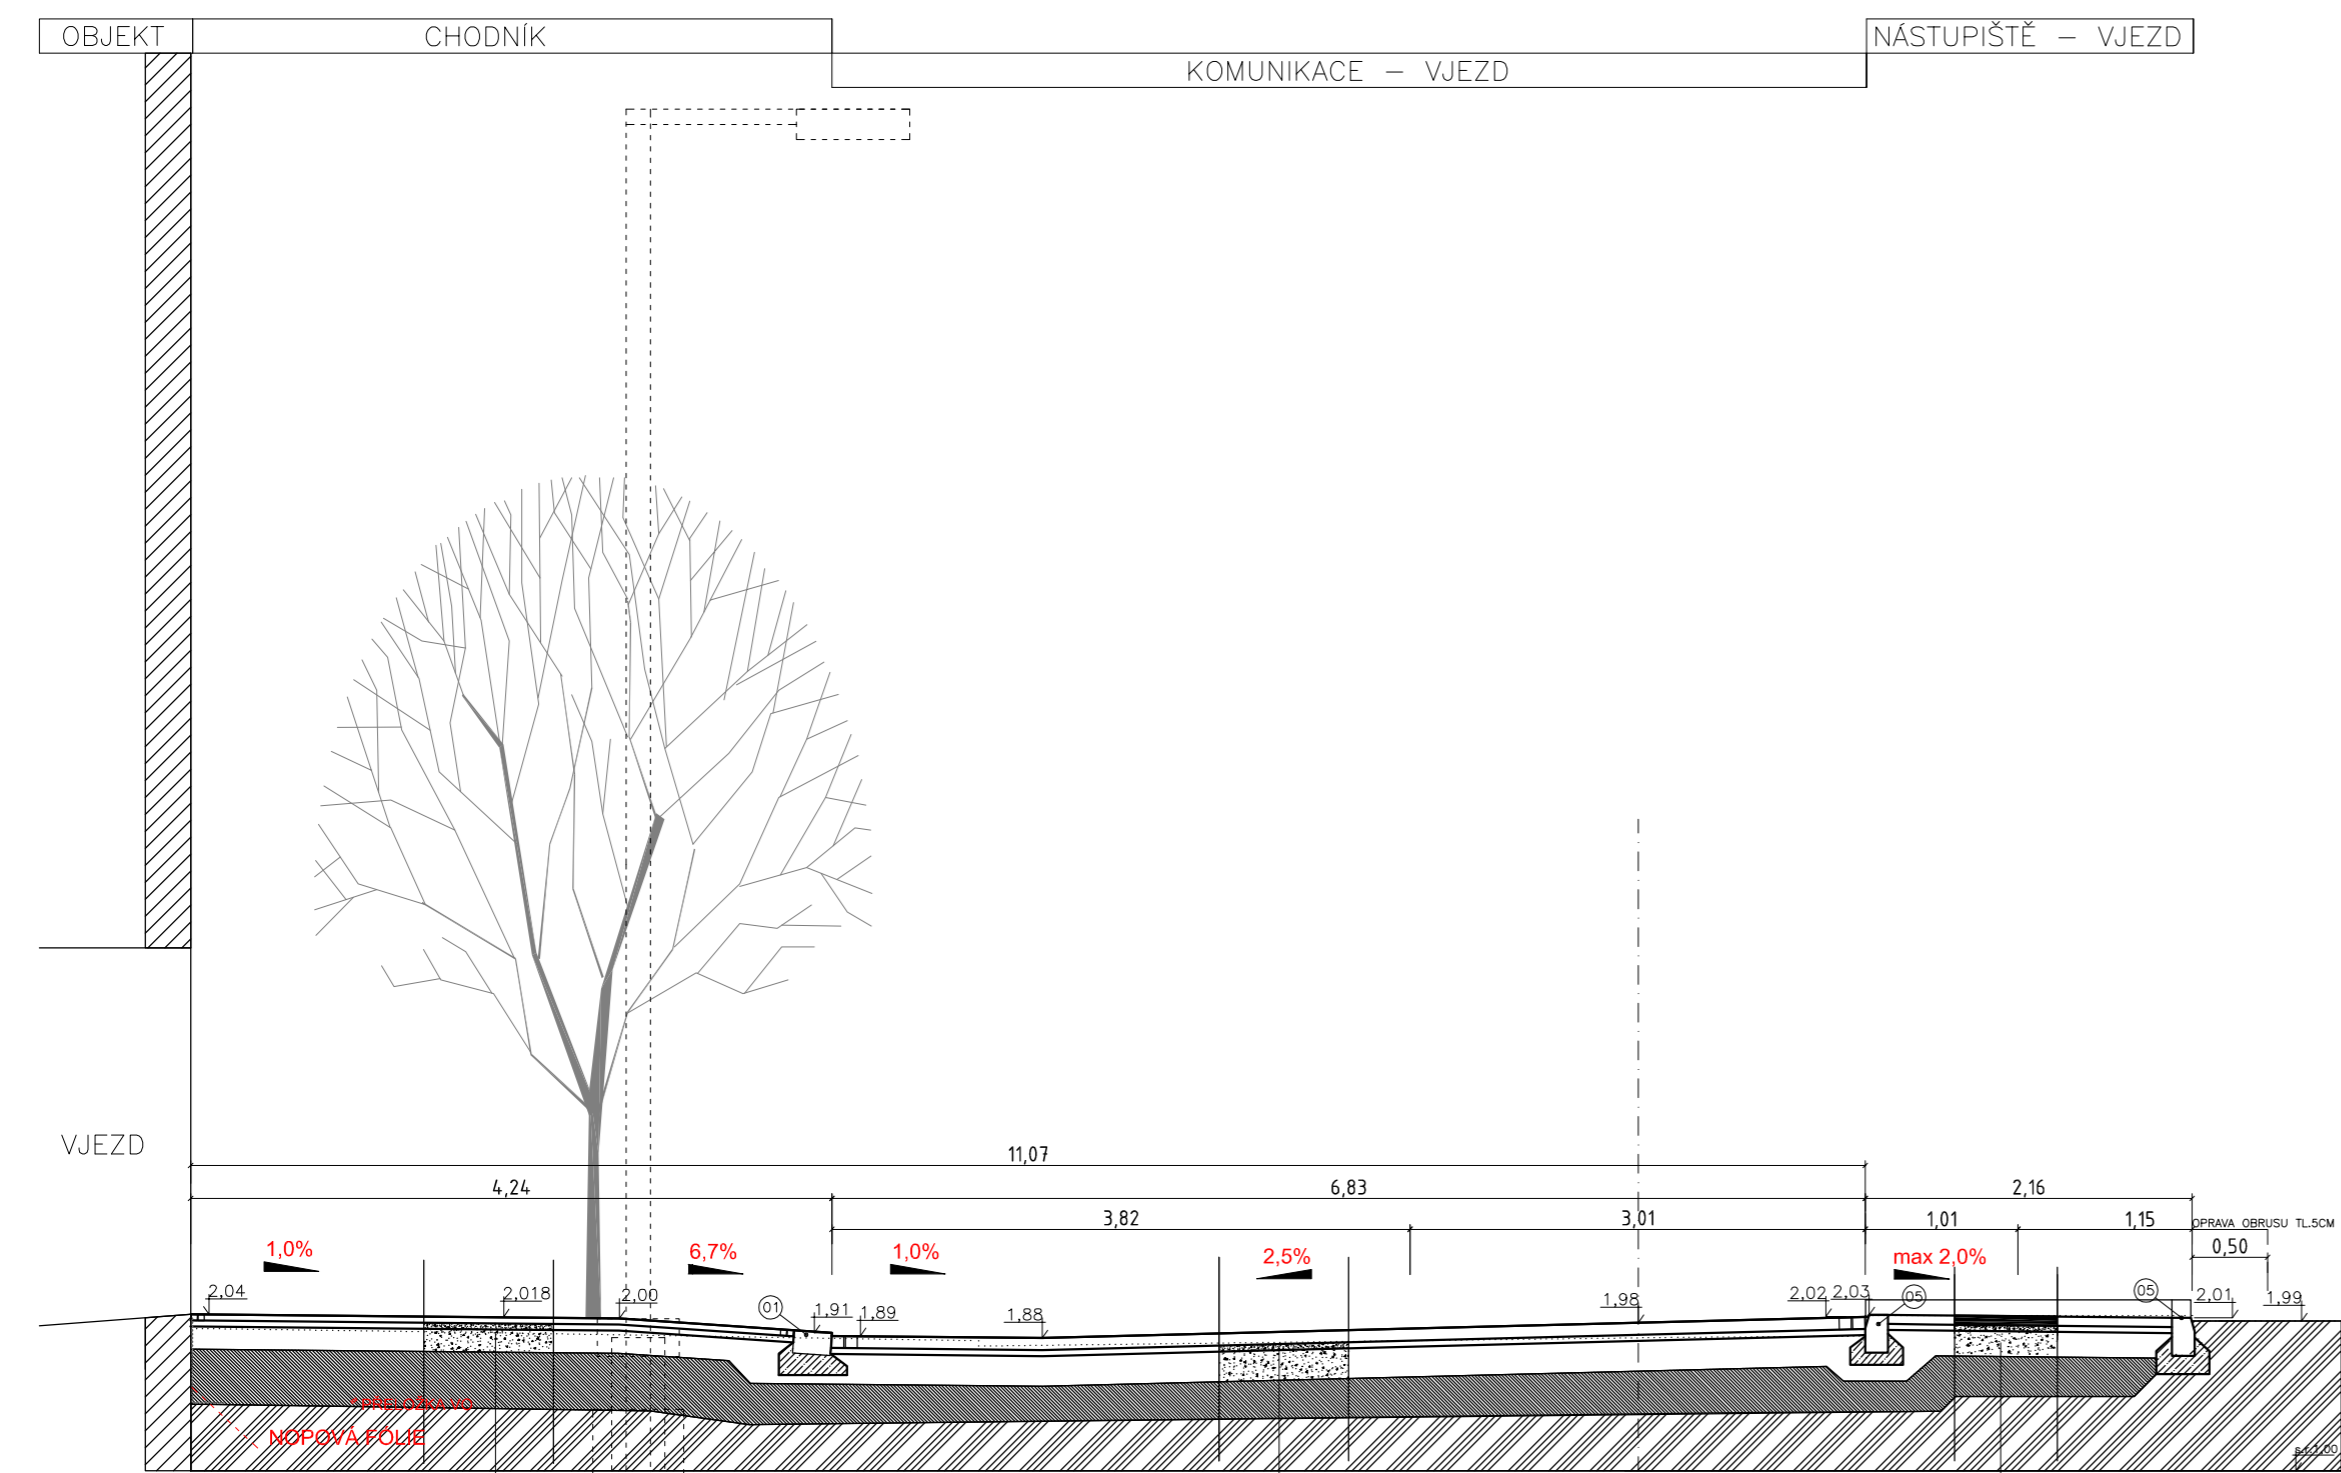

kategorie komunikace D1-N			
DL,žula kostka	40mm	ČSN 73 6131	
Drcené kamenivo	40mm	ČSN 73 6131	
Štěrkodrt'	150mm	ČSN 72 6126-1	
upravená a zhutněná zemina v souladu s ČSN Edef,2min=30MPa	270mm		
celkem	500mm		

kategorie komunikace D1-N			
DL,žula kostka	80mm	ČSN 73 6131	
Drcené kamenivo	40mm	ČSN 73 6131	
Štěrkodrt'	200mm	ČSN 72 6126-1	
upravená a zhutněná zemina v souladu s ČSN Edef,2min=45MPa	270mm		
celkem	590mm		

kategorie komunikace D2-D			
DL,bet.dl.	60mm	ČSN 73 6131-1	
Drcené kamenivo	40mm	ČSN 73 6131	
Štěrkodrt'	150mm	ČSN 72 6126-1	
upravená a zhutněná zemina v souladu s ČSN Edef,2min=45MPa	270mm		
celkem	520mm		

Příčné řezy komunikací  
Projektová dokumentace - stavební úpravy části  
Zborovského náměstí v úseku mezi ulicemi Staňkova a Kašparova

- 01 ŽULOVÝ OBRUBNÍK 1000/250/200 v bet.loži s opěrou
- 02 HLADKÁ ŽULOVÁ DESKA, přírodní
- 03 ZÁBRADLÍ
- 04 ODDĚLOVACÍ SLOUPEK - výška 1,1 m, Ø max.120mm
- 05 SILNIČNÍ BET.OBRUBNÍK 1000/250/200 v bet.loži s opěrou

NOPOVÁ FÓLIE:

BUDE ODDĚLOVAT PŘILEHLÉ OBJEKTY A PODEZDÍVKY PLOTŮ OD KONSTRUKCE CHODNÍKU.

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁN MUSÍ PŘED POKLÁDKOU KONSTRUKČNÍCH VRSTEV SPLŇOVAT MODUL PŘETVÁRNOSTI Edef.2min. V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ ÚNOSNOSTI PLÁNĚ, BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ.

ZAKRESLENÍ UMÍSTĚNÍ A VÝŠKOVÉHO ULOŽENÍ PŘELOŽKY VO JE ORIENTAČNÍ PODLE MIN. KRYTÍ DLE NORMY ČSN 73 6005.

Výškopisný systém: Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK

REVIZE Č. : - DATUM : -

Stavba: Projektová dokumentace stavební úpravy části Zborovského náměstí v úseku mezi ulicemi Staňkova a Kašparova	Stupeň: <b>D P S</b>	Měřítko: 1:50	Datum: 08/2015
Místo stavby: Město Pardubice, Zborovské náměstí	Ozn. části a výkresu:  <b>Stavební část B.II.b.III.</b>		
Stavebník: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice			
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Radek Horník    tel.: 00420734373697    e-mail: hornik.radek@email.cz Autorizovaný architekt ČKA č.3806 Slávy Horníka 252/14, 150 00 Praha 5	Autorizační razítko:		Paré:   