

INDESING s.r.o.

Jezbořice 110
530 02 Pardubice

naše značka
355/11/134

vyřizuje
Pavel Gabriel

datum
02.02.2011

věc

Odstavná stání v ulici Kostnická

Obec: Pardubice
Ulice: Kostnická
K.ú. - p.č.: Svítkov-706/1

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:

Statutární město Pardubice, ÚMO Pce VI, Kostnická 865, 53006 Pardubice - Svítkov

Účel stanoviska:

veřejnoprávní projednání stavby - územní a stavební řízení

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA NTL
PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

- plynovody NTL OC DN 150 a 200 + NTL plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byly předány informační zákresy v M 1:500

- Po odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

RWE
Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

T +420 532 221 111
F +420 545 578 571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz

IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165,
dne 26. 7. 2007

Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55



V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy VČP Net, s.r.o.

Zpracoval:

Pavel Gabriel
technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Pardubice
+420495563464
pavel.gabriel@rwe.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

Gabriel 

Přílohy:

Orientační snímek polohy plynárenského zařízení v M 1:500

Rozdělovník:

Neuvedeno

LEGENDA :


BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (ČERNÁ)



OBRUBNÍK BEST MONO NÁJEZDOVÝ
(NÁŠLAP 40 mm)



OBRUBNÍK BEST MONO ZÁHONOVÝ
(NÁŠLAP 80 mm)

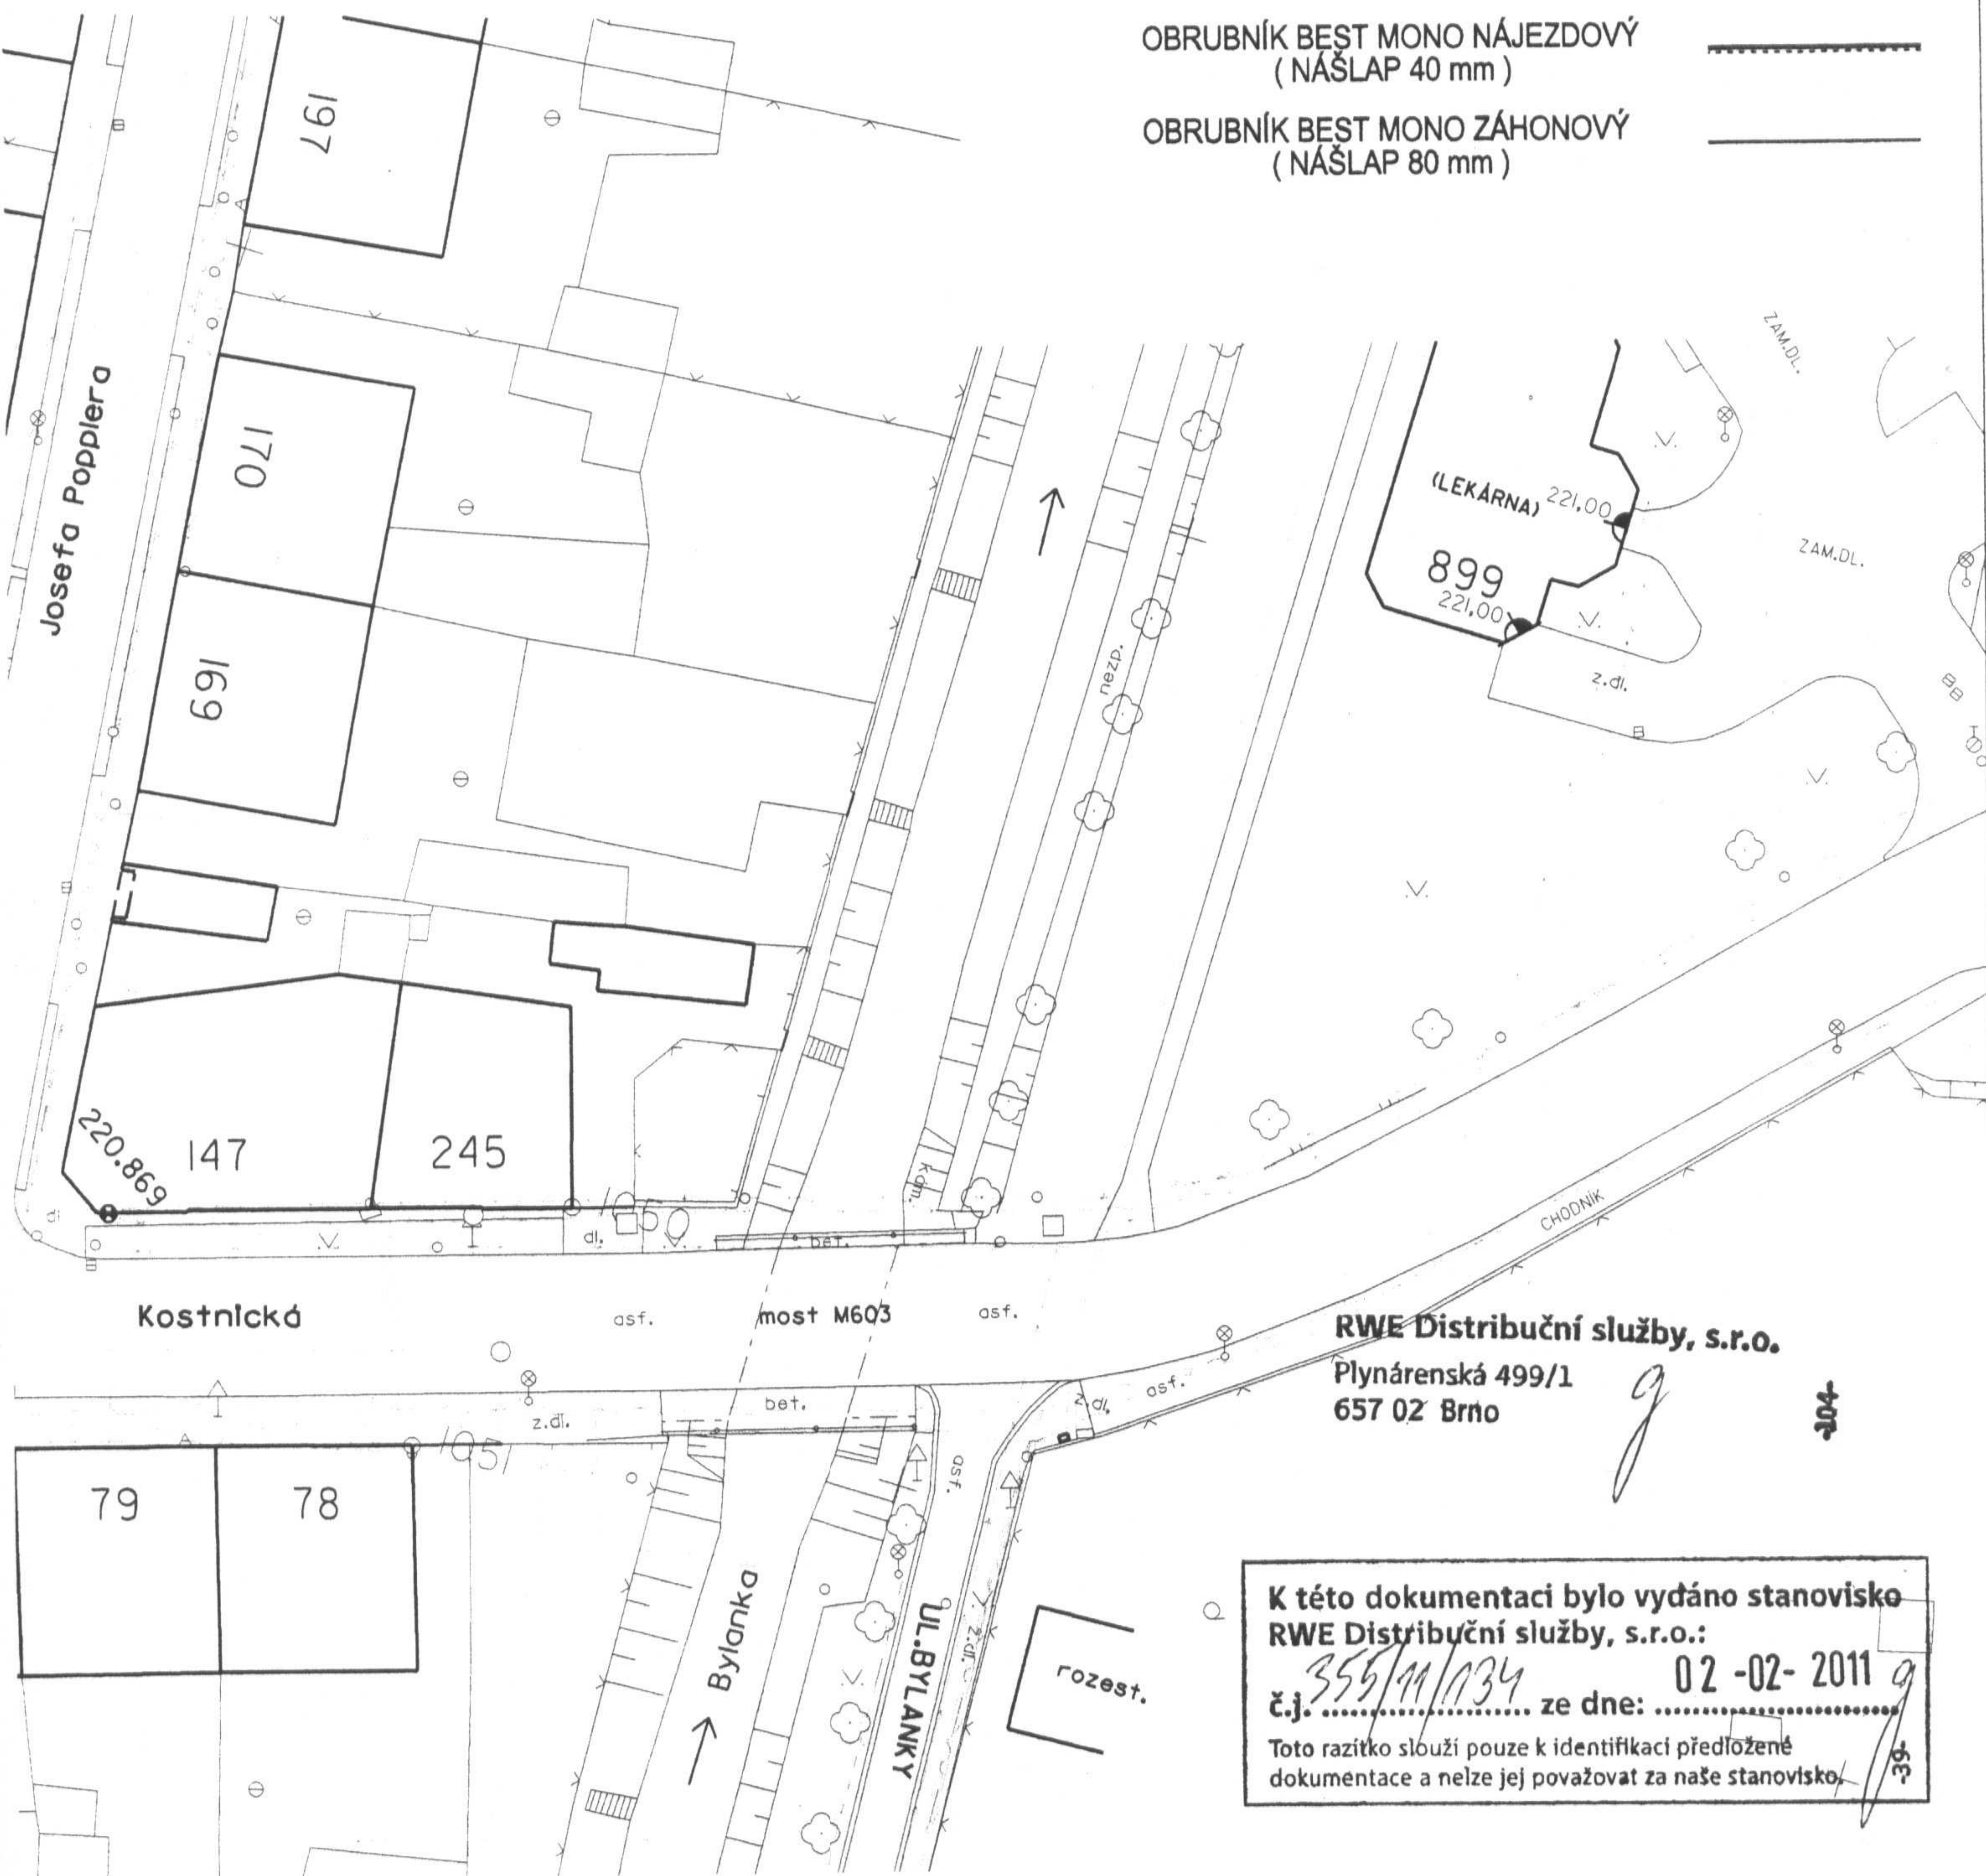


RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynářská 499/1
657 02 Brno

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
RWE Distribuční služby, s.r.o.:

č.j. 355/11/134 ze dne: 02-02-2011

Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

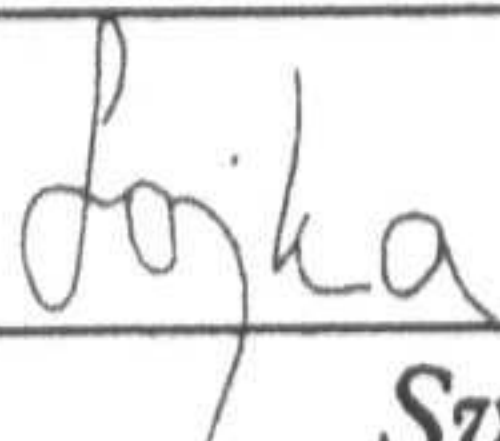ZPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		INDESING s.r.o. Jezbořice 110 530 02 email : indesing@email.cz mobil : 777088699 IČO 268 76 035					
Tomáš Sojka		Ing. Jiří Šejnoha							
									
KAT. ÚZEMÍ	Svítkov	KRAJ	Pardubický						
INVESTOR		Statutární město Pardubice - ÚMO VI.							
ODSTAVNÁ STÁNÍ V ULICI " KOSTNICKÁ "									
						DRUH PROJEKTU		DSP + DZS	
						FORMÁT		4 A4	
						DATUM		leden 2011	
KOORDINAČNÍ SITUACE									
						ČÍSLO ZAKÁZKY		201101	
						MĚŘITKO		Č. PŘÍLOHY	
1 : 500						C2			



text

Vybrat symbol

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
RWE Distribuční služby, s.r.o.:

č.j.: 355/91/134 ze dne: 02-02-2011


Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené
dokumentace a nelze ji považovat za naše stanovisko.

Název::

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno

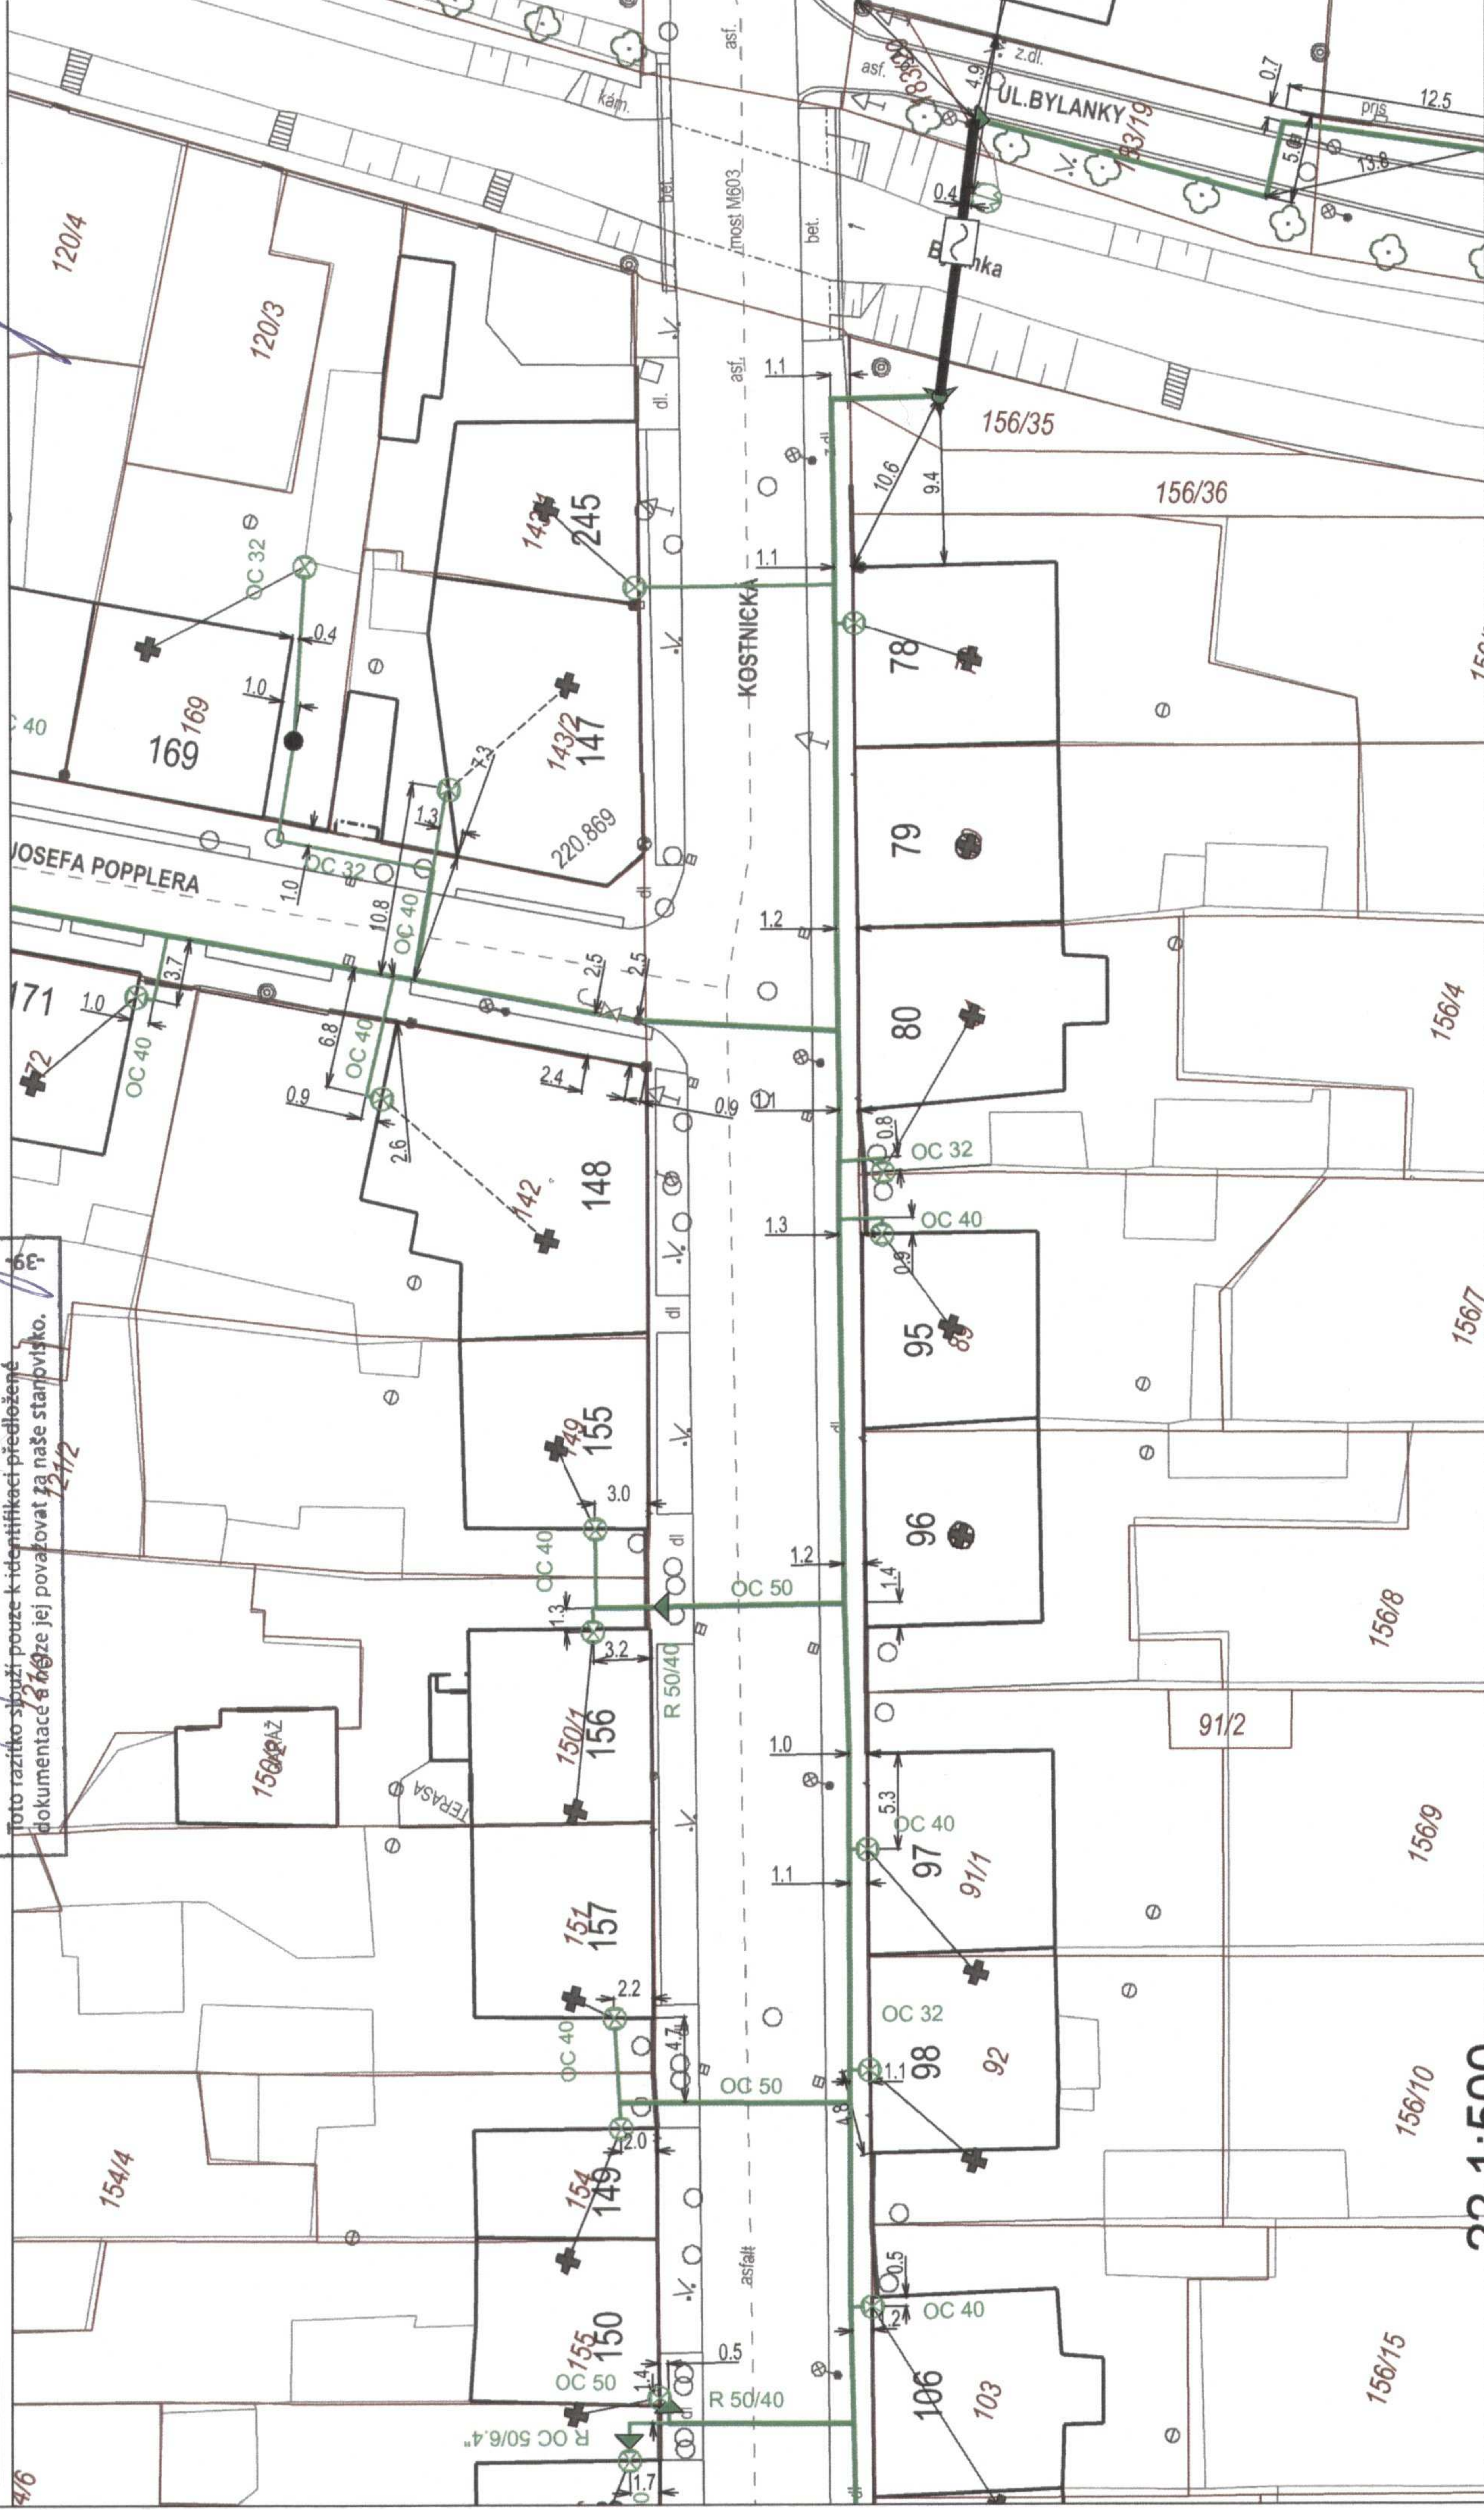

?? 1:500

Popis::

Vytvoril:

Vytvoril:


Datum:

Vybrat symbol!

Číslo ze dne: 02-02-2011

Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

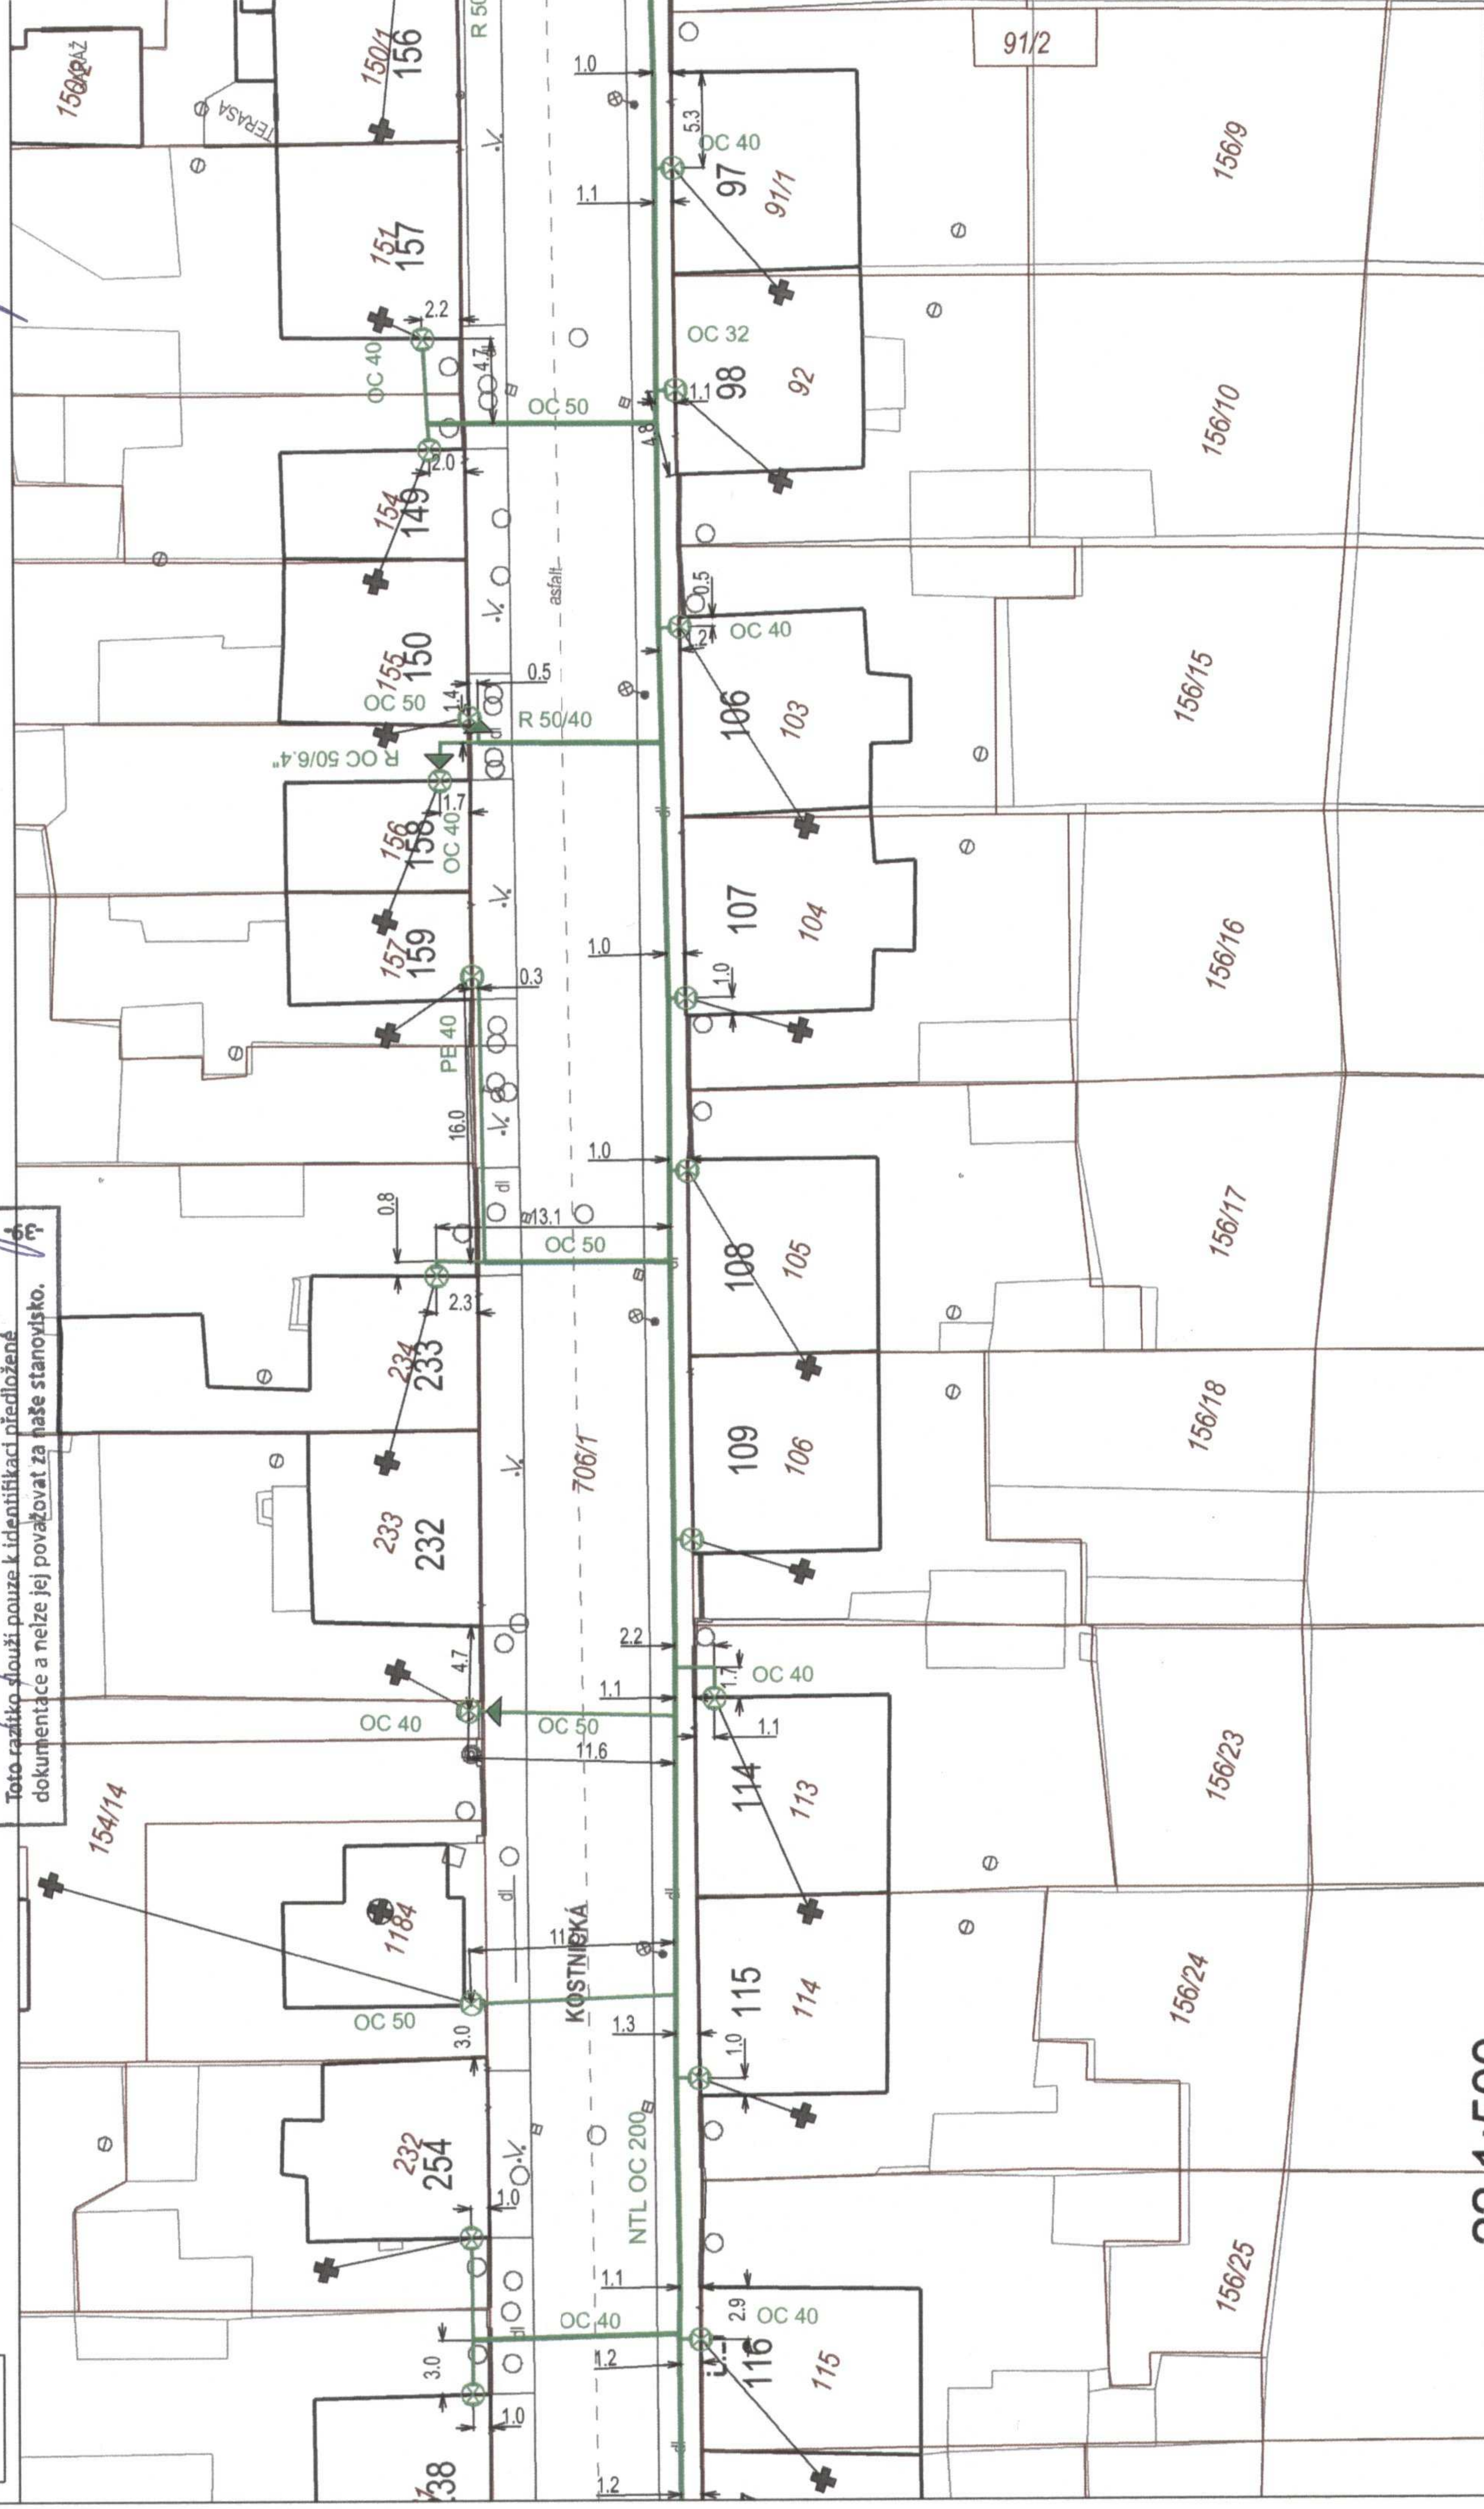

Vytvoril: _____

Vytvoril: _____

Datum: _____

2


K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
RWE Distribuční služby, s.r.o.:
č.j. 355/11/134 ze dne: 02-02-2011
Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

text

Vybrat symbol

Název::

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynářská 499/1
657 02 Brno

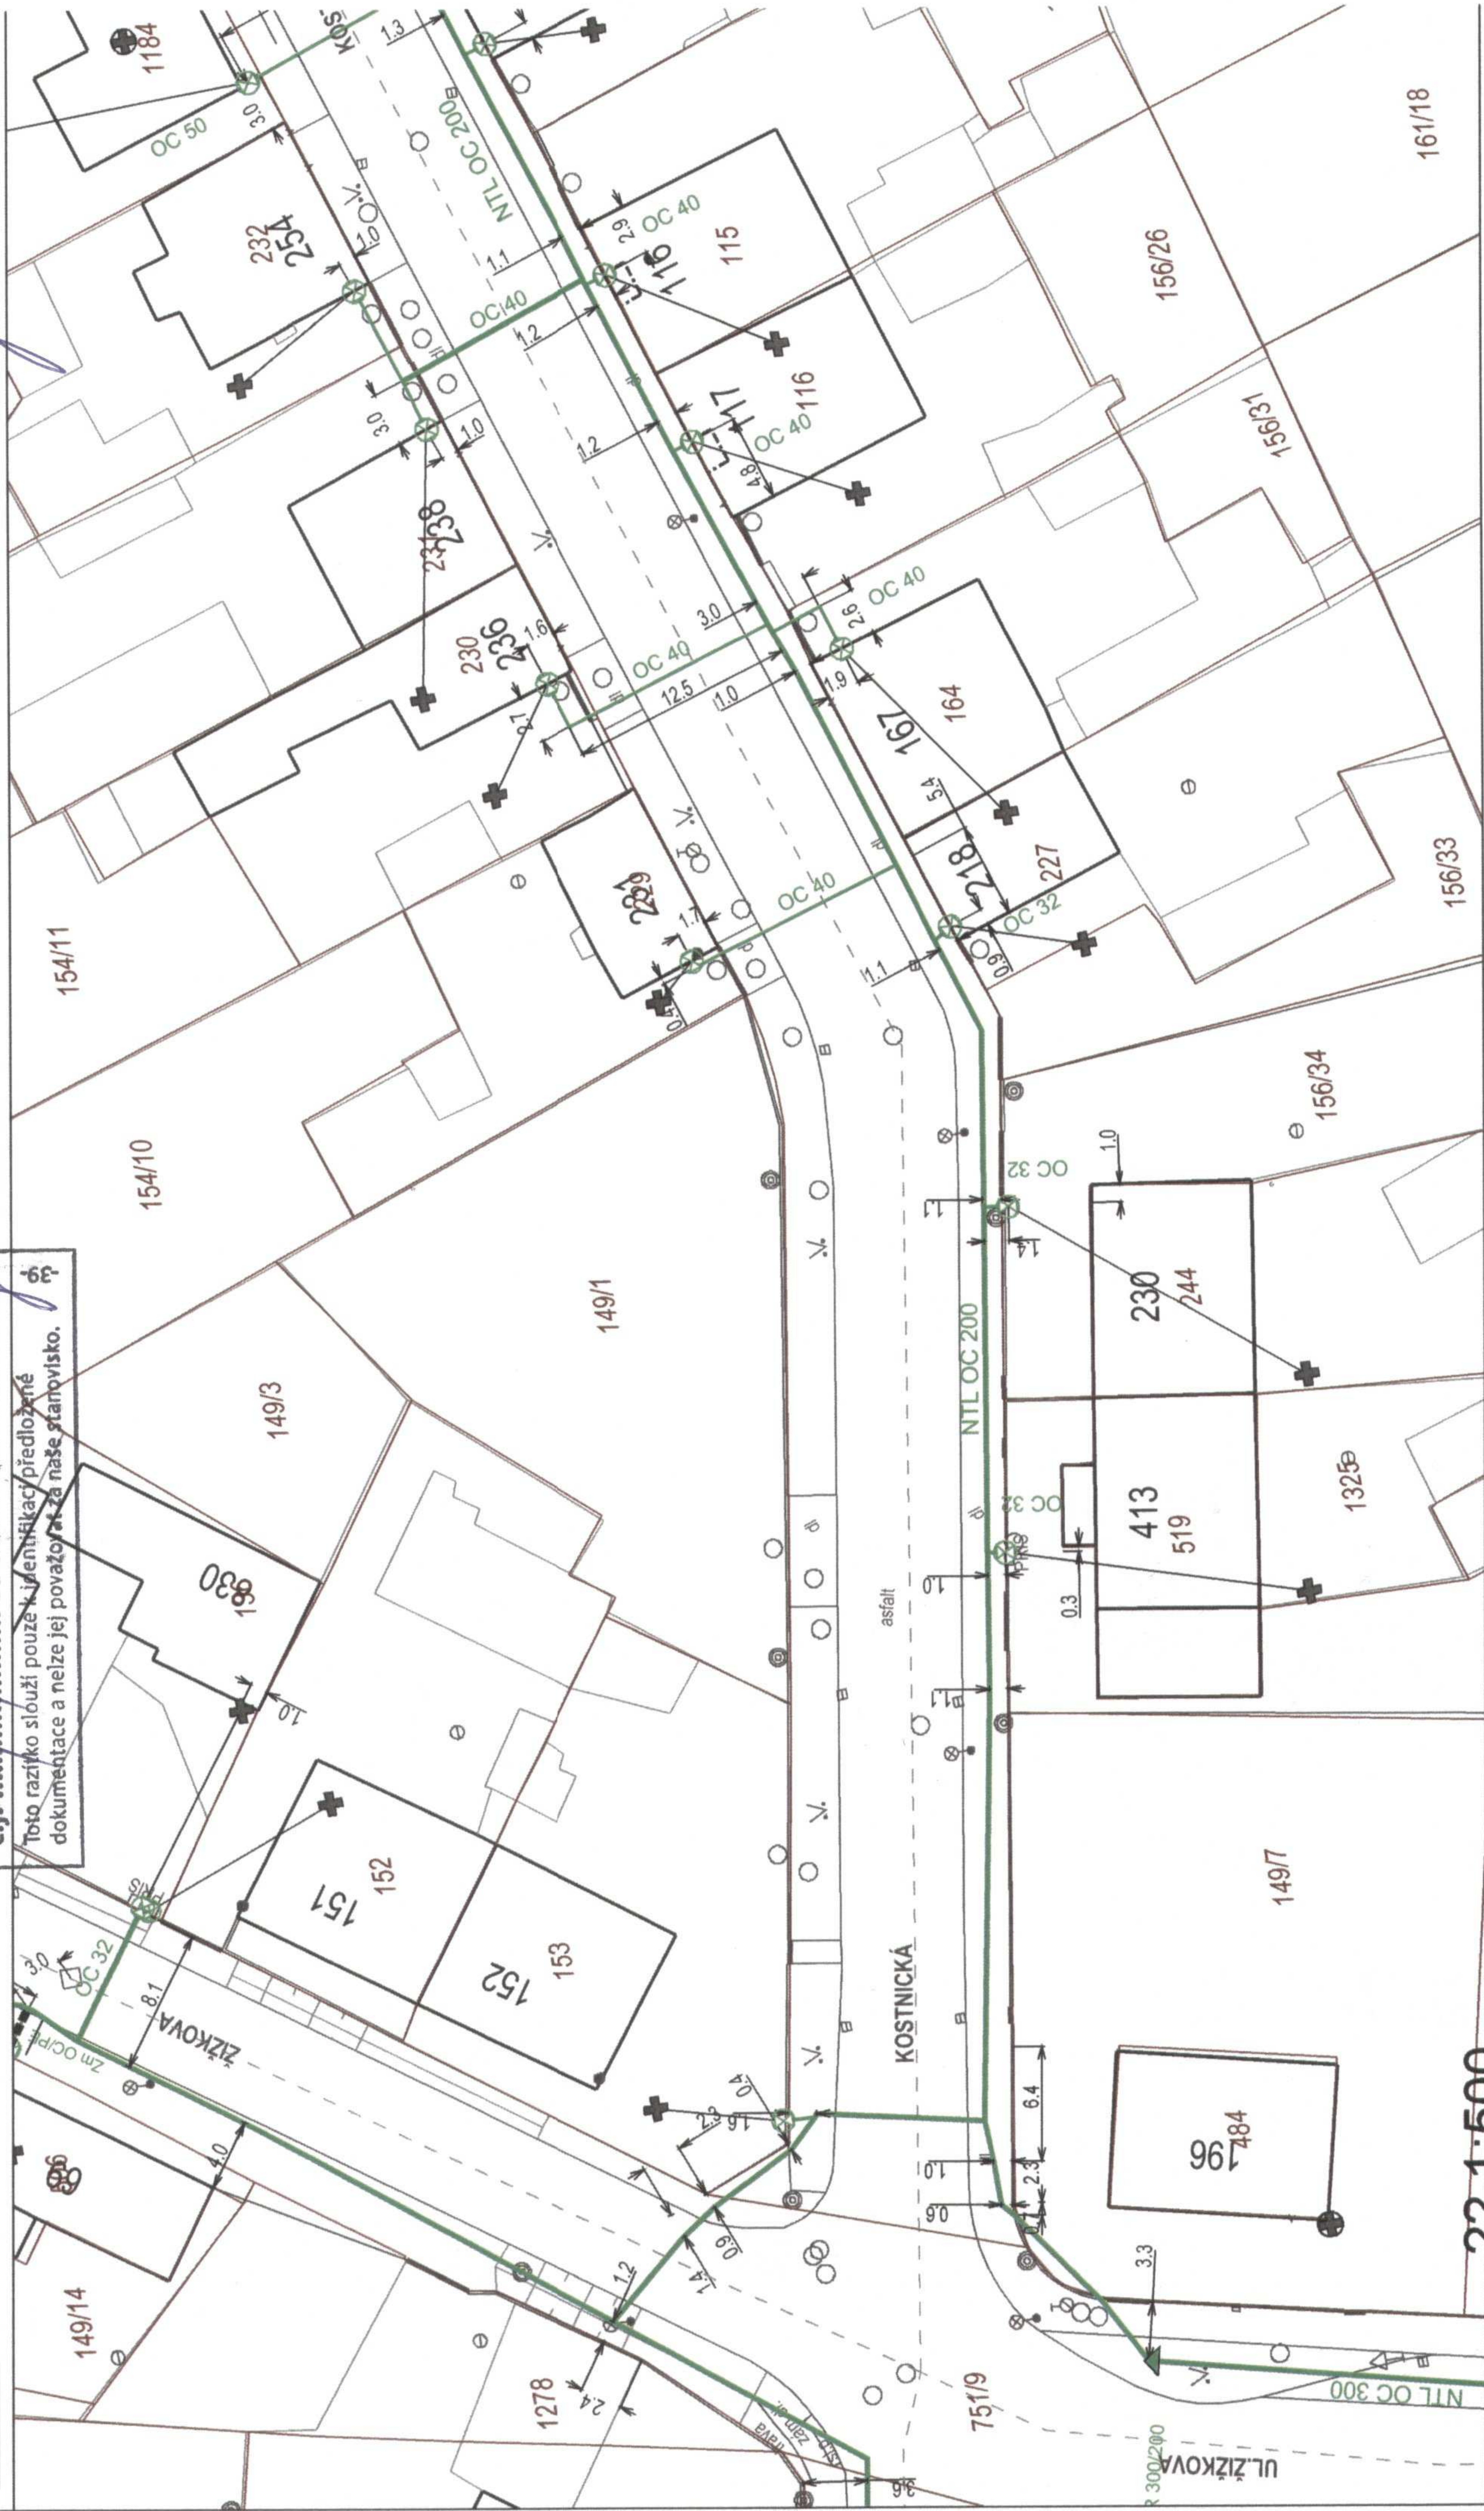

1:500

Popis::

Vytvoril: Vytvoril:
Datum: Vytvoril:





RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynářská 499/1
657 02 Brno

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
RWE Distribuční služby, s.r.o.:

č.j. 355/M/134 ze dne: 02 -02- 2011

Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

ZPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		INDESING s.r.o. Jezbořice 110 530 02 email : indesing@email.cz mobil : 777088699 IČO 268 76 035	
Tomáš Sojka		Ing. Jiří Šejnoha			
Sojka					
KAT. ÚZEMÍ	Svítkov	KRAJ	Pardubický		
INVESTOR	Statutární město Pardubice - ÚMO VI.				
ODSTAVNÁ STÁNÍ V ULICI " KOSTNICKÁ "				DRUH PROJEKTU	DSP + DZS
				FORMÁT	A4
				DATUM	leden 2011
				ČÍSLO ZAKÁZKY	201101
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ				MĚŘÍTKO	Č. PŘÍLOHY B 1