

# **LEGENDA SVÍTIDEL**

- SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ


## **SVÍTIDLO PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

- na výložník

**Svítidlo: S..**

Světelný zdroj:	výbojka 70W
Příkon:	80 W
Předřadník:	elektromagnetický (nízkoztrátový)
Optika:	fasetová polouzavřená
Kryt optiky:	ploché sklo
Barva:	šedá (RAL 7035)
Kratí:	IP66
Rozměr:	749/321/232mm d.š.v
Váha:	8,4 kg

**Obrázek svítidla:**

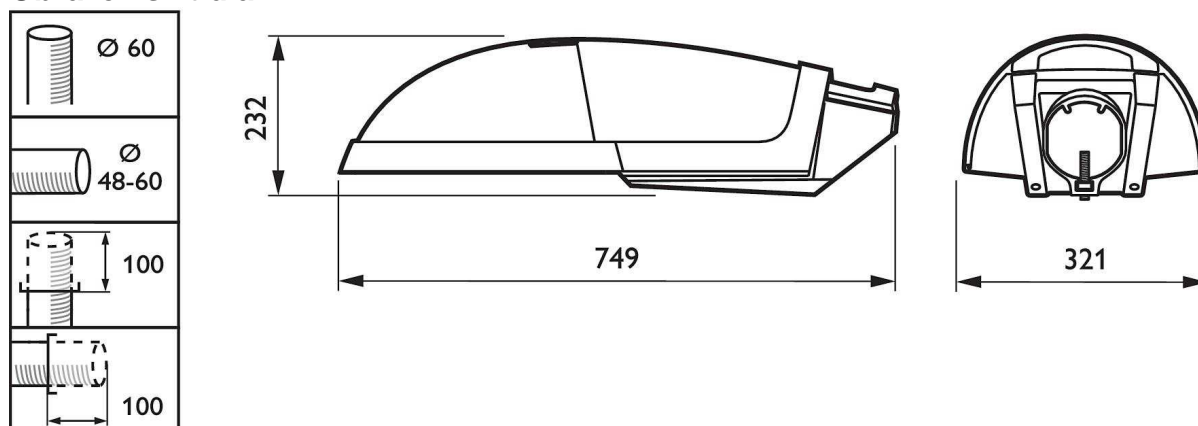

### **Popis:**

Tělo svítidla je robustní, z hliníku litého pod tlakem. Svítidlo s vrchním přístupem k elektrické části bez potřeby náradí – díky jednoduchému ergonomickému klipu. Po otevření elektrické části zůstane vrchní kryt spojen pevně se svítidlem (otevření odklopením). Difuzor svítidla bude tvořen tepelně tvrzeným plochým sklem. Stupeň krytí svítidla bude minimálně IP66. Optika svítidla bude tvořena velmi přesným hliníkovým reflektorem. Svítidlo bude osazeno vysokotlakou sodíkovou výbojkou 70W. Svítidlo umožňuje výměnu výbojky i údržbu elektrické výbavy bez použití náradí. Svítidlo umožňuje univerzální montáž – jak na dřív, tak výložník a má horní přístup k elektrické části. Svítidlo umožňuje přesné nastavení světelného vyzařování díky polohování výbojky – minimálně 5 poloh vertikálně tak, aby při údržbě svítidla nebylo možné změnit náhodou pozici výbojky. Úhel naklopení svítidla lze nastavit 0-15°. Elektrická výbava svítidla bude osazena v tzv. gear boxu, který lze bez použití náradí odpojit a vyndat ze svítidla.


## **SVÍTIDLO PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

- na stožár

**Svítidlo: M..**

Světelný zdroj:	výbojka 70W
Příkon:	80 W
Kryt optiky:	polykarbonátový
Barva:	šedá (RAL 7035)
Krytí:	IP65/43
Rozměr:	510/300/230mm d.š.v
Váha:	2,24 kg

**Obrázek svítidla:**

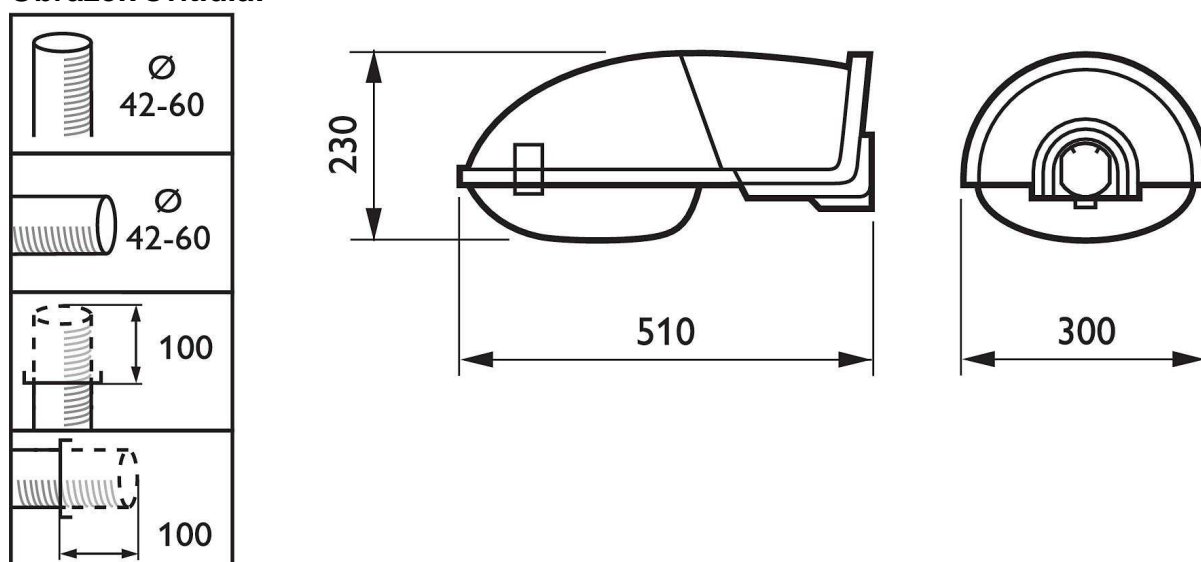

### **Popis:**

Tělo svítidla bude z odolného polykarbonátu s odděleným prostorem s elektrickou výbavou (stupeň krytí alespoň IP43) a prostorem optiky (stupeň krytí alespoň IP65). Svítidlo bude mít vypouklý polykarbonátový difuzor. Kryt elektrické výbavy nelze po odšroubování jednoduše odstranit – zůstane vyset nejméně na bezpečnostním lanku. Svítidlo bude osazeno vysokotlakou sodíkovou výbojkou 70W. Svítidlo umožňuje univerzální montáž – jak na dřík, tak výložník a má horní přístup k elektrické části. Svítidlo umožňuje výměnu výbojky bez použití náradí.

## **SVÍTIDLO PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

- na stožár

**Svítidlo: H..**

Světelný zdroj:	výbojka 70W
Příkon:	80 W
Kryt optiky:	polykarbonátový
Barva:	stříbřitě šedá (RAL 7001)
Krytí:	IP54
Rozměr:	640/535mm š.v.
Váha:	max. 15 kg

**Obrázek svítidla:**



**Popis:**

Svítidlo je houbového tvaru. Vyrobeno z nerozbitných a nerezových materiálů. Spodní část tělesa svítidla je z litého hliníku, odolné proti korozi, střecha z lisovaného hliníku, uzavřené přes EPDM těsnění. Svítidlo bude mít mléčný polykarbonátový kryt. Svítidlo bude osazeno vysokotlakou sodíkovou výbojkou 70W. Svítidlo umožňuje montáž na dřík.