


PŮDORYS BYTU č.19 – NÁBŘEŽÍ ZÁVODU MÍRU 1835, PARDUBICE
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

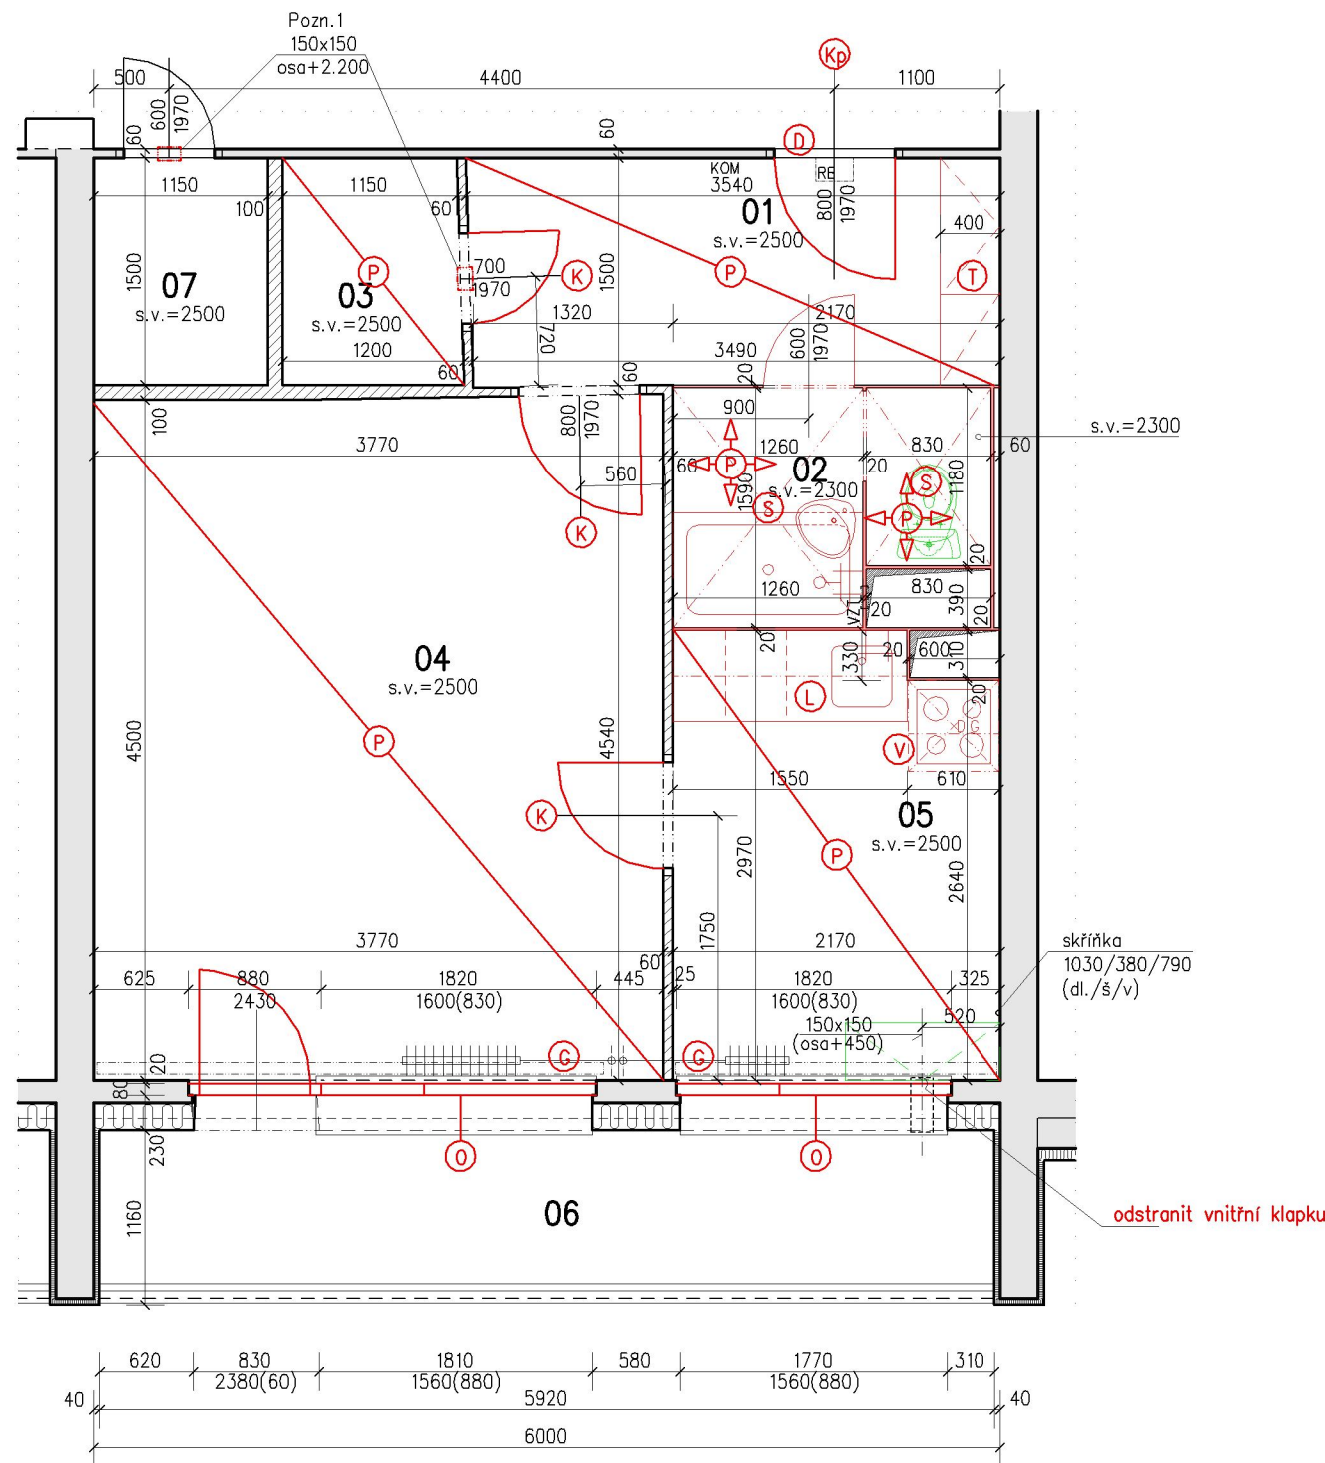

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ MONTOVANÉ JÁDRO (UMAKART)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	ÚČEL	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	5,33	PVC	omítka/umakart	omítka	vestavěná skříň
02	koupelna+WC	3,01	PVC	umakart	umakart	
03	šatna	1,80	PVC	omítka	omítka	
04	pokoj	17,02	PVC (dřev. lišta)	omítka	omítka	garnýž v délce 3.35m
05	kuchyně	6,28	PVC (dřev. lišta)	omítka/umakart	omítka	garnýž v celé délce okenní stěny
06	lodžie	6,63	cementový potěr	zateplovací systém	zat. systém	konzoly na susění prádla
07	komora	1,79	betonová dlaždice	omítka	omítka	ker. sokl, v=100mm

01,04,05,06 plastové sáklivé lišty


POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.
Vstupní dveře hladké plně dřevěné v ocelové zárubni pro zazdění.
Vnitřní dveře dřevěné plně (01-03 a do m.č. 07), 2/3 prosklené 01-04+04-05 v ocelových zárubních.
Křídlo do koupelny součástí jádra.
Okno a balkonové dveře dřevěné, zdvojené s čirým zasklením.
VZT – ventilační mřížka 150x350 mm
Pozn.1 – Nad dveřmi ventilační otvory s oboustrannou kovovou mřížkou. Dveřní křídla opatřena vyříznutými otvory ø50 mm s plastovou mřížkou (4 ks u prahu + 4 ks v horní části křídla). **mřížky odstranit**


LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- kompletně odstraněné stavební konstrukce
- demontáž výplně okenního/dveřního otvoru v obvodovém plášti
- demontáž truhlářského výrobku – vestavěné skříně
- demontáž truhlářského výrobku – kuchyňské linky
- demontáž truhlářského výrobku – dveřního křídla
- demontáž truhlářského výrobku – bytového dveřního křídla s požární odolností
- demontáž truhlářského výrobku – dveřní práh
- demontáž truhlářského výrobku – záclonová garnýž
- odstranění stávajícího sporáku
- odstranění podlahové krytiny, včetně podlahových lišt
- demontáž stávajícího podhledu

- stávající rozvody ZT vedené ve stěnách budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním jádru)
- rozvody EL. budou demontovány v rozsahu odstraňovaných příček a navazujících rozvodů. Ostatní instalace revize.



ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek	
VYPRACOVAL	Petr Procházka	

HLAVNÍ PROJEKTANT	TRENTO s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek		
MÍSTO STAVBY	Nábřeží Závodu míru 1835, Pardubice		
OBJEDNATEL PD	Statutární město Pardubice zastoupené RFP,a.s.	číslo zakázky	T2013–09–1000
<div>PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.19 NÁBŘEŽÍ ZÁVODU MÍRU 1835, PARDUBICE</div>		stupeň PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		datum	12/2013
		měřítko	1 : 50
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE		označení přílohy	02