


PŮDORYS BYTU Č. 28, JANA ZAJÍCE Č.P. 959, PARDUBICE



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- [Red Box]** - ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO
- (D1)** - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO (UMAKART) VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- (D2)** - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- (D3)** - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- (D4)** - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ DVEŘE)
- (O1)** - ODSTRANĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 2100/1600 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ A SKLOPNÁ
- (O2)** - ODSTRANĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 1500/1600 MM - KŘÍDLO OTOČNÉ A KLOPNÉ
- (O3)** - ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ SESTAVAZDVOJENÝCH BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ A OKNA - OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ 1200/1600 MM - DVEŘE OTOČNÉ 900/2400 MM
- (Q)** - ODSTRANĚNÝ PLASTOVÝ OBKLAD STĚN - VÝŠKA A ROZSAH VIZ. PŮDORYS A FOTO V TECH. ZPRÁVĚ 01
- (Z)** - ODSTRANĚNÉ ZAŘÍVOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- (T1)** - ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇÍ A DŘEZU
- (T2)** - ODSTRANĚNÁ SPIŽNÍ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2600 MM
- (T3)** - ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2600 MM
- (P1)** - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- (H1)** - ODSTRANĚNÝ PODHLED Z UMAKARTOVÝCH DESEK NA OCELOVÉM ROŠTU

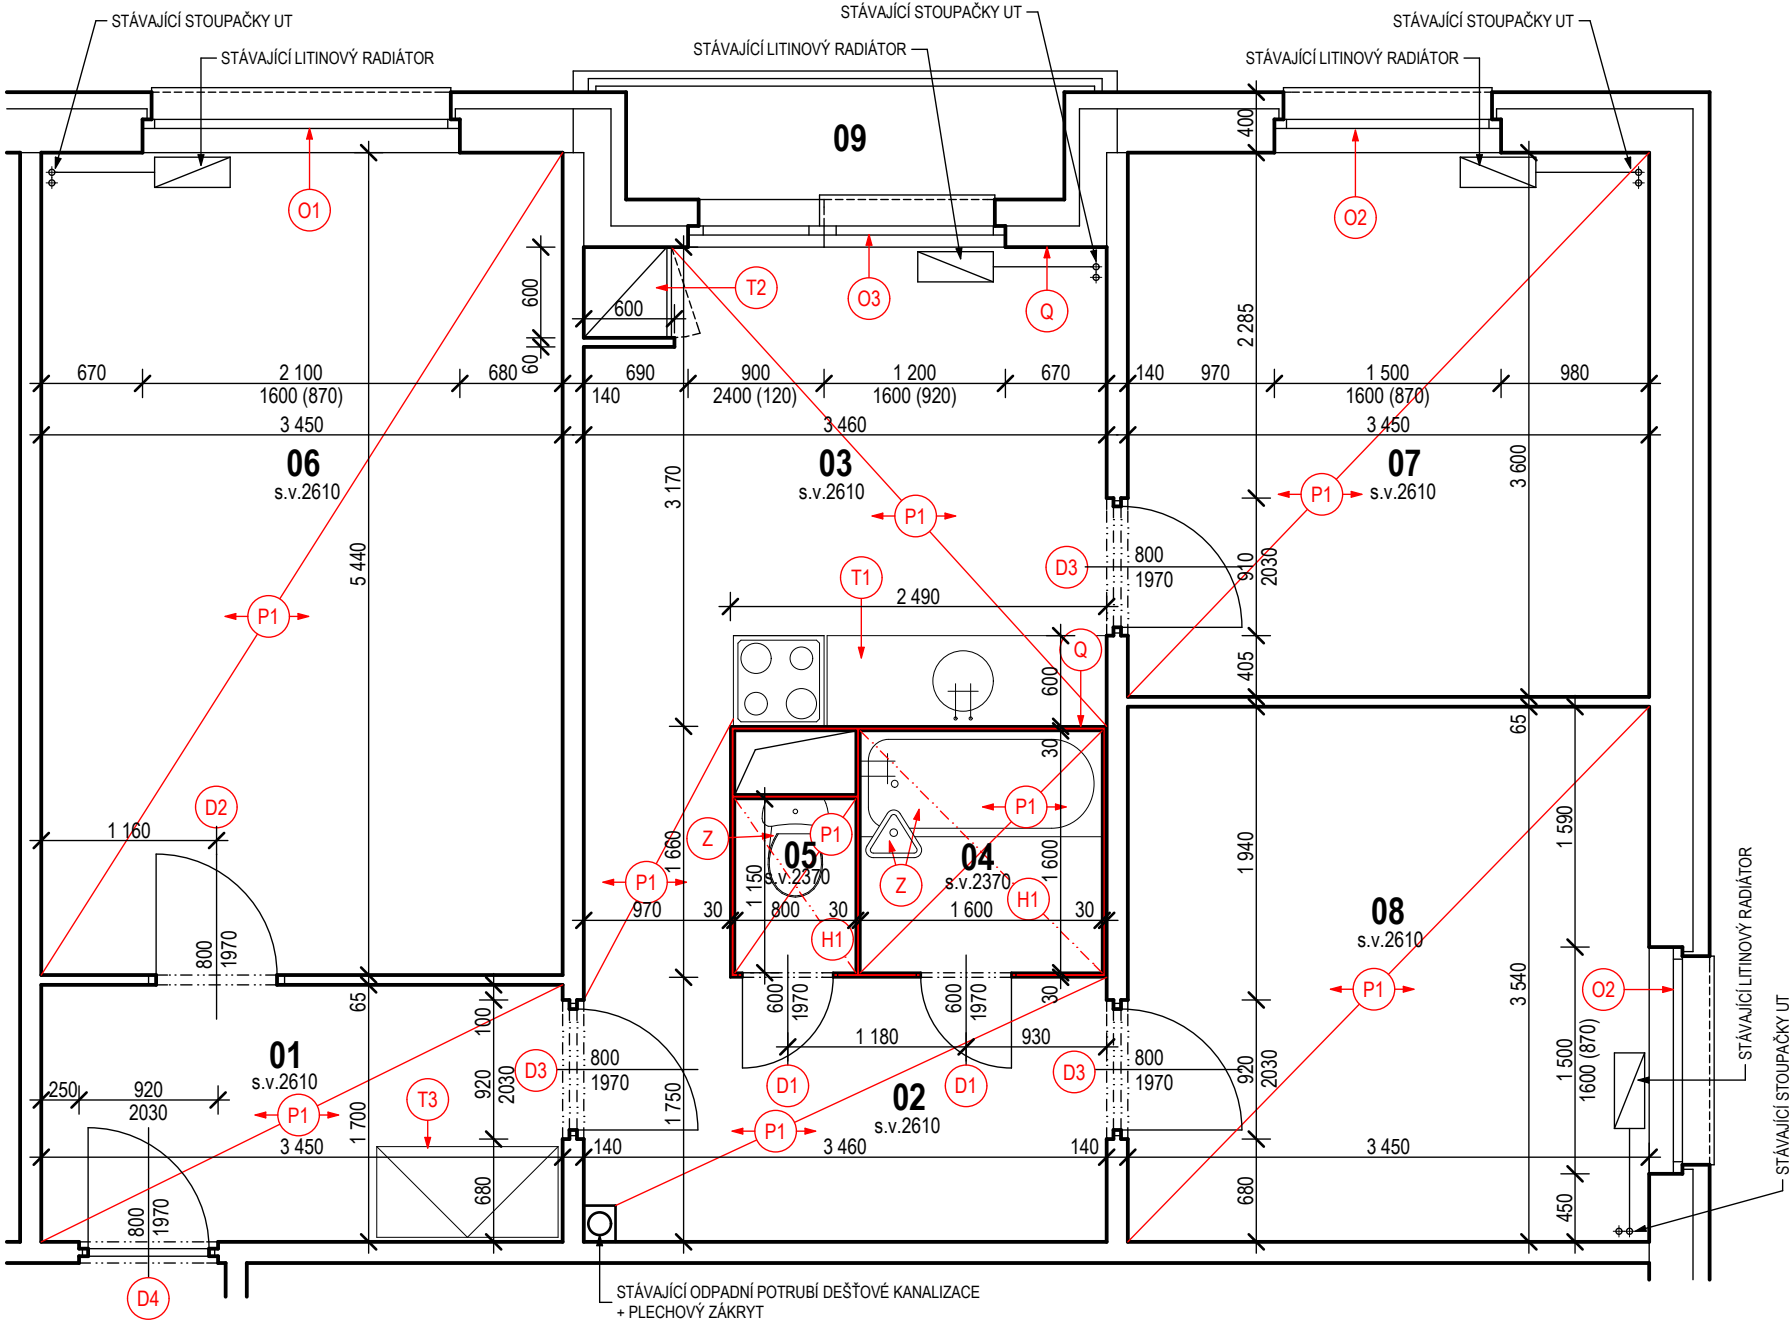

POZNÁMKA:


PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘÍZOVAČÍCH PŘEDMĚTŮ.
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ SE ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ ÚPRAVOU NA VNITŘNÍ STRANĚ.
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY.
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY.
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA Ø 150 MM, OSA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 805/1000(1070) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	5,87	PVC	OMÍTKA, TAPETY	OMÍTKA	
02	CHODBA	6,06	PVC	OMÍTKA, TAPETY	OMÍTKA	
03	KUCHYŇ	12,54	PVC	OMÍTKA, UMAKARTOVÉ DESKY NA OCEL. RÁMU	OMÍTKA	PLASTOVÝ OBKLAD STĚN U OKNA A KUCHYŇSKÉ LINKY
04	KOUPELNA	2,56	PVC	UMAKARTOVÉ DESKY NA OCEL. RÁMU	UMAKART. DESKY	
05	WC	0,92	PVC	UMAKARTOVÉ DESKY NA OCEL. RÁMU	UMAKART. DESKY	
06	OBÝVACÍ POKOJ	18,77	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
07	LOŽNICE	12,42	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
08	LOŽNICE	12,21	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
09	LODŽIE	2,56	BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR	OMÍTKA	OMÍTKA	

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
ZODP. PROJEKTANT	ING. MILOŠ PAŘÍZEK			
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH			

HLAVNÍ PROJEKTANT	TRENTO s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	 Jižní 870, 500 03 Hradec Králové IČO: 632 19 408, DIČ: CZ63219409 e - mail: parizek.trento@seznam.cz
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. MILOŠ PAŘÍZEK	
MÍSTO STAVBY	JANA ZAJÍCE Č.P. 959, 530 09 PARDUBICE	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTOUPENÉ RFP, a.s.	

PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.28, JANA ZAJÍCE Č.P. 959, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	T2013-10-1000
		DRUH PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		DATUM	12/2013
		MĚŘÍTKO	1 : 50

VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE	OZNAČENÍ VÝKRESU	02
--	------------------	----