


PŮDORYS BYTU č.4 – GAGARINOVA č.p.382, PARDUBICE

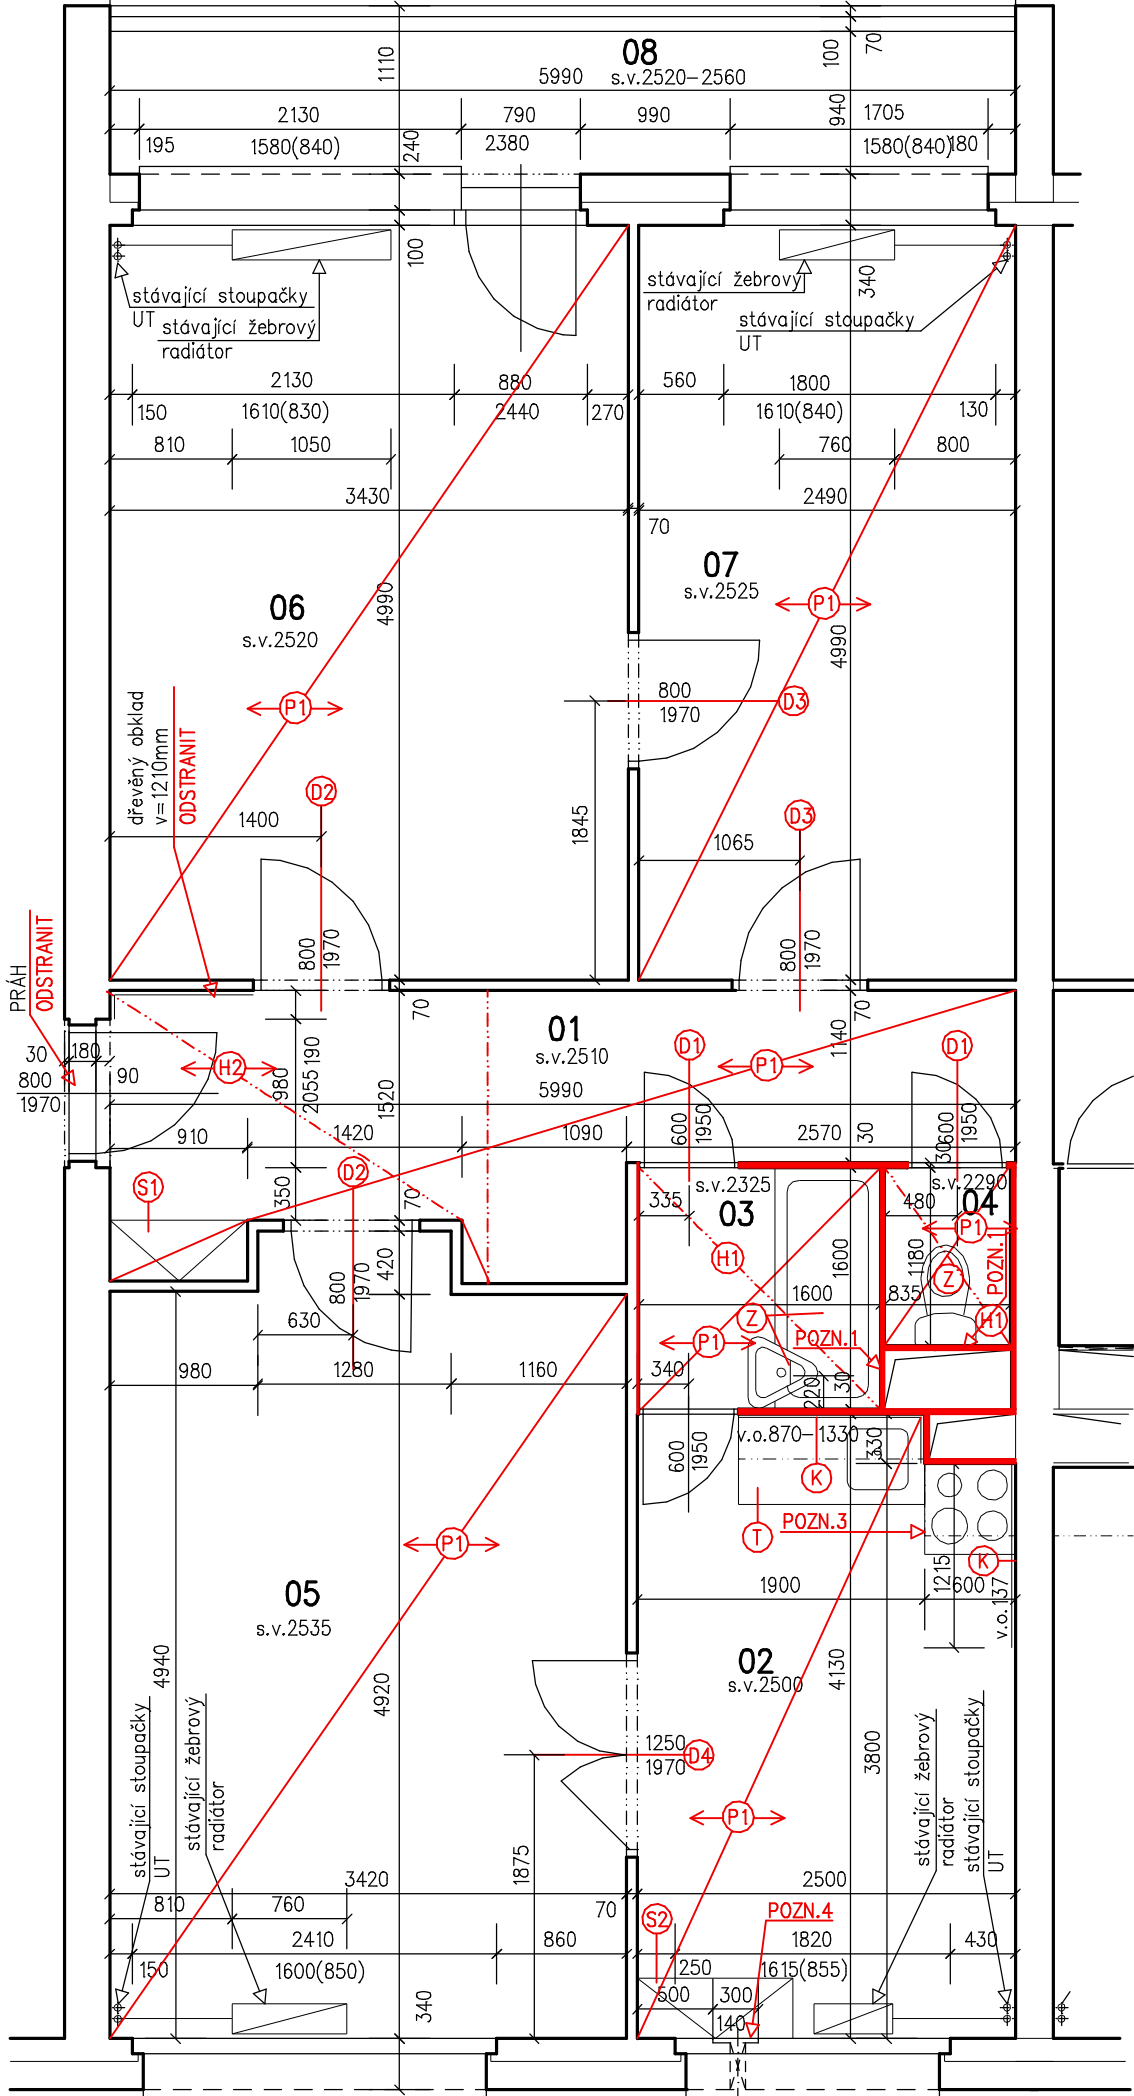

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	9.3	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu-v místě sociálního zařízení	omítka	
02	Kuchyň	10.3	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu-v místě sociálního zařízení	omítka	garnýže nad oknem, v místě kuch. linky ker. obklad -ODSTRANIT
03	Koupelna	2.6	KER. DLAŽBA	umakartové desky v ocelovém rámu + v místě vany tapety	umakartové desky	
04	WC	1.0	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky	
05	Obývací pokoj	17.4	PVC	omítka	omítka	garnýže nad oknem - ODSTRANIT
06	Ložnice	17.2	PVC	omítka	omítka	garnýže nad oknem - ODSTRANIT
07	Ložnice	12.6	PVC	omítka	omítka	garnýže nad oknem - ODSTRANIT
08	Lodžie	6.9	beton.mazanina	omítka+sokl v=90-100mm - ker. obklad	omítka	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO

- D1 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
- D2 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D4 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLA ZE 2/3 PROSKLENÉ–DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- Z – ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – ZÁCHODOVÁ MÍSA, VANA, UMYVADLO
- T – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY
- P1 – ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC
- H1 – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – UMAKART
- H2 – ODSTRANĚNÝ INTERIÉROVÝ KAZETOVÝ PODHLED
- S1 – ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
- S2 – ODSTRANĚNÁ SPÍŽNÍ SKŘÍŇ
- K – ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místnosti je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.

Výplně otvorů v obvodovém plášti složeny z rámů z vícekomorových plastových profilů a zasklení izolačním čířým dvosklem.

Vstupní dveře a dveře do ložnice m.č.07 hladké plně dřevěné, dveře do obývacího pokoje, ložnice dřevěné ze 2/3 prosklené, dveře na WC a do koupelny hladké plně z umakartových desek v ocel. rámu, zárubně ocelové – ODSTRANIT–VIZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ.

Stávající sporák bude ponechán – demontáž + uskladnění + zpětná montáž.

v.o. = výška obkladu od čisté podlahy


- stávající rozvody ZT vedené v umakartových stěnách budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním
- rozvody EL. budou demontovány – POUZE V ROZSAHU BYTOVÉHO JÁDRA
- garnýže nad okny demontovat

POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, H.H.= 2300mm od čisté podlahy – ODSTRANIT



POZN. 2 – revizní otvor 830/1440(850) v čelní stěně instalační šachty – umakartová deska – ODSTRANIT

POZN. 3 – stávající digestoř odstranit

POZN. 4 – stávající větrací mřížka – ZE STRANY INTERIÉRU ODSTRANIT VČETNĚ RÁMU



ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Mikulecký	
VYPRACOVAL	Ing. Marcela Fejková	

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	 Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: parizek@hmptop.cz, TEL: 603570332	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Mikulecký 		
MÍSTO STAVBY	Gagarinova č.p.382, 530 09 Pardubice		
OBJEDNATEL PD	Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1	číslo zakázky	HMP2013-04-300
<div>Pasportizace a stavební opravy bytu č.4 – Gagarinova č.p. 382, Pardubice</div>		stupeň PD	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
		datum	10/2014
		měřítko	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU+BOURACÍ PRÁCE		označení přílohy	02