


PŮDORYS BYTU č.19 – GAGARINOVA č.p.383, PARDUBICE

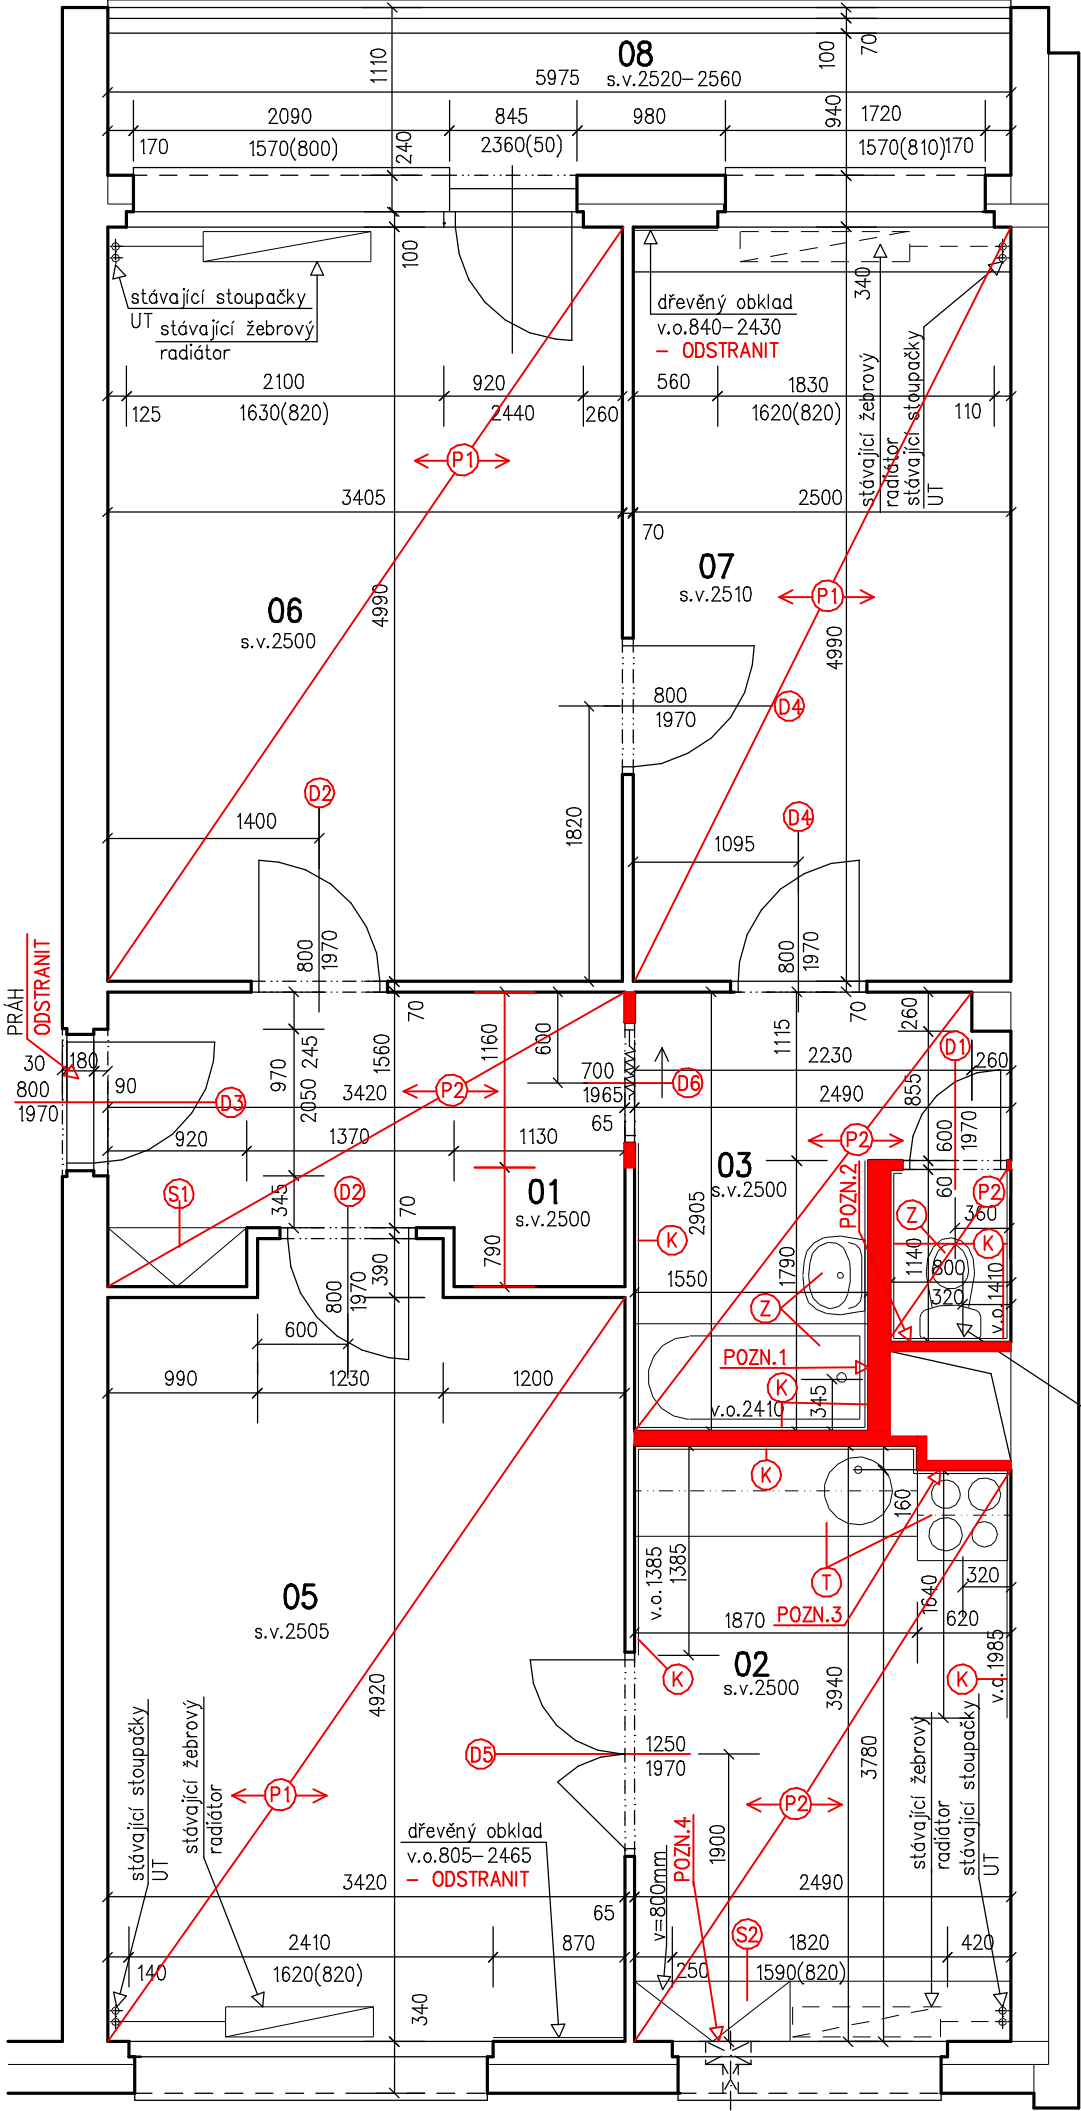

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	6.4	KER. DLAŽBA	omítka	omítka	sokl v=100mm z keramického obkladu - <b>ODSTRANIT</b>
02	Kuchyň	9.8	KER. DLAŽBA	omítka	omítka	garnýže nad oknem, v místě kuch. linky ker. obklad - <b>ODSTRANIT</b>
03	Koupelna	5.6	KER. DLAŽBA	omítka	omítka	
04	WC	1.0	KER. DLAŽBA	omítka	omítka	
05	Obývací pokoj	17.4	PVC	omítka	omítka	garnýže nad oknem - <b>ODSTRANIT</b>
06	Ložnice	17.1	PVC	omítka	omítka	garnýže nad oknem - <b>ODSTRANIT</b>
07	Ložnice	12.5	PVC	omítka	omítka	garnýže nad oknem - <b>ODSTRANIT</b>
08	Lodžie	6.9	beton.mazanina	omítka+sokl v=90-100mm - ker. obklad	omítka	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

ODSTRANĚNÉ ZDĚNÉ PŘÍČKOVÉ KONSTRUKCE

- ODSTRANĚNÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, VČETNĚ ZÁRUBNĚ - PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLA ZE 2/3 PROSKLENÉ-DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- ODSTRANĚNÉ PLASTOVÉ SHRNOVACÍ DVEŘE VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - ZÁCHODOVÁ MÍSA, VANA, UMYVADLO
- ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY

- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - KERAMICKÁ DLAŽBA

- ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
- ODSTRANĚNÁ SPIŽNÍ SKŘÍŇ
- ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.  
Výplně okenních a dveřních otvorů v obvodovém pláští s plastovými vícekomorovými rámy, zasklené čírymi izolačními dvojskly.  
Vstupní dveře, dveře na WC a dveře do ložnice m.č.07 haladké plně dřevěné, dveře do obývacího pokoje, ložnice m.č.06 dřevěné ze 2/3 prosklené, dveře do koupelny plastové shrnovací, zárubně ocelové - ODSTRANIT- VIZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ.  
Stávající sporák bude odstraněn.  
v.o. = výška obkladu od čisté podlahy  
- stávající rozvody ZT vedené v odstraňovaných stěnách budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním jádru)  
- rozvody EL. budou demontovány  
- garnýže nad okny demontovat  
POZN. 1 - větrací mřížka 200/200mm, H.H.= 2200mm od čisté podlahy - ODSTRANIT  
POZN. 2 - revizní otvor 460/950(900) v čelní stěně instalační šachty - dřevěná dvířka - ODSTRANIT  
POZN. 3 - větrací mřížka 240/240mm, S.H.= 1290mm od čisté podlahy - ODSTRANIT  
POZN. 4 - stávající větrací mřížka - ZE STRANY INTERIÉRU ODSTRANIT VČETNĚ RÁMU

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek	
VYPRACOVAL	Ing. Marcela Fejková	

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPTop s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek	
MÍSTO STAVBY	Gagarinova č.p.383, 530 09 Pardubice	
OBJEDNATEL PD	Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1	
Pasportizace a stavební opravy bytu č.19 - Gagarinova č.p. 383, Pardubice	číslo zakázky	HMP2013-08-300
	stupeň PD	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
	datum	10/2014
	měřítko	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		označení přílohy
		02