


PŮDORYS BYTU č.53 – BROŽÍKOVA č.p.430, PARDUBICE

M: 1:50

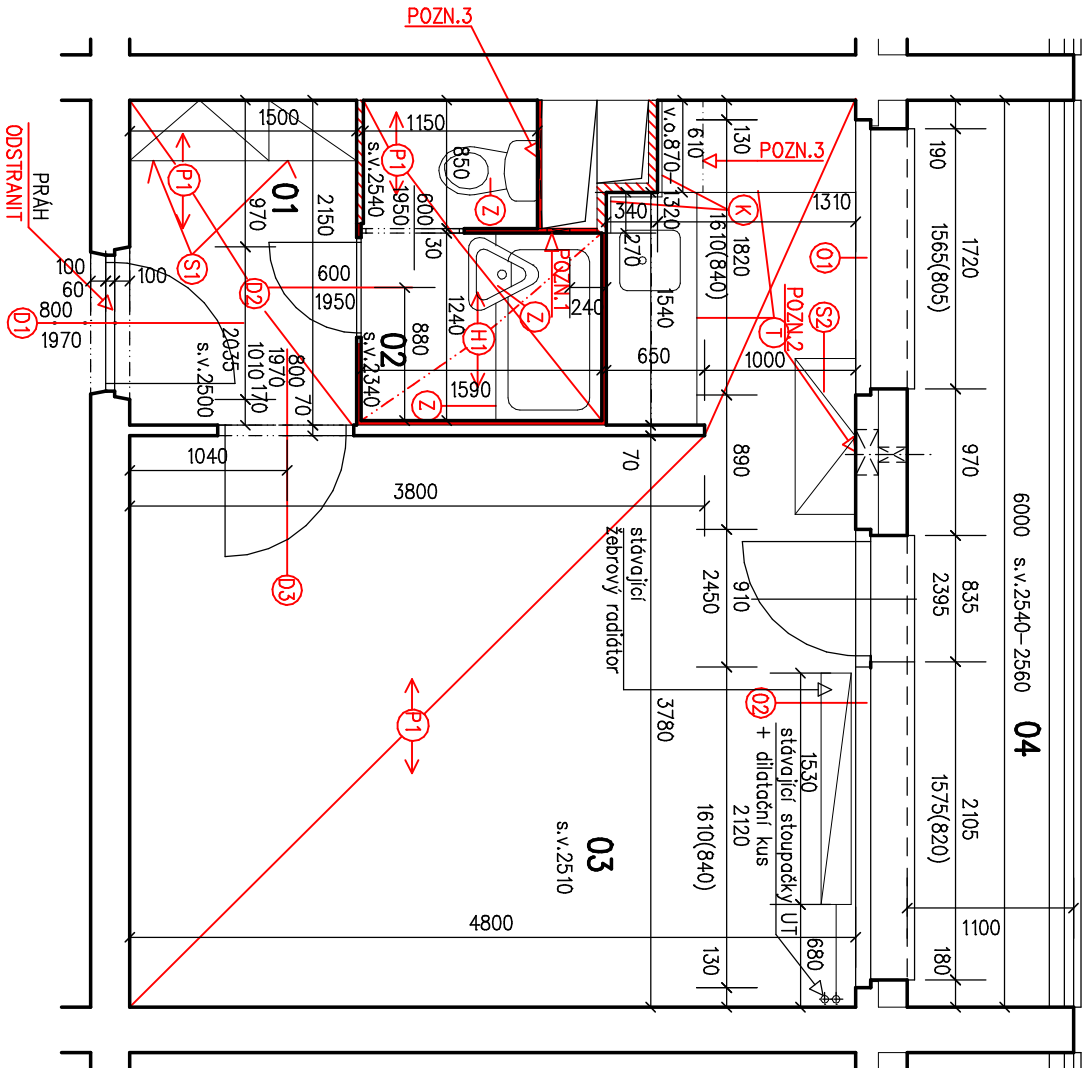

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.

Vstupní dveře hladké plně dřevěné, dveře do obývacího pokoje s lk dřevěné ze 2/3 prosklené, dveře do koupelny s WC hladké plné z umakartových desek v ocel. rámu – ODSTRANIT–VIZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ, záručně ocelové.

- stávající rozvody ZT vedené v umakartových stěných budou demontovány, včetně přípravy pro napojení pročky a vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním jádru)
- rozvody EL. budou demontovány
- dřevěné police v bytě budou odstraněny
- POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, H.H.= 2310mm od čisté podlahy – ODSTRANIT
- POZN. 2 – stávající větrací zařízení spížní skříň ze strany interiéru DEMONTOVAT, ze strany exteriéru PONECHAT – PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍCH OPRAV.
- POZN. 3 – stávající digestoř odstranit
- POZN. 4 – revizní otvor 850/1400(940) v čelní stěně instalační šachty
- umakartová deska – ODSTRANIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsiň	3.4	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu–v místě sociálního zařízení	omítka	
02	Koupelna + WC	3.0	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu + omítka	umakartové desky+omítka	
03	Obývací pokoj + kk	21.6	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu–v místě kuchyňské linky	omítka	garáž s roletou nad okny – ODSTRANIT
04	Lodžie	6.9	beton.mazanina	omítka+sokl v=100–130mm – ker. obklad	omítka	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

<div></div>	ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO	<div></div>	LEGENDA MATERIÁLŮ:
<div></div>	ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – ZDĚNÁ PŘÍČKA	<div></div>	STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

- 01 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, VČETNĚ ZÁRUBNĚ – PROTIPOŽARNÍ DVEŘE
- 02 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
- 03 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- 01 – ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ VÝPLŇ – 1820x1610mm
- 02 – ZDOULENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ
- 02 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORU – SESTAVA OKNA A BALKONOVÝCH DVEŘÍ 2100/1630, 920/2450, ZDOULENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ + ZDOULENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ
- S1 – ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
- S2 – ODSTRANĚNÁ SPÍŽNÍ SKŘÍŇ
- Z – ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – ZÁCHODOVÁ MÍSA, VANA, UMÝVADLO
- T – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY
- K – ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- 01 – ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC
- 01 – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – UMAKART

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	<div><div></div><div>PROJEKT s.r.o.</div></div>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
VYPRACOVAL	ING. MARCELA FELIKOVÁ	

HLAVNÍ PROJEKTANT		HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠ 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUcí PROJEKTANT		ING. ALEŠ HOLEMÝ	
OBJEDNATEL PD		STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046	
		PERŠTŮNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	
<div>PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.53, BROŽÍKOVA č.p. 430, PARDUBICE</div>			
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		číslo zakázky	HM2015–06–340
		stupeň PD	DPS
		datum	05./2015
		měřtko	1 : 50
		označení přílohy	02