


PŮDORYS BYTU č.8 – BROŽÍKOVA č.p.432, PARDUBICE

M: 1:50

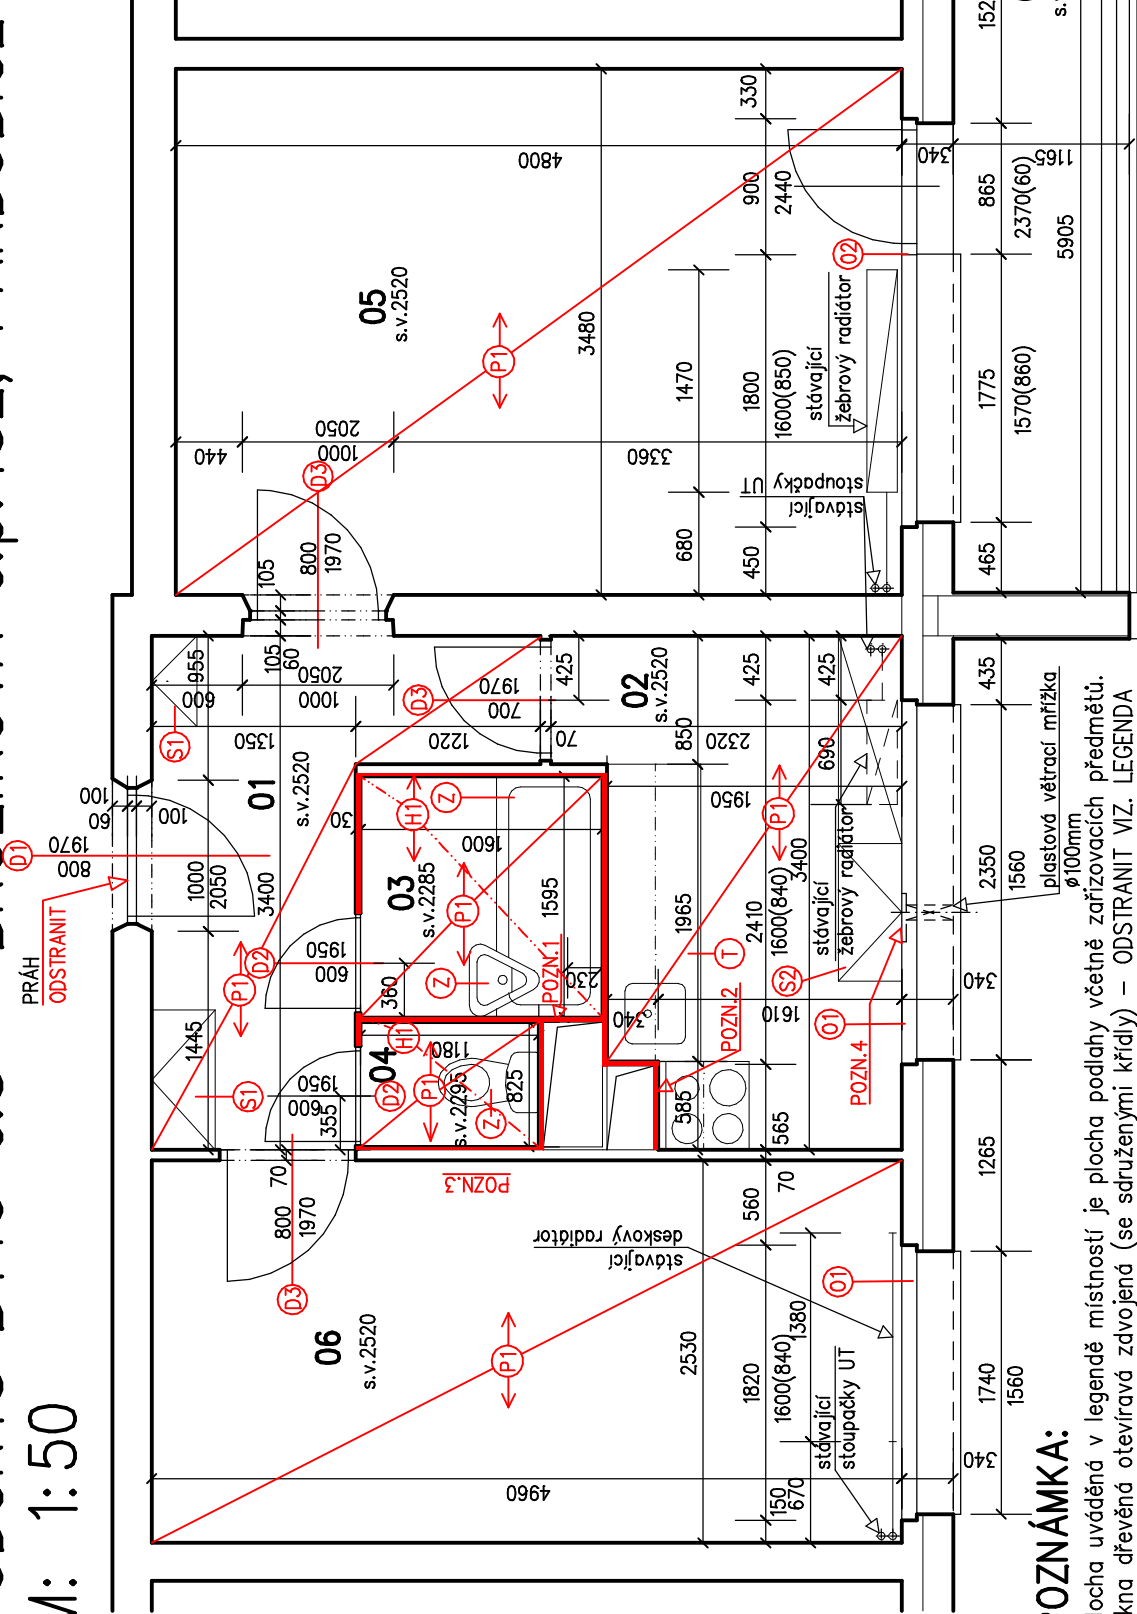

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařízeníových předmětů.
Okna dřevěná otevíravá zvojená (se sruženými křídly) – ODSTRANIT VIZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ.

Vstupní dveře hladké plně dřevěné, dveře do obývacího pokoje, kuchyně a ložnice dřevěné ze 2/3 prosklené, dveře na WC a do koupelny hladké plné z umakartových desek v ocel. rámu, zárubně ocelové – ODSTRANIT DVEŘNÍ BOURACÍCH PRACÍ.

KŘÍDLA VIZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ.

- stávající rozvody ZT vedené v umakartových stěnách budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalační šachtě)
- rozvody EL. budou demontovány
- garnýže nad okny demontovat
- demontáž plynového kombinovaného sporáku, po provedení stavebních prací zpětná montáž
- POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, H.H.= 2240mm od čisté podlahy – ODSTRANIT
- POZN. 2 – stávající větrací mřížku odstranit
- POZN. 3 – revizní otvor 830/1390(920) v čelní stěně instalační šachty
 - umakartová deska – ODSTRANIT
- POZN. 4 – stávající větrací mřížka 310/170mm– ZE STRANY INTERIÉRU ODSTRANIT VČETNĚ RÁMU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	6.0	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu– v místě sociálního zařízení	omítka	
02	Kuchyň	6.8	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu– v místě sociálního zařízení	omítka	garnýž nad oknem – ODSTRANIT
03	Koupelna	2.6	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky	
04	WC	1.0	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky	
05	Obývací pokoj	16.9	PVC	omítka	omítka	garnýž nad oknem – ODSTRANIT
06	Ložnice	12.6	PVC	omítka	omítka	garnýž nad oknem – ODSTRANIT
07	Lodžie	7.2	beton.mazanina	omítka + sokl v=60mm	omítka	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO
- 01 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, VČETNĚ ZÁRUBNĚ – PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
 - 02 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
 - 03 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
 - 01 – ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ VÝPLŇ – 1820/1600mm – 1KS, 2410/1600mm– 1KS, – ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚČÍ S VNITŘNÍ ŽALUZIÍ + ZDVOJENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE, DOWNTITR OTEVÍRAVÉ S VNITŘNÍ ŽALUZIÍ
 - 02 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORU – SESTAVA OKNA A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ – 21KS – 1800/1600, 900/2450, ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚČÍ S VNITŘNÍ ŽALUZIÍ + ZDVOJENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE, DOWNTITR OTEVÍRAVÉ S VNITŘNÍ ŽALUZIÍ
 - Z – ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – ZÁCHODOVÁ MÍSA, VANA, UMYVADLO
 - T – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY
 - P1 – ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC
 - H1 – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – UMAKART
 - S1 – ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
 - S2 – ODSTRANĚNÁ SPÍŽNÍ SKŘÍŇ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.. ALEŠ HOLEMÝ	
VYPRACOVAL	ING. MARCELA FEJKOVÁ	



HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046	číslo zakázky
	PERŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	HM2015– 06– 341
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.8, BROŽÍKOVA č.p. 432, PARDUBICE		stupeň PD
		DPS
		datum
		05/2015
		měřtko
		1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		označení přílohy
		02

	E. Beneš 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033	