

PŮDORYS BYTU č.14 – BROŽÍKOVA č.p.432, PARDUBICE

M: 1:50


LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:


ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO


- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, VČETNĚ ZÁRUBNĚ – PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ VÝPLŇ – 1820/1600mm – 1KS, 2410/1600mm– 1KS,
– ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLAPĚČÍ S VNITŘNÍ ŽALUZIÍ
- ODSTRANĚNÍ STÁVÁJÍCÍ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORU – SESTAVA OKNA A BALKONOVÝCH DVEŘÍ – 21KS
– 1800/1600, 900/2450, ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLAPĚČÍ S VNITŘNÍ ŽALUZIÍ + ZDVOJENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ S VNITŘNÍ ŽALUZIÍ
- ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – ZÁCHODOVÁ MÍSA, VANA, UMYVADLO
- ODSTRANĚNÝ SPORÁK
- ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY
- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC
- ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – UMAKART
- ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
- ODSTRANĚNÁ SPIŽNÍ SKŘÍŇ
- ODSTRANĚNÝ OBKLAD Z DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
VYPRACOVAL	ING. MARCELA FEJKOVÁ		

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	<div></div> <div>PROJEKT S.R.O. E. Beneše 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033</div>	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046		
	PERŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
<div>PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č. 14, BROŽÍKOVA č.p. 432, PARDUBICE</div>		číslo zakázky	HM2015-06-342
<div>VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE</div>		stupeň PD	DPS
		datum	05/2015
		měřítka	1 : 50
		označení přílohy	02

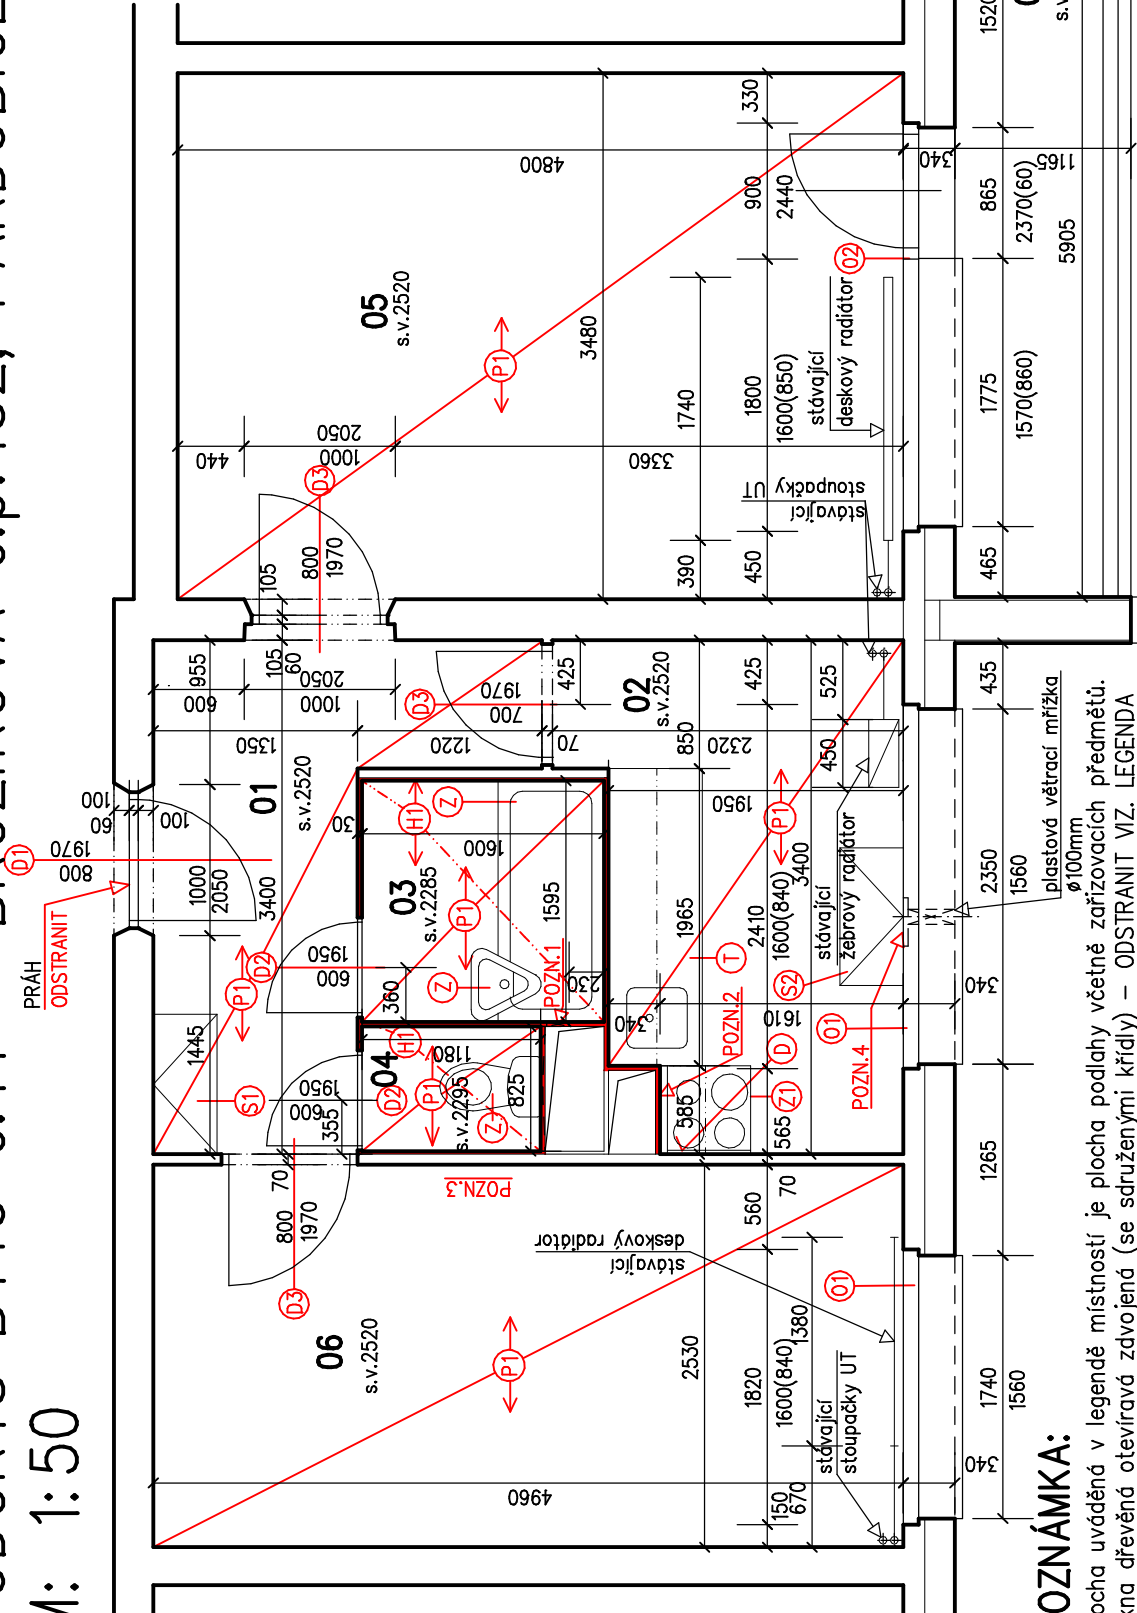

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.

Okna dřevěná otevírává zdvojená (se sdruženými křídly) – ODSTRANIT VIZ. LEGENDA

BOURACÍCH PRACÍ.

Vstupní dveře hladké plné dřevěné, dveře do obývacího pokoje, kuchyně a ložnice dřevěné ze 2/3 prosklené,

dveře na WC a do koupelny hladké plné z umakartových desek v ocel. rámu, zárubně ocelové – ODSTRANIT DVEŘNÍ

KŘÍDLA VZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ.

- stávající rozvody ZT vedené v umakartových stěnách budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demonťáž od svislých stoupaček v instalační šachtě)
 - rozvody EL. budou demontovány
 - garáže nad okny demontovat
 - demonťáž plynového kombinovaného sporáku, po provedení stavebních prací zpětná montáž
- POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, H.H.= 2240mm od čisté podlahy – ODSTRANIT
- POZN. 2 – stávající větrací mřížku odstranit
- POZN. 3 – revizní otvor 830/1380(920) v čelní stěně instalační šachty
- umakartová deska – ODSTRANIT
- POZN. 4 – stávající větrací mřížka 310/170mm– ZE STRANY INTERIÉRU ODSTRANIT
- VČETNĚ RÁMU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsiň	6.0	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu—v místě sociálního zařízení	omítka	
02	Kuchyň	6.8	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu—v místě sociálního zařízení	omítka	garnyž nad oknem — ODS TRANIT
03	Koupelna	2.6	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky	
04	WC	1.0	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky	
05	Obývací pokoj	16.9	PVC	omítka	omítka	garnyž s roletou nad oknem — ODS TRANIT
06	Ložnice	12.6	PVC	omítka	omítka	garnyž s roletou nad oknem — ODS TRANIT
07	Lodžie	7.2	beton.mazanina	omítka + sokl v=60mm	omítka	