


PŮDORYS BYTU č.11 – GAGARINOVA č.p.380, PARDUBICE

M: 1:50

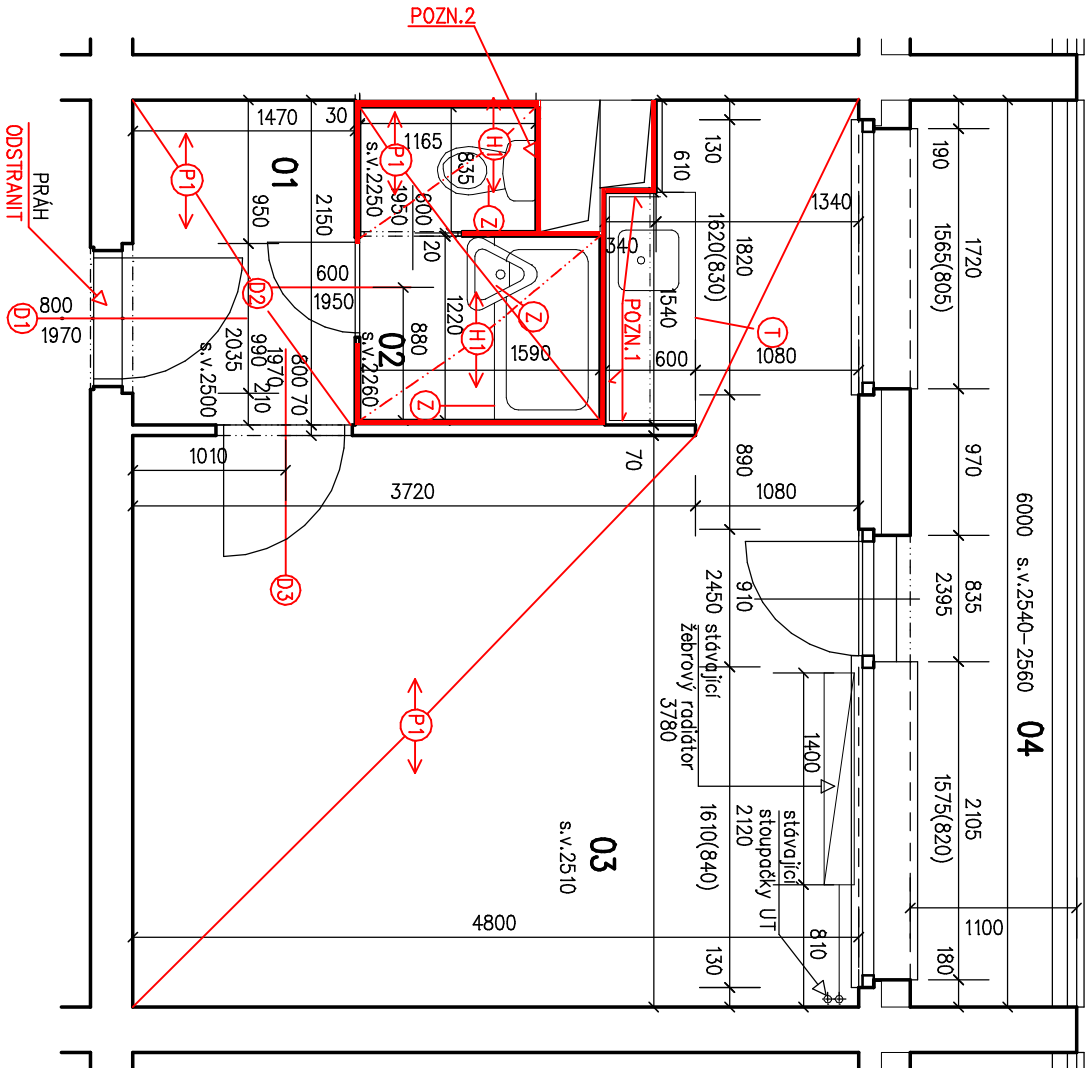

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.

Okna a balkonové dveře v bytě otevřravá a sklápěcí z plastových profilů s izolačním dvojsklem – PONECHAT.

Vstupní dveře hladké plně dřevěné, dveře do obývacího pokoje s kk dřevěné ze 2/3 prosklené, dveře do koupelny s WC hladké plně z umkartových desek v ocel. rámu – ODSTRANIT–VZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ, zárubně ocelové.

- stávající rozvody ZT vedené v umkartových stěných budou demontovány, včetně přípravy pro napojení pročky a vodovodních baterií (demonťáž od svislých stoupaček v instalačním jádru)
- rozvody El. budou demontovány
- dřevěné police v bytě budou odstraněny
- POZN. 1 – stávající obklad stěn z PVC – ODSTRANIT
- POZN. 2 – revizní otvor 835/1320(940) v čelní stěně instalační šachty
 - umkartová deska – ODSTRANIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

| OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | m ² | PODLAHA | STĚNY | STROP | POZNÁMKA |
|------|--------------------|----------------|----------------|---|-----------------|----------|
| 01 | Předsíň | 3.3 | PVC | omítka+umkartové desky v ocel. rámu–v místě sociálního zařízení | omítka | |
| 02 | Koupelna + WC | 3.0 | PVC | umkartové desky v ocelovém rámu | umkartové desky | |
| 03 | Obývací pokoj + kk | 21.6 | PVC | omítka+umkartové desky v ocel. rámu–v místě kuchyňské linky | omítka | |
| 04 | Lodžie | 6.9 | beton.mazanina | omítka+sokl v=100–130mm – ker. obklad | omítka | |


LEGENDA MATERIÁLŮ:


☐ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

☐ ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO

- ① – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, VČETNĚ ZÁRUBNĚ – PROTIPOŽARNÍ DVEŘE
- ② – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
- ③ – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- ④ – ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – ZÁCHODOVÁ MÍSA, VANA, UMYVADLO
- ⑤ – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY
- ⑥ – ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC
- ⑦ – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – UMAKART

| | | |
|-----------------------|---------------------------|---|
| ČÁST DOKUMENTACE | STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ |  |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. ALEŠ HOLEMÝ | |
| VYPRACOVAL | ING. MARCELA FELIKOVÁ | |

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| HLAVNÍ PROJEKTANT | HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVĚ |  <div>E. Beneše 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVĚ e-mail:hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033</div> | |
| VEDOUcí PROJEKTANT | ING. ALEŠ HOLEMÝ | | |
| OBJEDNATEL PD | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 | číslo zakázky | HM2015–06–333 |
| PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.11, GAGARINOVA č.p. 380, PARDUBICE | | stupeň PD | DPS |
| | | datum | 05/2015 |
| | | měřítko | 1 : 50 |
| | | označení přílohy | 02 |