


PŮDORYS BYTU č.36 – GAGARINOVA č.p.381, PARDUBICE

M: 1:50

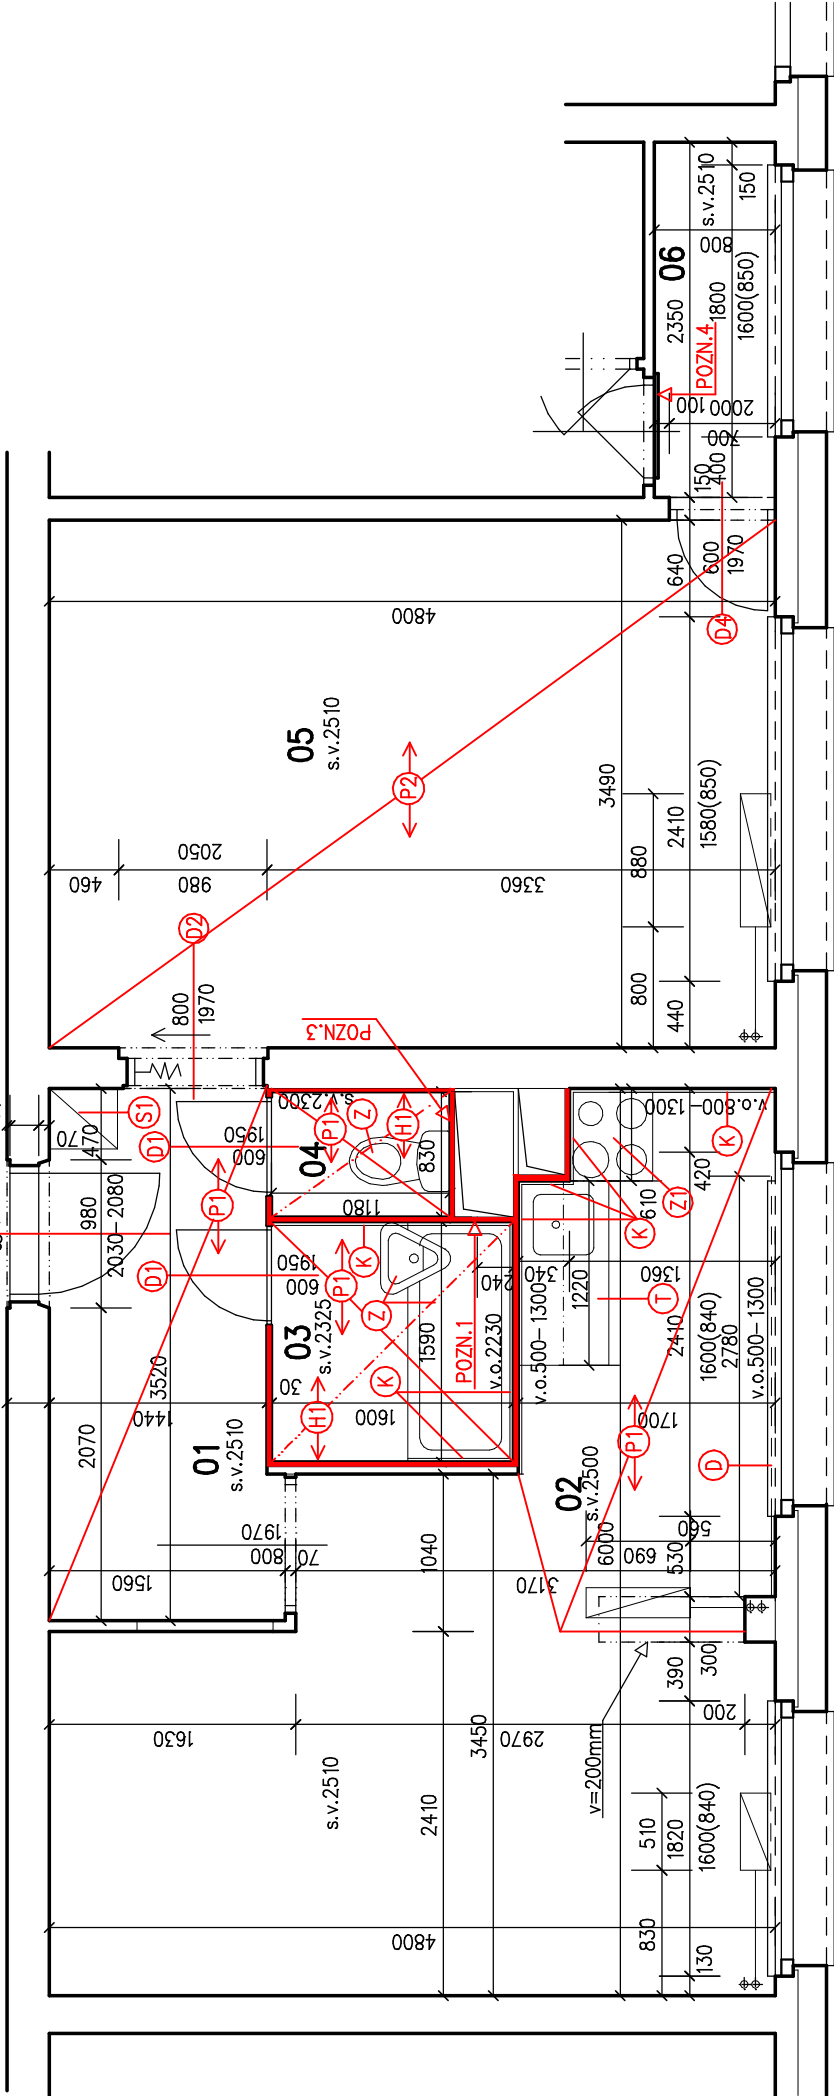

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	5.5	ker. dlažba	omítka+umakartové desky v ocel. rámu-v místě sociálního zařízení	omítka	
02	Obývací pokoj+kk	19.0	keramická dlažba, v kk + betonová mrazárenna	omítka+umakartové desky v ocel. rámu-v místě sociálního zařízení	omítka	keramický obklad v místě kuchyňské linky – ODSTRANIT
03	Koupelna	2.6	ker. dlažba	umakartové desky v ocelovém rámu + ker. obklad	umakartové desky	
04	WC	1.0	ker. dlažba	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky	
05	Ložnice	16.8	PVC	omítka	omítka	
06	Komora	2.0	PVC	omítka	omítka	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

 STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.
Okna z plastových profilů s izolačním dvojsklem.

Vstupní dveře hladké plné dřevěné, dveře do ložnice shrnovací interiérové, dveře na WC a do koupelny hladké plné z umakartových desek v ocel. rámu, zárubně ocelové – ODSTRANIT DVEŘNÍ

KŘÍDLA VIZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ.

v.o. = výška obkladu od čisté podlahy

– stávající rozvody ZT vedené v umakartových stěnách budou demontovány včetně vodovodních baterií (demonťáž od svislých stoupaček v instalační šachtě)

– rozvody EL. budou demontovány

POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, H.H.= 2295mm od čisté podlahy – ODSTRANIT.

POZN. 2 – stávající digestoř odstranit

POZN. 3 – revizní otvor 830/1385(935) v čelní stěně instalační šachty
– umakartová deska – ODSTRANIT

POZN. 4 – odstranění zaslepení dveří a nadsvětliku – polystyrenové a dřevovláknité desky

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:



ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO

D1 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART

D2 – ODSTRANĚNÉ SHRNOVACÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ PONECHAT

D3 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, VČETNĚ ZÁRUBNĚ – PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

D4 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, VČETNĚ ZÁRUBNĚ

Z – ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – VANA, UMYVADLO

ZI – ODSTRANĚNÝ SPORÁK

T – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY

~~**P1**~~ → – ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – KERAMICKÁ DLAŽBA

~~**P2**~~ → – ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC

~~**H1**~~ → – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – UMAKART

K – ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD

D – ODSTRANĚNÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD

SI – ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
VYPRACOVAL	ING. MARCELA FEJKOVÁ	

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046	číslo zakázky
	PERŠŤÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	HM2015–06–334
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.36, GAGARINOVA č.p. 381, PARDUBICE		stupeň PD
		DPS
		datum
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		měřítko
		1 : 50
		označení přílohy
		02

