

PŮDORYS BYTU č.40 – GAGARINOVA č.p.381, PARDUBICE

M: 1:50

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.

Okna z plastových profilů s izolačním dvojsklem.

Vstupní dveře hladké plné dřevěné, dveře do obývacího pokoje, kuchyně a ložnice dřevěné ze 2/3 prosklené, dveře na WC a do koupelny hladké plné z umakartových desek v ocel. rámu, zárubně ocelové ODSTRANIT DVEŘNÍ

KŘÍDLA VIZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ.

v.o. = výška obkladu od čisté podlahy

- stávající rozvody ZT vedené v umakartových stěnách budou demontovány včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalační šachtě)
- rozvody EL budou demontovány
- garáže s roletami nad okny odstranit

POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, H.H.= 2295mm od čisté podlahy – ODSTRANIT.

POZN. 2 – stávající digestoř odstranit

POZN. 3 – revizní otvor 830/1385(935) v čelní stěně instalační šachty

- umakartová deska - ODSTRANIT

POZN. 4 – stávající větrací mřížka 310/170mm – ZE STRANY INTERIÉRU ODSTRANIT VČETNĚ RÁMU

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO

- ① – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
- ② – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBĚN PONECHAT
- ③ – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, VČETNĚ ZÁRUBNĚ – PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- (Z)** – ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – VANA, UMYVADLO, ZÁCHODOVÁ MÍSA

- ODSTRANĚNÝ SPORÁK

- ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY

- ← P1 → - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC

- – ODSRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – UMAKART


- ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD

- (S1) – ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ

- S2** – ODSTRANĚNÁ SPÍŽNÍ SKŘÍŇ

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
VYPRACOVAL	ING. MARCELA FEJKOVÁ		

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046	
	PERŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> PASPORIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.40, GAGARINOVA č.p. 381, PARDUBICE </div>		
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		

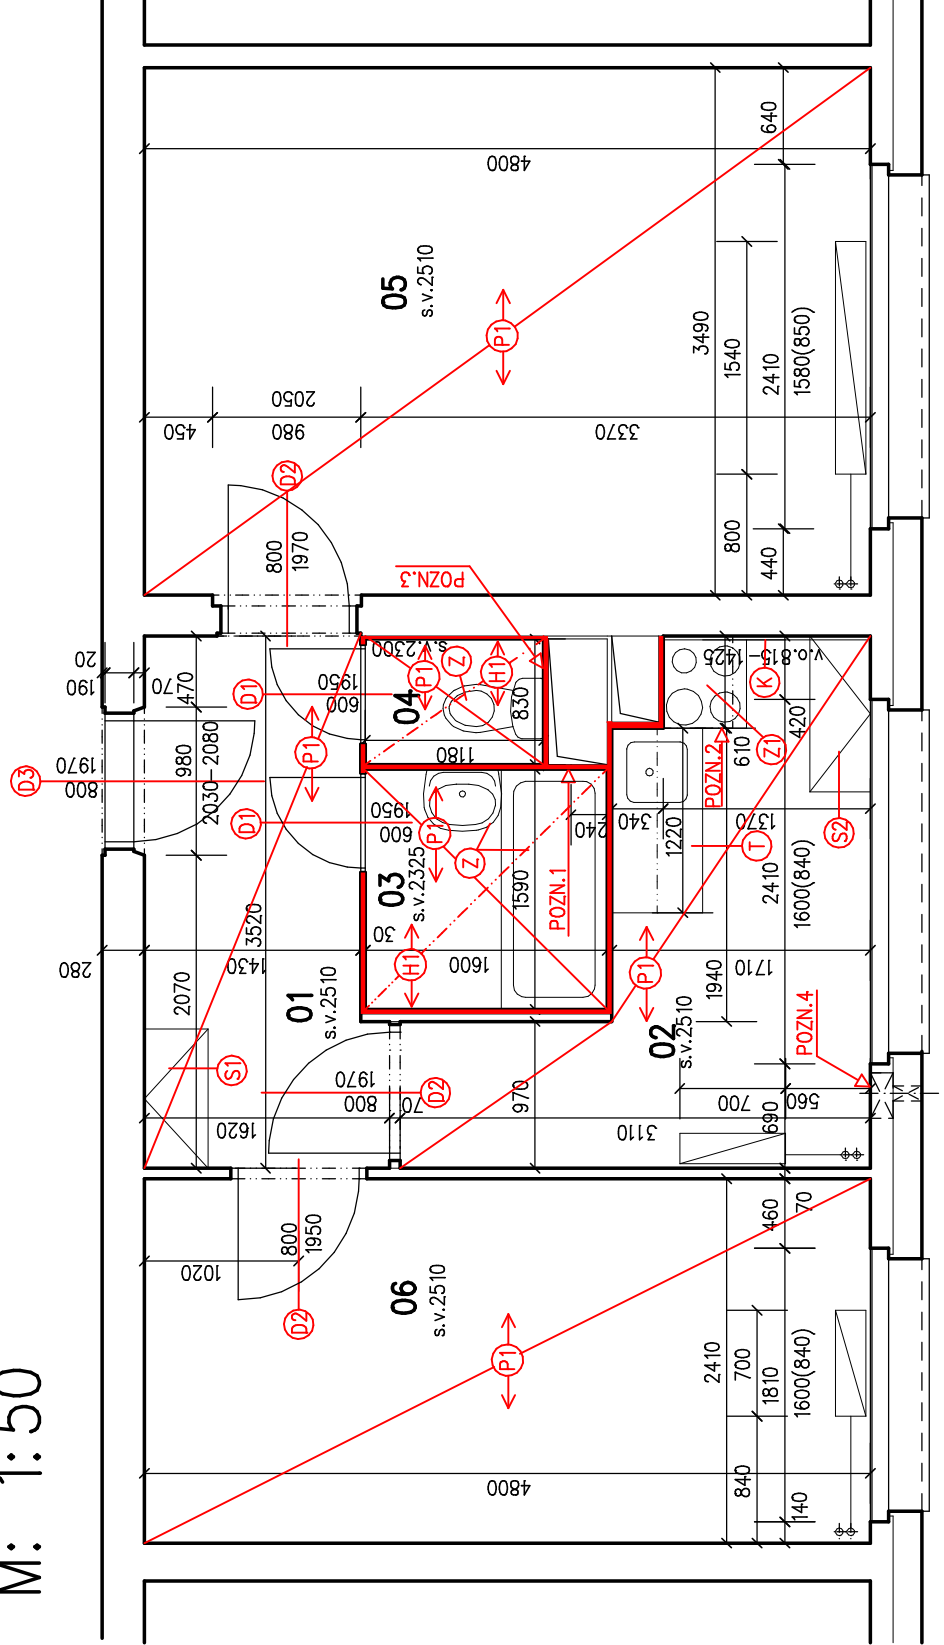

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsín	5.5	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu—v místě sociálního zařízení	omítka	
02	Kuchyň	7.3	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu—v místě sociálního zařízení	omítka	ker. obklad v místě kuchyňské linky, garmyž nad oknem — ODSTRANIT
03	Koupelna	2.6	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky	
04	WC	1.0	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky	
05	Obývací pokoj	16.8	PVC	omítka	omítka	garmyž s roletami nad oknem — ODSTRANIT
06	Ložnice	11.6	PVC	omítka	omítka	garmyž s roletami nad oknem — ODSTRANIT

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE