


PŮDORYS BYTU č.10 – GAGARINOVA č.p.383, PARDUBICE

M: 1:50

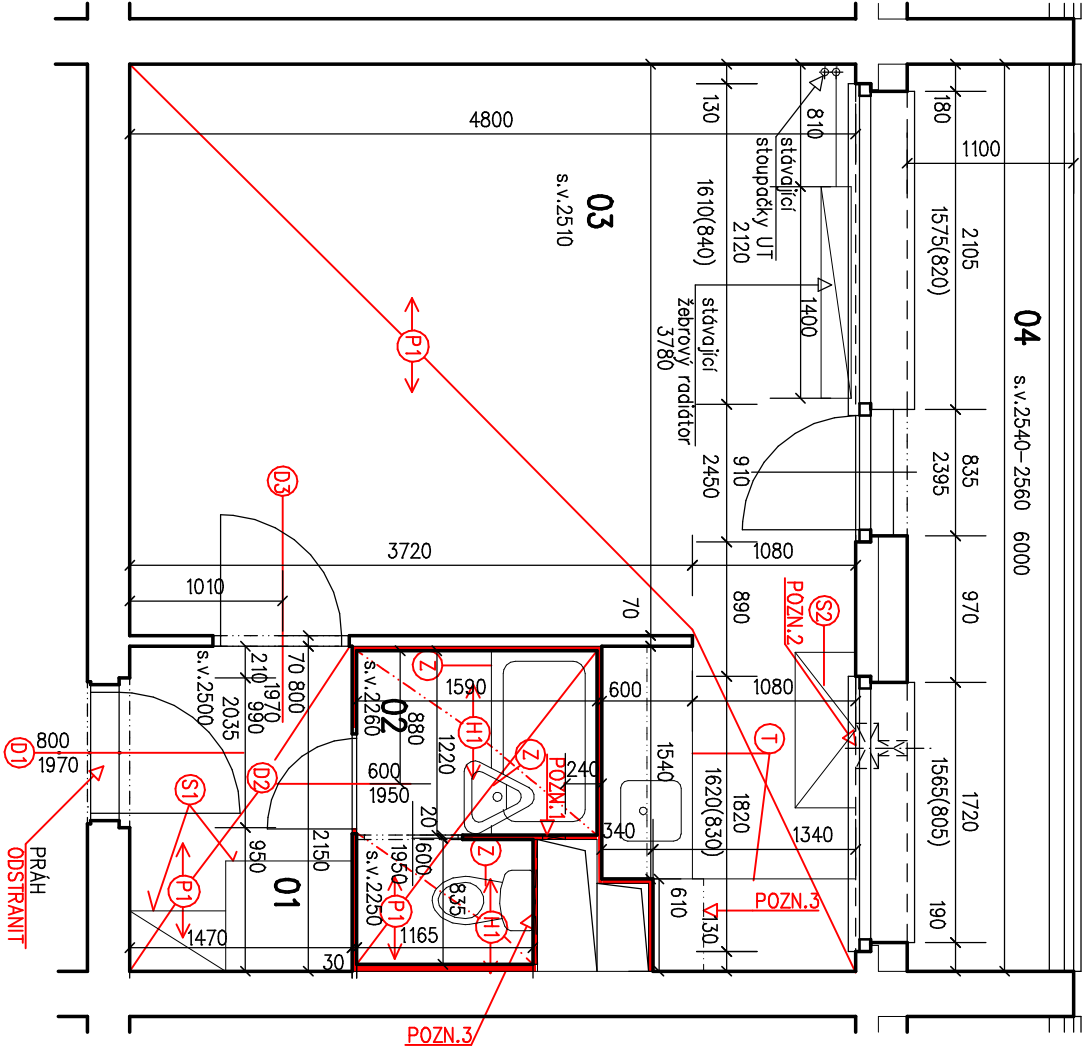

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.

Okna a balkonové dveře v bytě otevíravá a sklápěcí z plastových profilů s izolačním dvojsklem – PONECHAT.

Vstupní dveře hladké plně dřevěné, dveře do obývacího pokoje s kk dřevěné ze 2/3 prosklené, dveře do koupelny s WC hladké plně z umakartových desek v ocel. rámu – ODSISTRANIT–VZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ, zárubně ocelové.

– stávající rozvody ZT vedené v umakartových stěných budou demontovány, včetně přípravy pro napojení pročky a vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním jádru)

– rozvody El. budou demontovány

– dřevěné police v bytě budou odstraněny

POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, H.H. = 2250mm od čisté podlahy – ODSISTRANIT

POZN. 2 – stávající větrací mřížka – ZE STRANY INTERIÉRU ODSISTRANIT

VČETNĚ RÁMU

POZN. 3 – stávající digestoř odstranit

POZN. 4 – revizní otvor 835/1320(940) v čelní stěně instalační šachty

– umakartová deska – ODSISTRANIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	3.3	PVC	omítko+umakartové desky v ocel. rámu–v místě sociálního zařízení	omítko	
02	Koupelna + WC	3.0	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky	
03	Obývací pokoj + kk	21.6	PVC	omítko+umakartové desky v ocel. rámu–v místě kuchyňské linky	omítko	garáž s roletou nad okny – ODSISTRANIT
04	Lodžie	6.9	beton.mazanina	omítko+sokl v=100–130mm – ker. obklad	omítko	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO

- 01 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, VČETNĚ ZÁRUBNĚ – PROTIPROŽARNÍ DVEŘE
- 02 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
- 03 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- 04 – ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘIŇ
- 05 – ODSTRANĚNÁ SPÍŽNÍ SKŘIŇ
- 06 – ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – ZÁCHODOVÁ MÍSA, VANA, UMYVADLO
- 07 – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY
- 08 – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLADY – PVC
- 09 – ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC
- 10 – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLADU – UMAKART

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
VYPRACOVAL	ING. MARCELA FELIKOVÁ	

AM PROJEKT s.r.o.

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVĚ	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046	
	PERŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	
		číslo zakázky HM2015–06–337
		stupeň PD DPS
		datum 05/2015
		měřítko 1 : 50
		označení přílohy 02

AM PROJEKT s.r.o.

E. Beneš 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVĚ
e-mail:hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033