


PŮDORYS BYTU Č. 26, SEDLÁČKOVA Č.P. 447, PARDUBICE

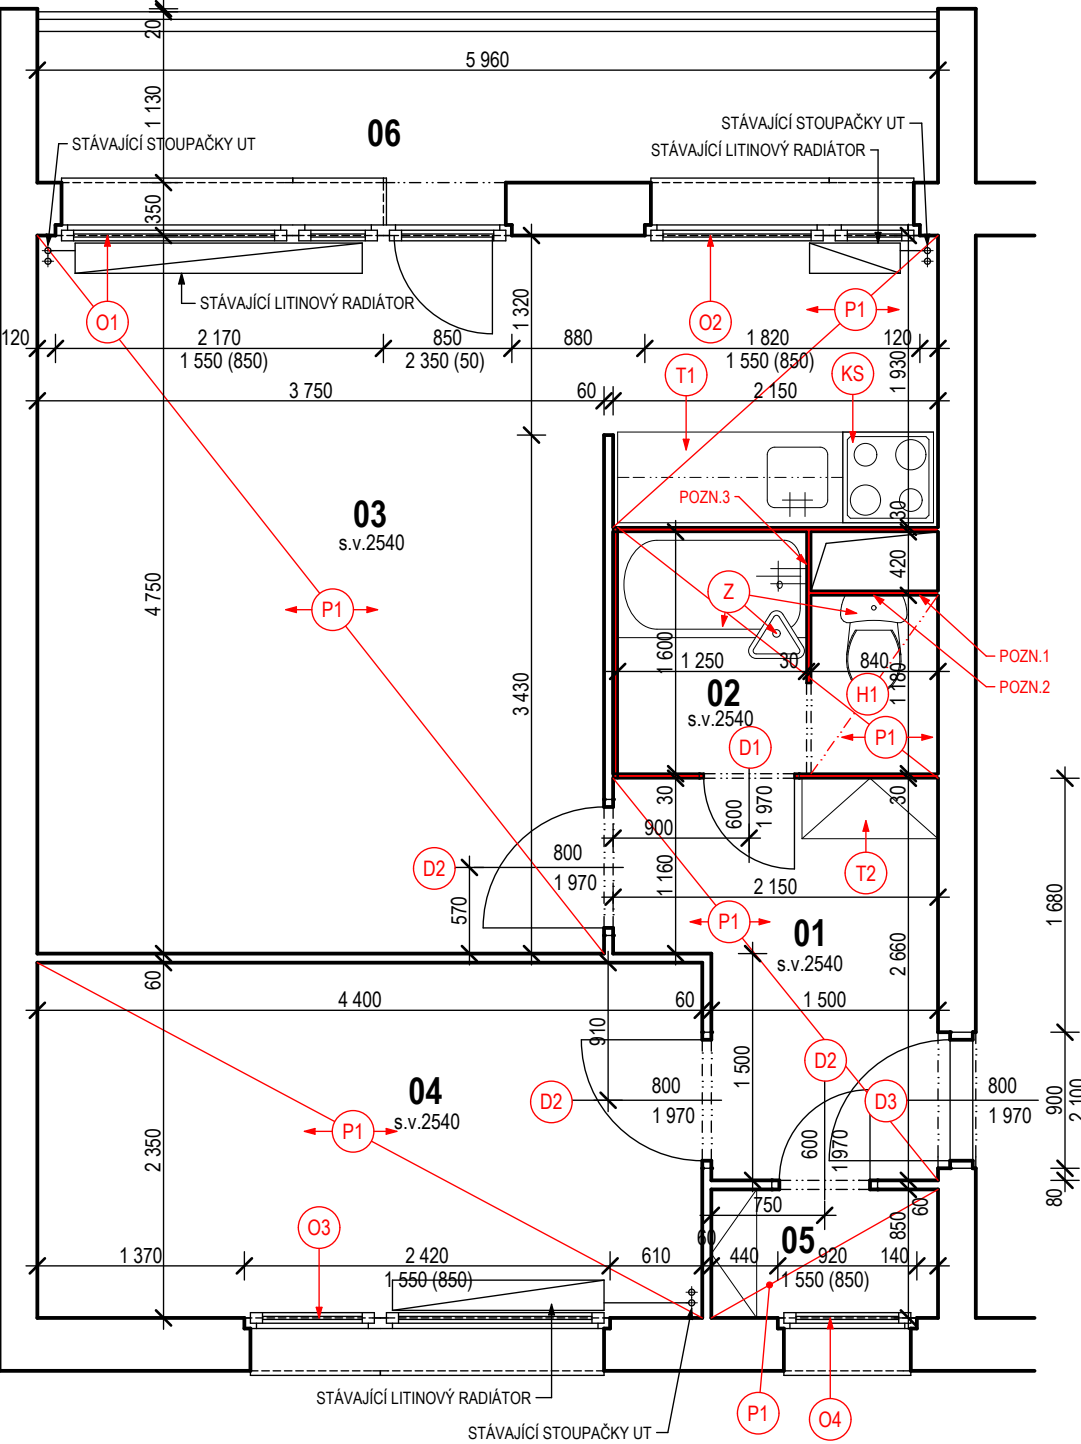

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ SVÍTEL, ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ.
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY.
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/120 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 865/820(1010) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT
POZN.3 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 100/170 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	4,91	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
02	WC + SPRCHA	3,03	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY	OMÍTKA	V PROSTORU WC UMAKARTOVÝ PODHLED
03	OBYTNÁ MÍSTNOST S K.K.	22,04	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY	OMÍTKA	
04	LOŽNICE	10,34	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
05	KOMORA	1,32	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
06	LODŽIE	8,08	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO
- D1

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- D2

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- KS

- ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK
- Z

- ODSTRANĚNÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, KLOZET
- T1

- ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍNEK A DŘEZU
- T2

- ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘIŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2500 MM
- H1

- ODSTRANĚNÝ PODHLED Z UMAKARTOVÝCH DESEK NA OCELOVÉM RÁMU
- P1

- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- O1

- ODSTRANĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ OKNO A BALKÓNOVÉ DVEŘE - 2170/1550 + 850/2350 - KŘÍDLA OTOČNÁ A SKLÁPĚCÍ
- O2



- ODSTRANĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ OKNO - 1820/1550 - KŘÍDLA OTOČNÁ A SKLÁPĚCÍ
- O3

- ODSTRANĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ OKNO - 2420/1550 - KŘÍDLA OTOČNÁ A SKLÁPĚCÍ
- O4

- ODSTRANĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ OKNO - 920/1550 - KŘÍDLO OTOČNÉ

POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ.
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
ZODP. PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ			
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH			
<div><div>HLAVNÍ PROJEKTANT VEDOUČÍ PROJEKTANT OBJEDNATEL PD</div><div>HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644 ING. ALEŠ HOLEMÝ STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE</div></div>				
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.26, SEDLÁČKOVA Č.P. 447, PARDUBICE				
			ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-06-345
			DRUH PD	DPS
			DATUM	08/2015
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE			MĚŘÍTKO	1 : 50
			OZNAČENÍ VÝKRESU	02