



Naše značka: FI/2013/v,k/626  
Vyřizuje: Flosová/466798449  
Datum: 10.10.2013

HMP top s.r.o.  
Petr Procházka  
Jižní 870  
500 03 Hradec Králové

**Věc: Pardubice, Na Spravedlnosti 803, ADŽ – odstranění vlhkosti v 1.PP – vyjádření k existenci stávajících sítí.**

Do předložené situace jsme Vám orientačně zakreslili stávající vodovod a kanalizaci ve správě VAK Pardubice, a.s.

K návrhu máme následující připomínky:


1. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umisťování konstrukcí (základy apod.) v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
3. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
5. V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek  
vedoucí ÚTPČ

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
- 9 -

Na vědomí: Ing. Štorek, p. Kouřil  
Spis: Vyj. Pce 2013

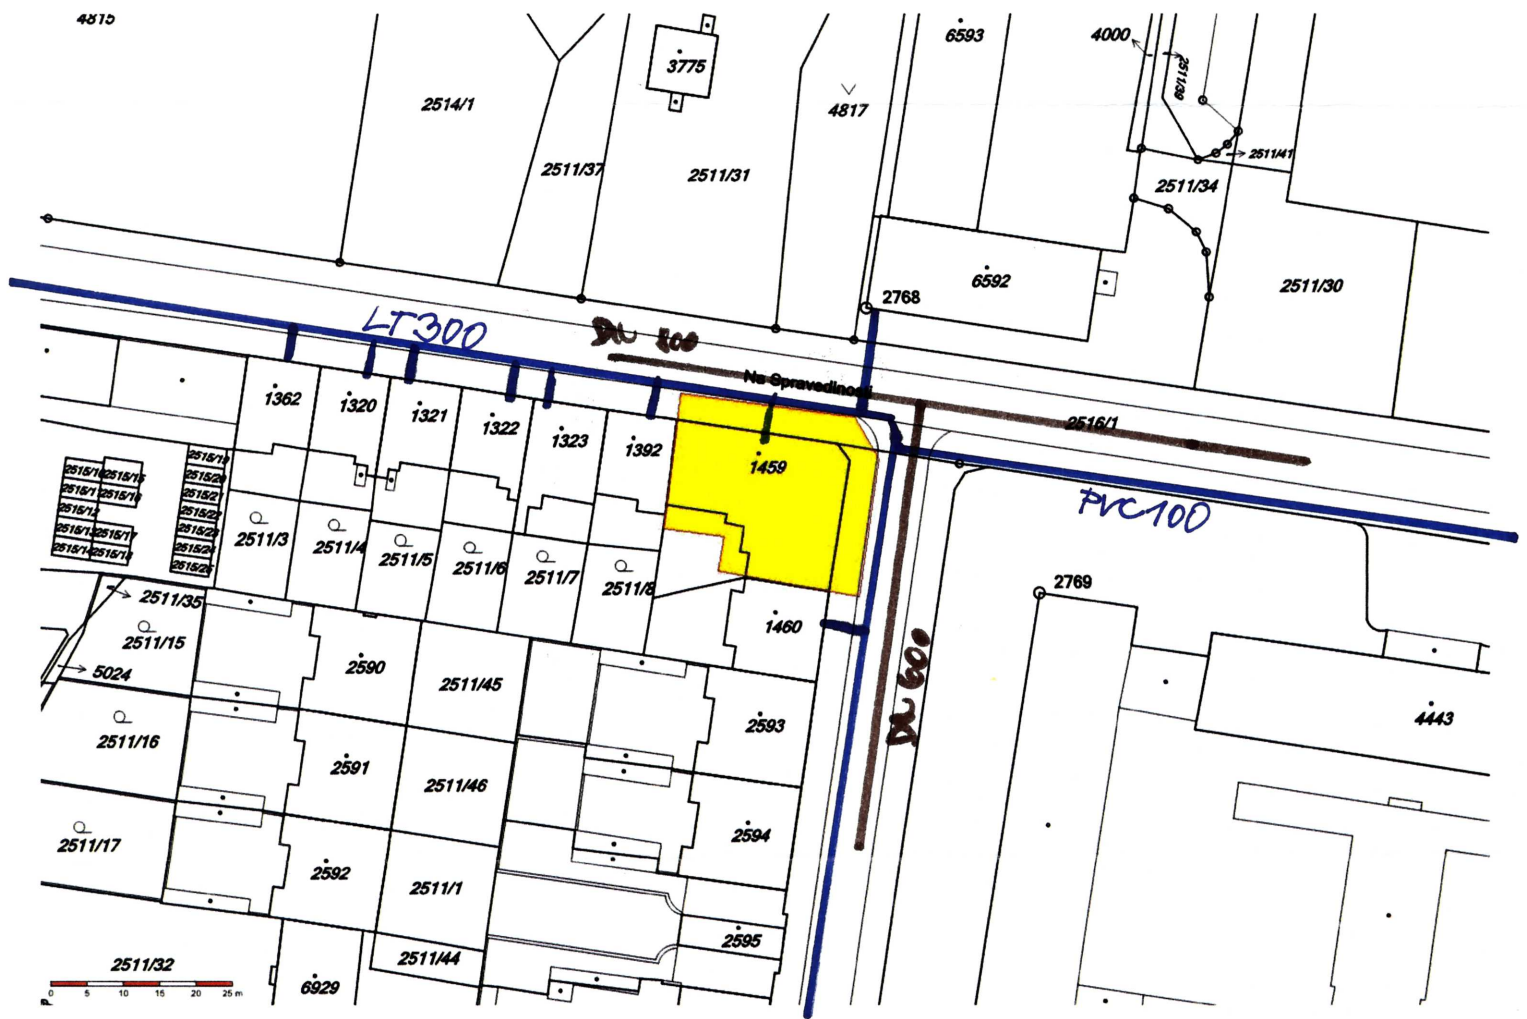

**VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.**  
orientační zakres sítí

Provoz vodovodů Provoz kanalizací

— orientální zakres potrubí —

☐ v zájmovém území se nenachází ☐

☐ zařízení v naší správě

1.10. 13. Vukobraty 1.10. 13. Vukobraty

vedoucí střediska vodovodů vedoucí střediska kanalizací

Tento orientační zakres není použit jako podklad pro územní nebo  
stavební řízení

O přesné výtčení síťových příslušenství střediska v Pardubicích  
seřazených podle přílohy 1.10. 13. Vukobraty

Úřední hodiny pondělí 12 – 15, středa 8 – 11, 12 – 15

uk