


PŮDORYS BYTU Č. 17, MLADÝCH Č.P. 181, PARDUBICE

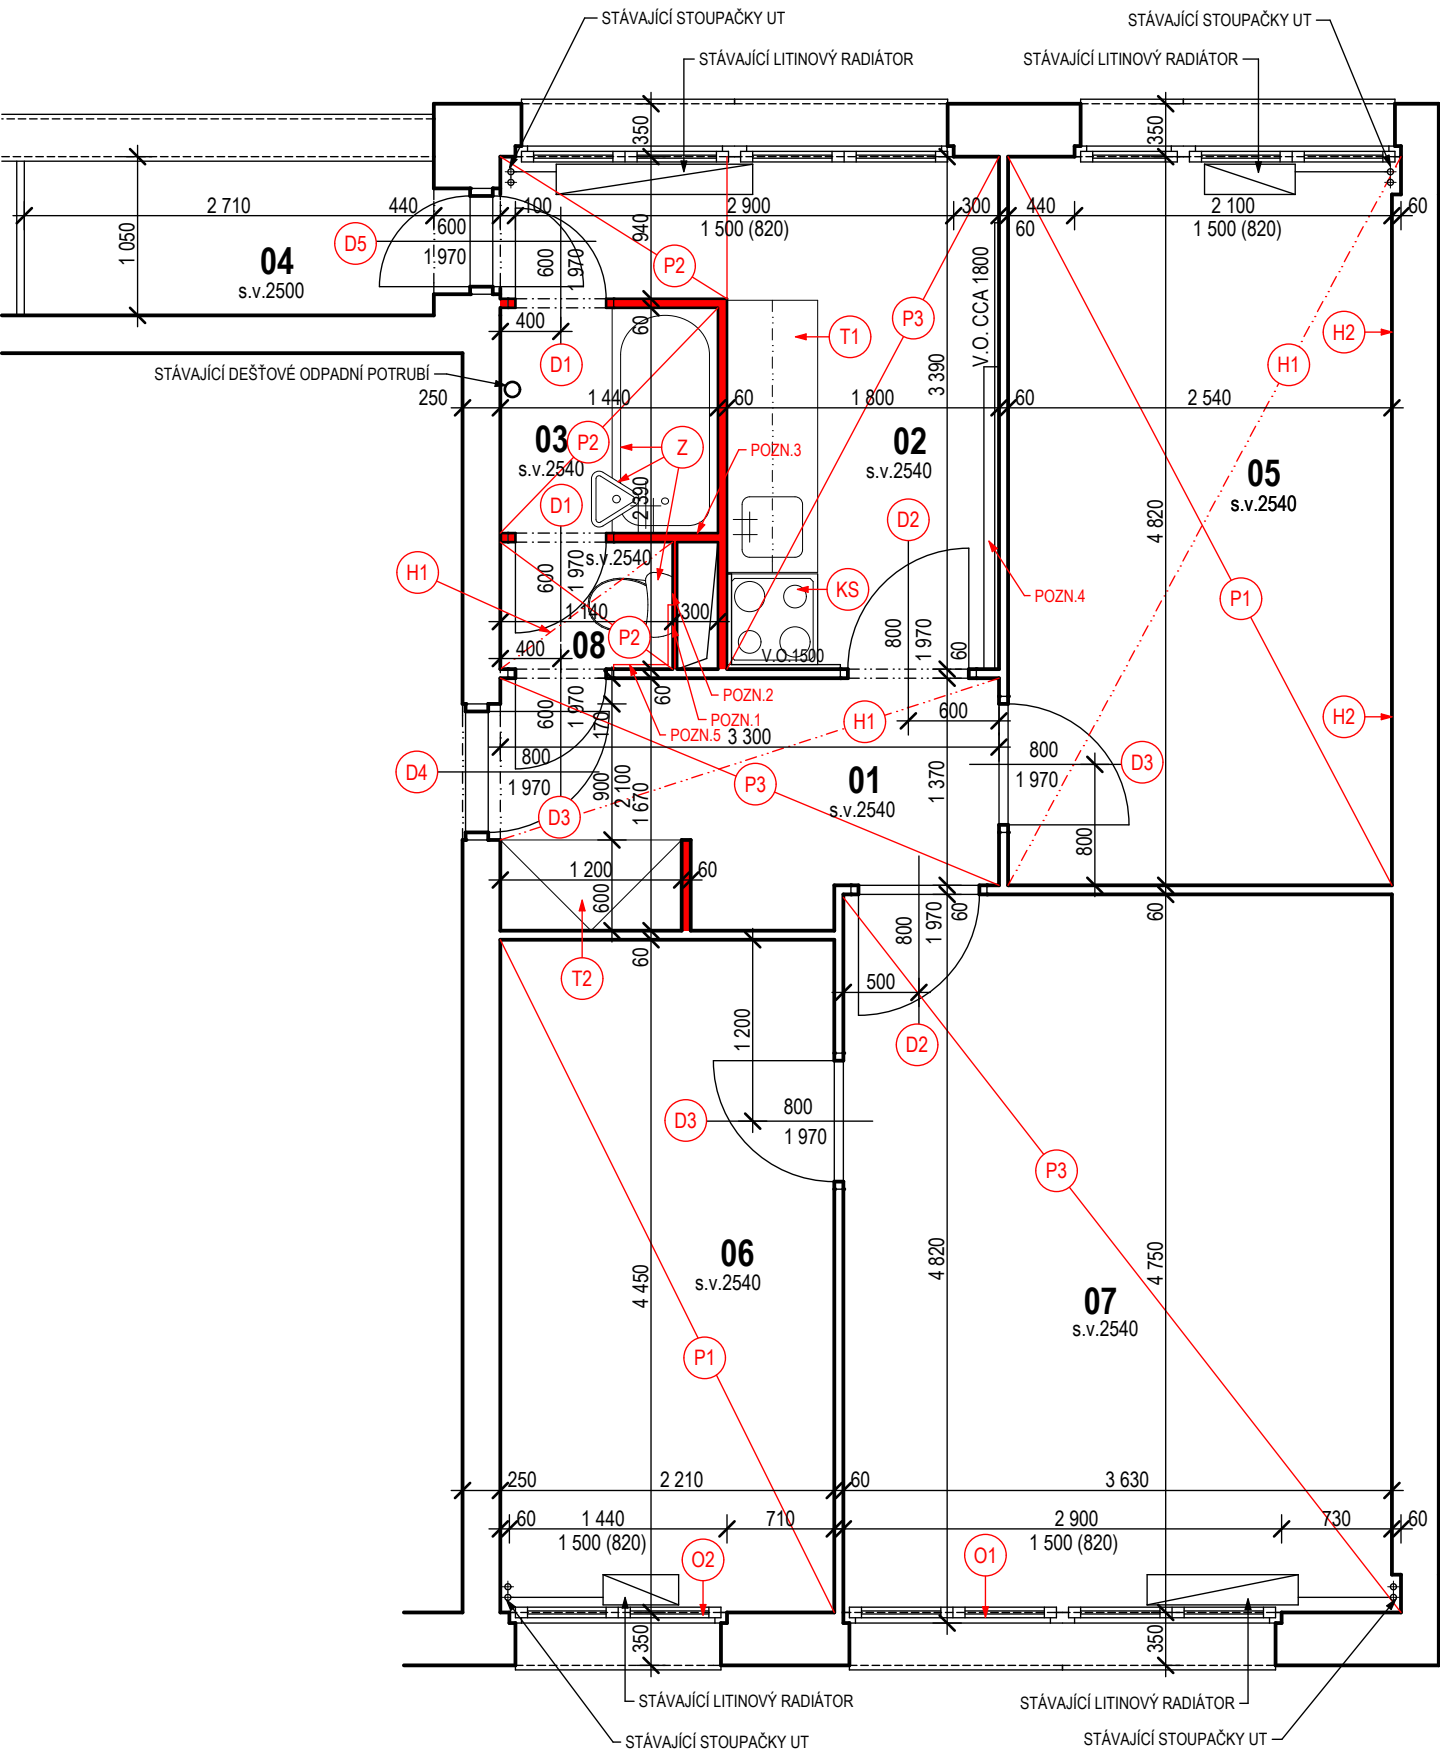

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	5,43	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
02	KUCHYŇ	7,51	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RAMU, TAPETY, KER. OBKLAD	OMÍTKA	
03	KOUPELNA	2,23	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RAMU, TAPETY	OMÍTKA	
04	LODŽIE	3,13	BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR	OMÍTKA	OMÍTKA	
05	LOŽNICE	12,26	PVC	OMÍTKA, POLSYTYREN. OBKLAD	OMÍTKA	
06	LOŽNICE	9,83	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
07	OBÝVACÍ POKOJ	17,36	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
08	WC	0,99	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RAMU, KER. OBKLAD, TAPETY	OMÍTKA	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO
- D1
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- D2
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D4
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- D5
- ODSTRANĚNÉ 2x DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ SVAŘENÉ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (DVEŘE MEZI KUCHYNÍ A LOŽNICÍ)
- KS
- ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- Z
- ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- T1
- ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK A DŘEZU
- T2
- ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2500 MM
- P1
- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- P2
- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - KERAMICKÁ DLAŽBA
- P3
- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PLOVOUCÍ LAMINO
- O1
- ODSTRANĚNÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 2900/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ A SKLÁPĚCÍ
- O2
- ODSTRANĚNÉ TROJKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - CCA 1440/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ
- H1
- ODSTRANĚNÝ STÁVAJÍCÍ PODHLED Z POLYSTYRENOVÝCH DEKORATIVNCH ŠABLON
- H2
- ODSTRANĚNÝ STÁVAJÍCÍ OBKLAD STĚNY Z POLYSTYRENOVÝCH DEKORATIVNCH ŠABLON

POZNÁMKA:

- PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
- DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
- VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ.
- S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
- V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).
- ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ SVÍTIDEL, ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ.
- BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY.
- POZN.1 - VĚTRACÍ MRŽKA 150/120 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
- POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 865/820(1010) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT
- POZN.3 - VĚTRACÍ MRŽKA 100/170 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
- POZN.4 - SÁDROKARTONOVÁ DEKORATIVNÍ PŘEDSTĚNA V.900 MM S KAMÍNKOVOU STĚRKOVOU OMÍTKOU - ODSTRANIT
- POZN.5 - KERAMICKÝ OBKLAD V ROHU MÍSTNOSTI, V. 900 MM - ODSTRANIT

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH		

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	

PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.17, MLADÝCH Č.P. 181, PARDUBICE	ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-12-301
	DRUH PD	DPS
	DATUM	12/2015
	MĚŘÍTKO	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE	OZNAČENÍ VÝKRESU	02