


PŮDORYS BYTU č.17– OKRAJOVÁ 294, PARDUBICE
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

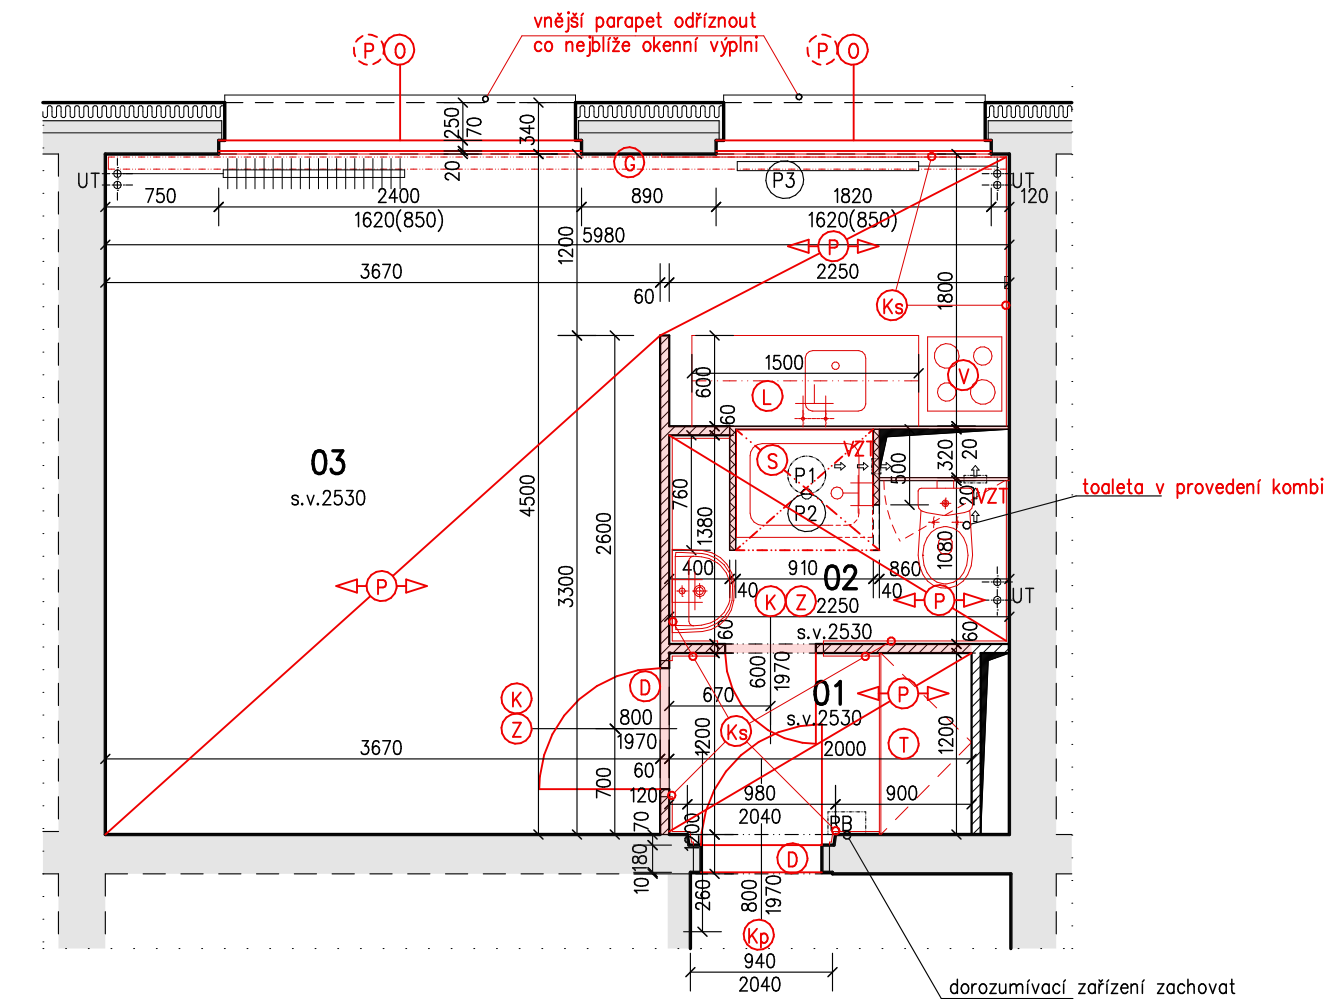

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- kompletně odstraněné stavební konstrukce
- demontáž truhlářského výrobku – vestavěné skříně
- demontáž truhlářského výrobku – kuchyňské linky
- demontáž truhlářského výrobku – dveřního křídla
- demontáž zámečnického výrobku – ocelové dveřní zárubně
- demontáž truhlářského výrobku – protipožární dveřní křídlo
- demontáž truhlářského výrobku – dveřní práh
- demontáž truhlářského výrobku – garnýž s textilní roletou
- demontáž truhlářského výrobku – okenní výplně ve vnějším plášti
- částečná demontáž zámečnického výrobku – venkovní parapet
- demontáž keramického soklu
- odstranit stávající sporák
- odstranění podlahové krytiny, včetně podlahových lišt
- demontáž stávajícího podhledu

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

| OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | m ² | PODLAHA | STĚNY | STROP | POZNÁMKA |
|------|---------------------|----------------|---------|--|----------------|----------------------------------|
| 01 | Předsíň | 2,52 | PVC | omítka | omítka | vestavná skříň |
| 02 | koupelna+WC | 2,86 | PVC | omítka, ORLEN desky umakartový obklad | omítka/sololit | olejový nátěr do v=1200mm |
| 03 | pokojkuchyňský kout | 20,64 | PVC | omítka dřevovláknitá deska | omítka | garnýž v celé délce okenní stěny |


keramický sokl v=100mm na zděných stěnách m.č.01 a částečně 02 a 03


LEGENDA MATERIÁLŮ:


- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ MONTOVANÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE (ORLEN)
- STÁVAJÍCÍ MONTOVANÉ JÁDRO (UMAKART)

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.
Vstupní dveře hladké plné dřevěné, vnitřní dveře dřevěné plné. Vše do ocelových zárubní pro zazdění.
Okna s dřevěnými zdvojenými rámy a čirým zasklením. Vnější parapety z ocelového plechu s nátěrem, na vnitřním líci dřevěná lišta.
P1 – snížený podled, s.v.=2450, dřevovláno+sololit odstranit
P2 – výška vaničky 450mm; podezděno z porobetonu tl. 50mm + keramický obklad na navazujících stěnách do výšky 600mm odstranit
P3 – UT = trubkový konvektor, 4x oc. tr. d= 63mm
VZT – ventilační mřížka 100x150, resp. 150x100mm odstranit
ČERVENOU barvou jsou označeny trvale odstraňované prvky a konstrukce
– stávající rozvody ZT vedené ve stěnách budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním jádru)
– rozvody elektro, doplňky EL a svítidla. budou demontovány až po pojistkovou krabici



| | | |
|------------------|---------------------------|---|
| ČÁST DOKUMENTACE | STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ |  |
| ZODP. PROJEKTANT | Ing. Aleš Holmý | |
| VYPRACOVAL | Petr Procházka | |

| | | |
|--------------------|--|---|
| HLAVNÍ PROJEKTANT | HM-PROJEKT s.r.o., IČ: 27470644 E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ |  E. Beneše 577, 500 12, Hradec Králové IČO: 274 70 644 DIČ: CZ 274 70 644 hm-projekt@volny.cz tel.: 776 630 023 |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT | Ing. Aleš Holmý | |
| OBJEDNATEL PD | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERNSTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21, PARDUBICE | |

PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.17
– OKRAJOVÁ Č.P. 294, PARDUBICE

STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

| | |
|------------------|---------------|
| číslo zakázky | HM2015–06–322 |
| stupeň PD | DPS |
| datum | 08/2015 |
| měřítka | |
| označení přílohy | 02 |