


PŮDORYS BYTU č.33 – GAGARINOVA č.p.382, PARDUBICE

M: 1:50

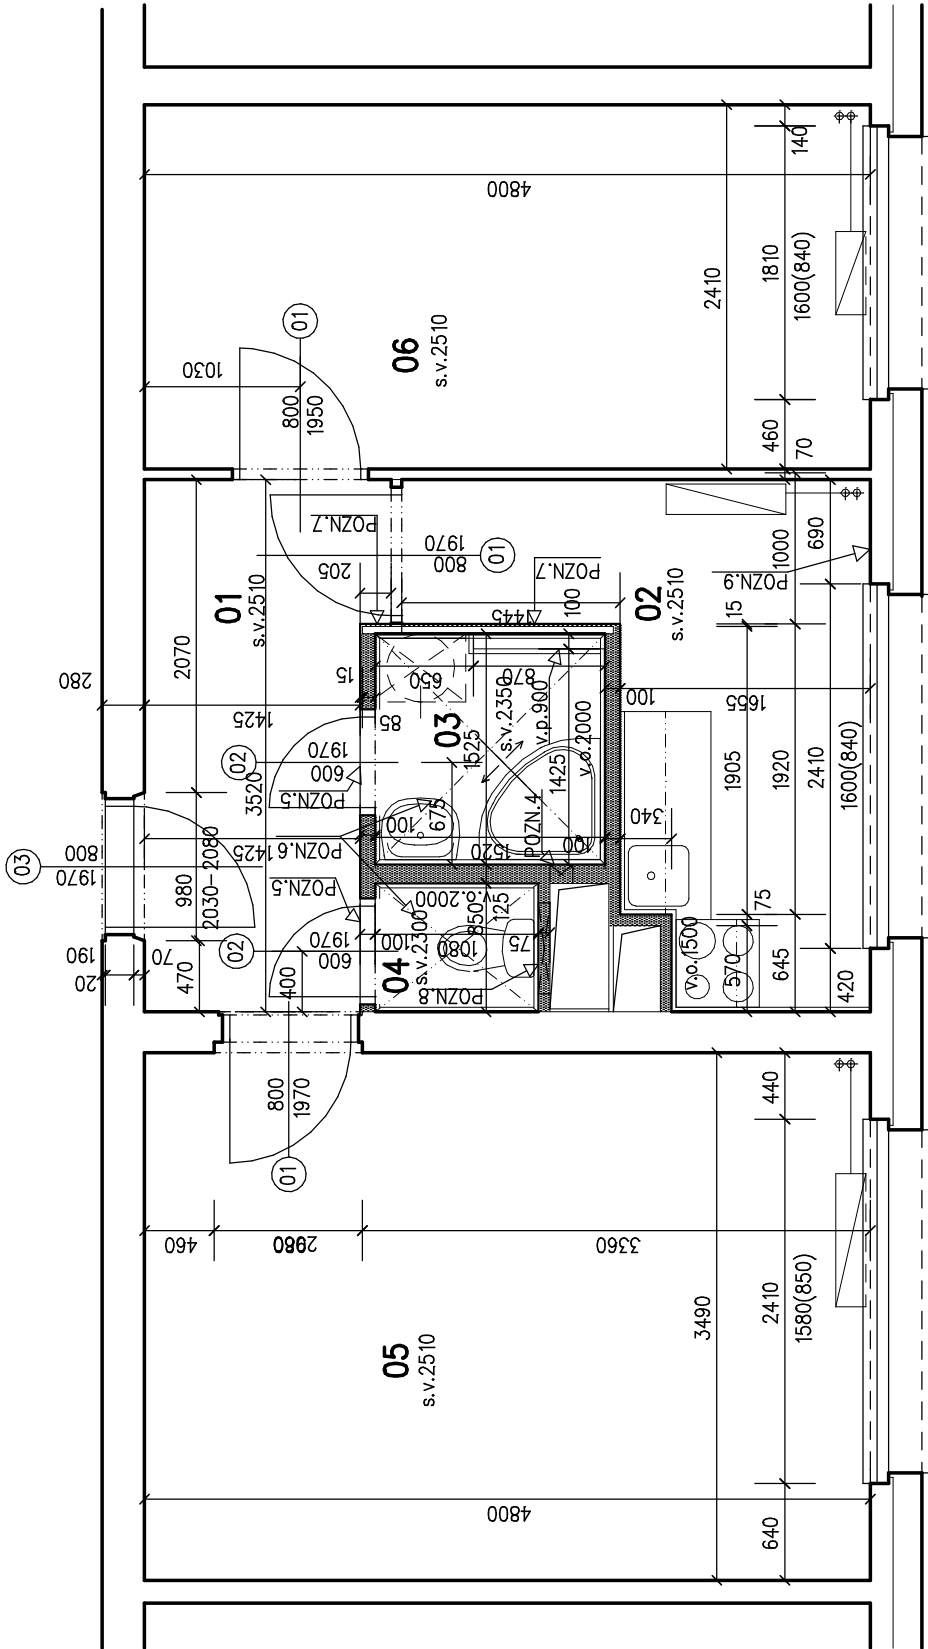

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	5.5	PVC	omítka+SDK -v místě sociálního zařízení	omítka	
02	Kuchyň	7.0	PVC	omítka + SDK + ker. obklad -v místě kuchyňské linky	omítka	
03	Koupelna	2.4	KER. DLAŽBA	omítka + SDK + ker. obklad	SDK podhled	
04	WC	1.0	KER. DLAŽBA	omítka + SDK + ker. obklad	SDK podhled	
05	Obývací pokoj	16.8	PVC	omítka	omítka	
06	Ložnice	11.6	PVC	omítka	omítka	

LEGENDA:

- 01

– NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO 800/1970 – P 1ks + L 2ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ HLADKÉ S POVRCHEM UPRAVENÝM FOLÍ 800/1970mm OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

OPATŘENÉ NOVÝM VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM V ODSTĚNU DLE VÝBĚRU UŽIVATELE

VRCHNÍ KOVÁNÍ – KLIKA–KLIKA + ŠTÍTY MEZIPOKOJOVÉ

KOVÁNÍ KOVOVÉ, NEREZOVÉ

KOVÁNÍ – ZÁMEK DOZICKÝ INTERÉROVÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLA – FOLIE DLE VÝBĚRU INVESTORA

SKLO – ORNAMENTÁLNÍ – DLE VÝBĚRU INVESTORA
- 02

– NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 600/1970 VČETNĚ ZÁRUBNĚ – P 2ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ S POVRCHEM UPRAVENÝM FOLÍ 600/1970mm, ZÁRUBEN – OCELOVÁ PRO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BEZ ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY, S ODJIMATELNOU PRAHOVOU SPOJKOU, DODATEČNĚ TĚSNĚNÍ Z PVC, 3REKTIKOVATELNĚ ZÁVĚSÝ,MATERIÁL POZINK. PLECH DLE DIN 59232 TL1,5mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PRO POZINK. PLECH + FINÁLNÍ NÁTĚR V ODSTĚNU DLE RAL – DLE VÝBĚRU INVESTORA, ŠÍRKA UŠTÍ ZÁRUBNĚ=100mm

KŘÍDLO – OTOČNÉ PLNĚ HLADKÉ S VOŠTINOVOU KONSTRUKCÍ, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU FOLÍ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, 3x ZÁVĚSY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA FOLIE V DEZÉNU DLE VÝBĚRU INVESTORA DVEŘE BEZ PRAHU

VRCHNÍ KOVÁNÍ – KLIKA–KLIKA + ŠTÍTY MEZIPOKOJOVÉ PRO PAČKU A UKAZATEL

KOVÁNÍ KOVOVÉ, NEREZOVÉ

KOVÁNÍ – ZÁMEK MEZIPOKOJOVÝ S PAČKOU A UKAZATELEM
- 03

– NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ 800/1970 – L 1ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNĚ PROTIPOŽÁRNÍ S POVRCHEM UPRAVENÝM FOLÍ 800/1970 mm,

ZÁRUBEN OCELOVÁ PRO PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY, S ODJIMATELNOU PRAHOVOU SPOJKOU, DODATEČNĚ VLOŽENÉ TĚSNĚNÍ Z PVC, 3REKTIKOVATELNĚ ZÁVĚSÝ,MATERIÁL POZINK. PLECH DLE DIN 59232 TL1,5mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PRO POZINK. PLECH + FINÁLNÍ NÁTĚR V ODSTĚNU DLE RAL – DLE VÝBĚRU INVESTORA, ŠÍRKA UŠTÍ ZÁRUBNĚ=200mm

– OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VRCHNÍ KOVÁNÍ – BEZPEČNOSTNÍ KLIKA–KOULE + ŠTÍTY S OTVOREM PRO VLOŽKU

KOVÁNÍ KOVOVÉ, NEREZOVÉ

KŘÍDLO – OTOČNÉ DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ , S POVRCHOVOU ÚPRAVOU FOLÍ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, 3x ZÁVĚSY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA FOLIE V DEZÉNU DLE VÝBĚRU INVESTORA DVEŘNÍ KŘÍDLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ SHODNOU SE STÁVAJÍCÍM DVEŘNÍM KŘÍDLEM (EI 30 DP3)

KOVÁNÍ – ZÁMEK 5–11 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ

DVEŘE OSAZENÝ VČETNĚ NOVÉHO PRAHU Z MAT. BUK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKRYLÁT. LAK, KOTVITĚ LEPENÍM

POŽADAVEK NA LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=32 dB A SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $\alpha_{0,20}$ =3,5W/m.k

DVEŘE V PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ JAKO CELEK VČETNĚ ZÁRUBNĚ

POZNÁMKA:

- v.o. = výška obkladu od čisté podlahy

v.p. = výška příčky od čisté podlahy

– KERAMICKÝ OBKLAD PROVEDEN VČETNĚ OBKLADOVÝCH LIŠT, SPÁROVACÍ HMOTY A LEPIDLA V PROVEDENÍ FLEX

– ZÁRŽOVACÍ PŘEDMĚTY V SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ BUDOU OSAZENY NOVĚ

– POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

– OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZBAVENA NEČISTOT A NOVĚ PŘETŘENA VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM, VČETNĚ ROZVODŮ A STOUPAČEK – ODSTÍN DLE VÝBĚRU UŽIVATELE

– ROZVODY ZT V BYTĚ (OD HLAVNÍCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ) BUDOU VYMĚNĚNY

– POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

– ROZVODY EL. V BYTĚ BUDOU VYMĚNĚNY VČETNĚ ROZVADĚČE, VYPÍNAČŮ, ZÁSUVEK A SVÍTIDEL

– POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

– PŘED OBLOŽENÍM BUDOU STĚNY NAMÁHANÉ STRÍKANOU VODOU OPATŘENY

– SYSTÉMOVOU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU (V MÍSTĚ SPRCHOVÉHO KOUTU, UMÝVADLA, DŘEZU)

– POD KERAMIKOU DLAŽBU BUDE PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ

– POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

– PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA K ODsouHLASENÍ ZÁSTUPCUM INVESTORA A PROJEKTANTA, ZÁROVEN BUDOU PŘED VÝROBOU DOMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.

– SDK KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ – KONSTRUKCE Z OCEL. STOJEK S DVOUVRSTVÝM OPLÁŠTĚNÍM – ZE STRANY m.č. 03 KOUPELNA, m.č.04 WC A V MÍSTĚ KUCHYŇSKÉ LINKY BUDOU POUŽITY DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, DO KONSTRUKCE BUDE VLOŽENA IZOLACE DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.

– V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH, BUDOU PROVEDENY NOVĚ NÁSLAPNĚ VRSTVY PODLAH – PVC, KER. DLAŽBA

– VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

– HORNÍ HRANA SNÍŽENÉ PŘÍČKY BUDE OBLOŽENA KERAMICKÝM OBKLADEM
- POZN. 4 – NOVÁ MŘÍŽKA 150/350mm OSAZENÁ NA STÁVAJÍCÍM POTRUBÍ VZT + ÚPRAVA POTRUBÍ VZT NA PROSTUPU S NOVOU SDK KONSTRUKCÍ STĚNY

POZN. 5 – PODLAHOVÁ SYSTÉMOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA NA STYKU PVC A KER. DLAŽBY

POZN. 6 – SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE PODHLEDU NA OCELOVÉM POZINK. DVOUVRSTVÉM ROŠTU, Z DESEK PRO POUŽITÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, S PAROZÁBRANOU OSAZENOU NA DESKÁCH

POZN. 7 – NA STĚNU NALEPENA SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL12,5mm SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM


POZN. 8 – SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ Klapka (dvířka) POD OBKLAD DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ PRO OSAZENÍ DO STĚNY 600x600(950) – ROZMĚR A POLOHA BUDE OVĚŘENA PŘÍMO NA STAVBĚ DLE POLOHY MĚŘICÍCH ARMATUR V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ A DLE POKYŇŮ MONTÉRŮ ZT

POZN. 9 – STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ PRŮDUCH PŮVODNÍ SPIŽNÍ SKŘÍNĚ V OBVODOVÉM PLÁŠTI BUDE ZE STRANY INTERIÉRU ZASLEPEN (DOPORUČUJE SE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH KlapEK, VLEPENÍ POLYSTYRENU EPS + PŘETAŽENÍ VRSTVOU ARMOVACÍHO TMĚLU S VÝZTUŽNOU SÍTOVNOU + FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – SJEDNOCENÍ S OMÍTKOU NA OKOLNÍ PLOŠE)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ VÝROBCE

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.. ALEŠ HOLEMÝ	
VYPRACOVAL	ING. MARCELA FEJUKOVÁ	

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	 <div>PROJEKT S.R.O. E. Beneš 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail:hm-projekt@ohy.cz, TEL:776630033</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.33, GAGARINOVA č.p. 382, PARDUBICE		číslo zakázky	HM2015– 12– 309
		stupeň PD	DPS
		datum	12/2015
		měřítko	1 : 50
VÝKRES STAVEBNÍCH OPRAV		označení přílohy 04	