


PŮDORYS BYTU č.33 – GAGARINOVA č.p.382, PARDUBICE

M: 1:50

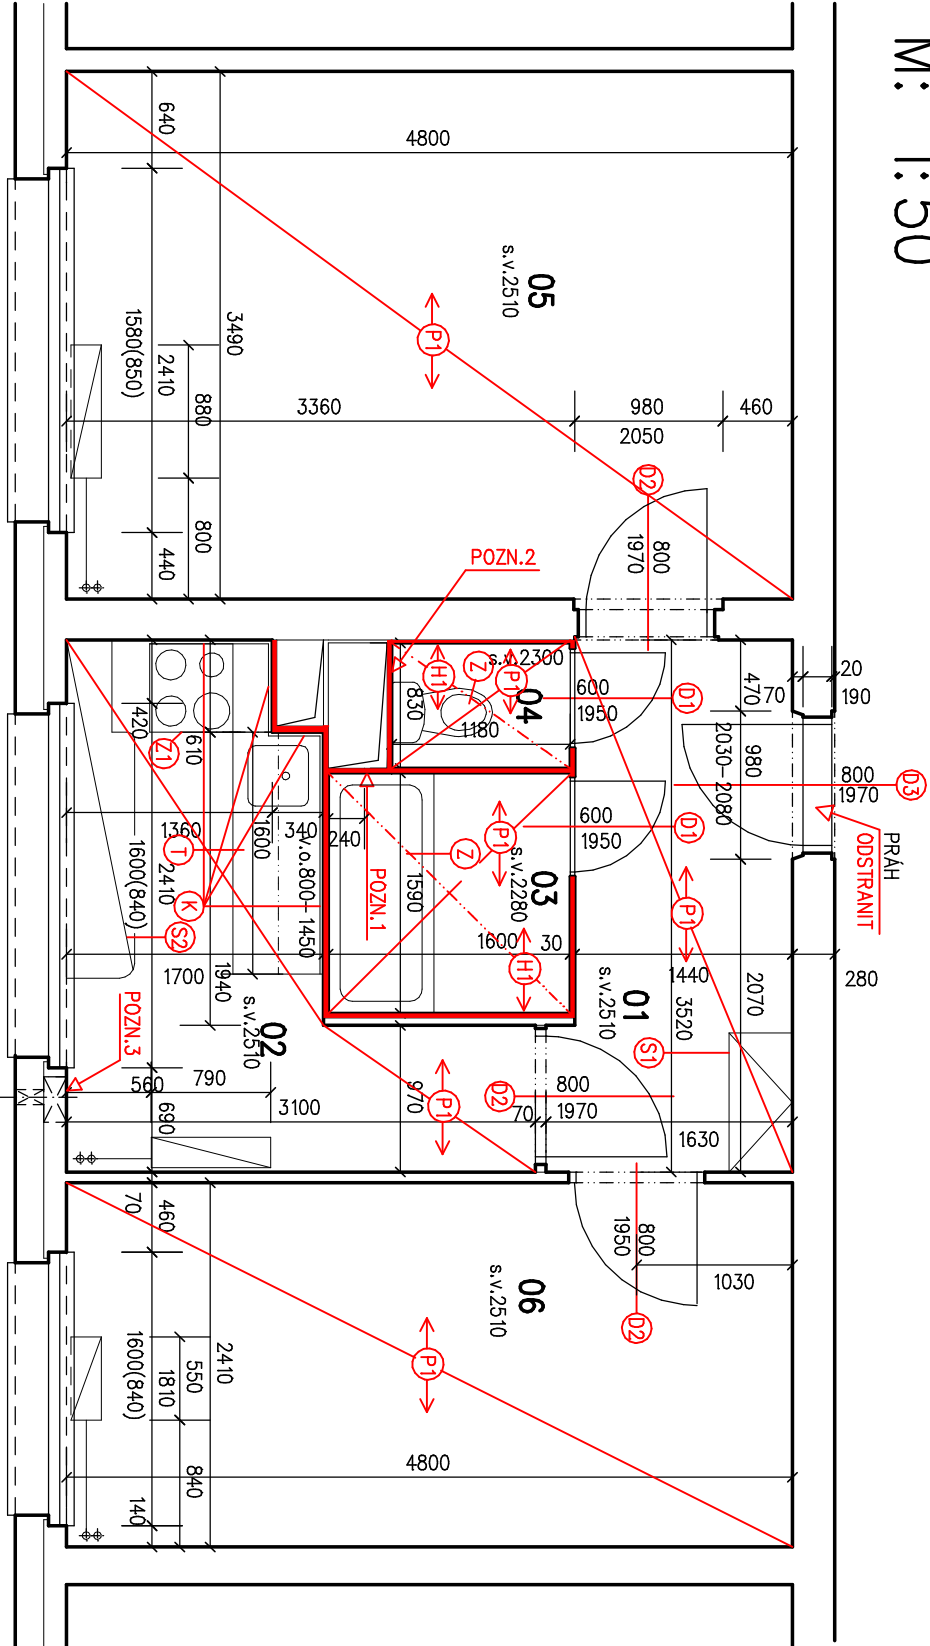

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	5.6	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu – v místě sociálního zařízení	omítka	
02	Kuchyň	7.3	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu – v místě sociálního zařízení	omítka	obklad atén v místě kuchyňské linky, garmyž nad oknem – ODSTRANIT
03	Koupelna	2.6	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky	
04	WC	1.0	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky	
05	Obývací pokoj	16.8	PVC	omítka	omítka	garmyž nad oknem – ODSTRANIT
06	Ložnice	11.6	PVC	omítka	omítka	garmyž nad oknem – ODSTRANIT

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.
Okna z plastových profilů s izolačním dvojsklem.
Vstupní dveře hladké plně dřevěné, dveře do obývacího pokoje, kuchyně a ložnice dřevěné ze 2/3 prosklené, dveře na WC a do koupelny hladké plné z umakartových desek v ocel. rámu, zárubně ocelové – **ODSTRANIT DVEŘNÍ KŘÍDLA VIZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ.**
v.o. = výška obkladu od čisté podlahy
– **stávající rozvody ZT vedené v umakartových stěných budou demontovány včetně vodovodních baterií (demonáž od svíslých stoupaček v instalační šachtě)**
– rozvody El. budou demontovány
– garmyže nad okny odstranit
POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, H.H.= 2295mm od čisté podlahy – **ODSTRANIT.**
POZN. 2 – revizní otvor 830/1385(935) v čelní stěně instalační šachty
– umakartová deska – **ODSTRANIT**
POZN. 3 – stávající větrací mřížka 310/170mm – ZE STRANY INTERIÉRU **ODSTRANIT VČETNĚ RÁMU**

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO

- (D1)** – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
- (D2)** – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- (D3)** – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, VČETNĚ ZÁRUBNĚ – PROTIPÓŽARNÍ DVEŘE
- (S1)** – ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
- (S2)** – ODSTRANĚNÁ SPIŽNÍ SKŘÍŇ
- (Z)** – ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – VANA, ZÁCHODOVÁ MÍSA
- (Z1)** – ODSTRANĚNÝ SPORÁK
- (T)** – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY
- (P1)** – ODSTRANĚNÁ NAŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC
- (H1)** – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODLEDU – UMAKART
- (K)** – ODSTRANĚNÝ OBKLADU STĚN

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	<div>AMPROJEKT s.r.o.</div>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
VYPRACOVAL	ING. MARCELA FEJKOVÁ	

HLAVNÍ PROJEKTANT		HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠ 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. ALEŠ HOLEMÝ	
OBJEDNATEL PD		STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046	
		PĚŠŤNÝSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	
<div>PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.33, GAGARINOVA č.p. 382, PARDUBICE</div>		číslo zakázky	HM2015–12–309
		stupeň PD	DPS
		datum	12/2015
		měřítko	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		označení přílohy	02