


PŮDORYS BYTU č.33 – BROŽÍKOVA č.p.430, PARDUBICE

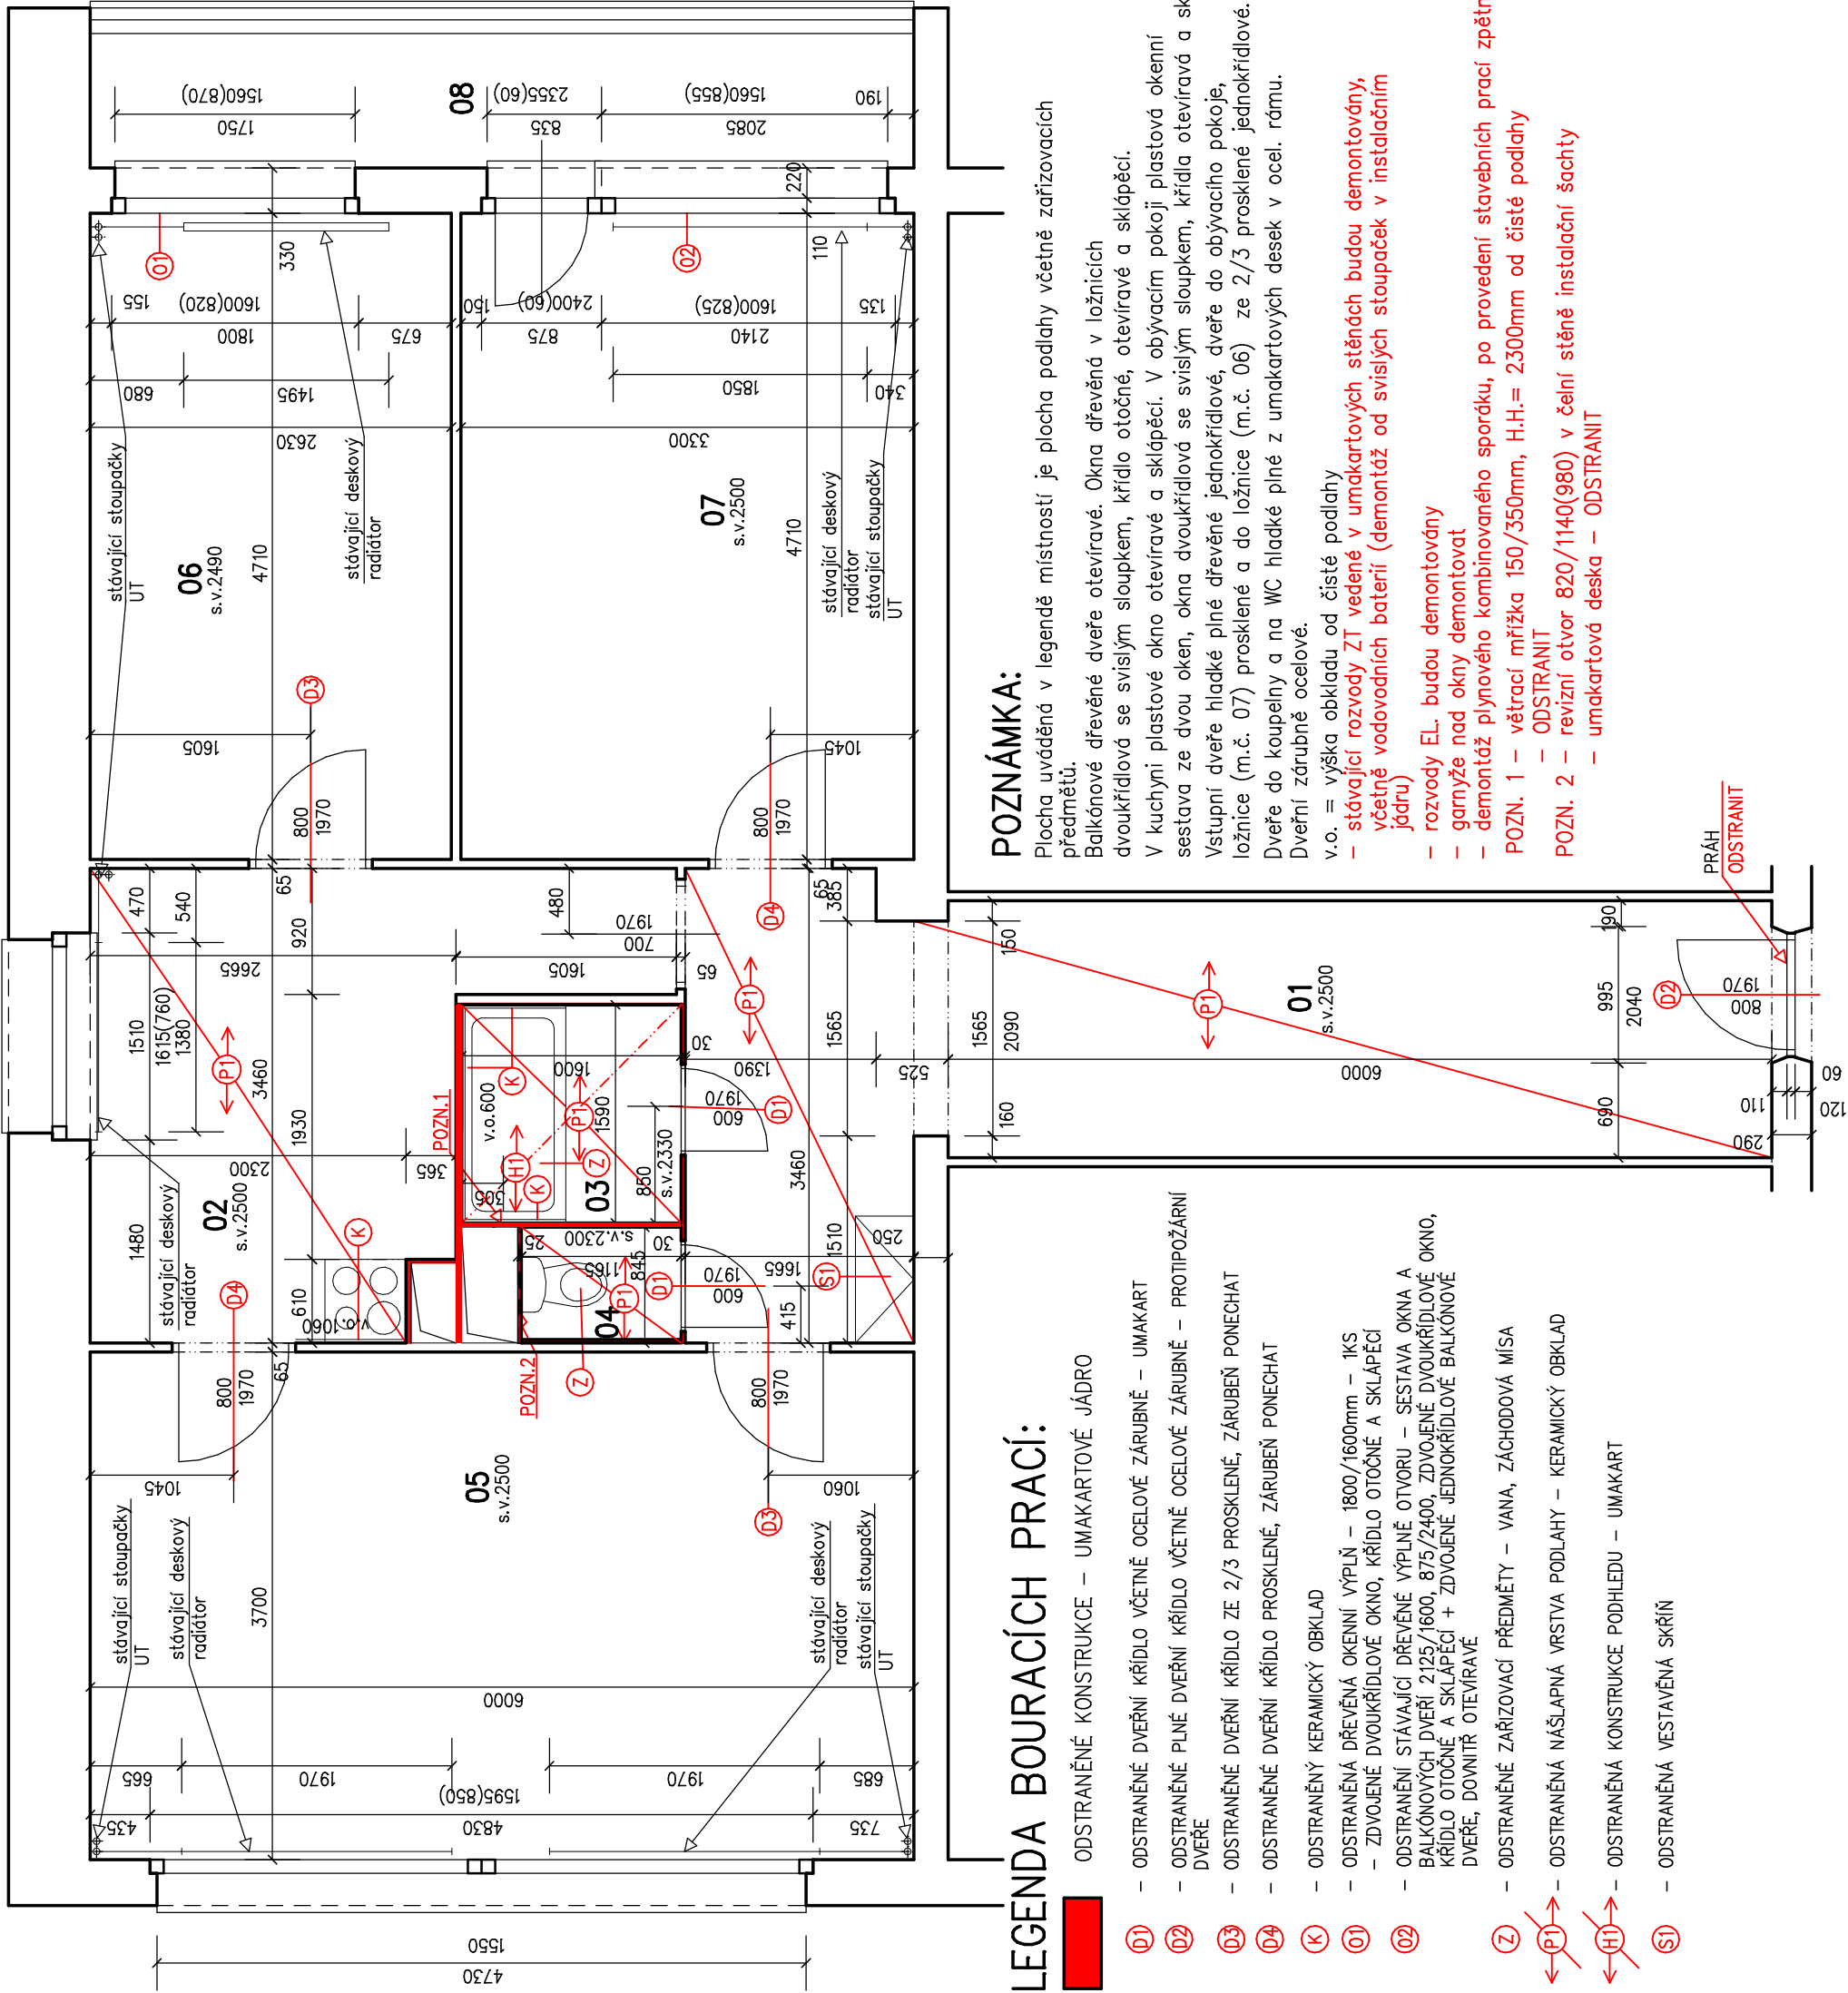

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO

- 01 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
- 02 – ODSTRANĚNÉ PLNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
- 03 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENĚ, ZÁRUBĚN PONECHAT
- 04 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO PROSKLENĚ, ZÁRUBĚN PONECHAT
- K – ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- 01 – ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ VÝPLŇ – 1800/1600mm – 1KS
- 02 – ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚČÍ
- 03 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORU – SESTAVA OKNA A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ 2125/1600, 875/2400, ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚČÍ + ZDVOJENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE, DOVNITŘ OTEVÍRÁVÉ
- Z – ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – VANA, ZÁCHODOVÁ MÍSA
- 01 – ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – KERAMICKÝ OBKLAD
- 02 – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – UMAKART
- 03 – ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.  
Balkónové dřevěné dveře otevíravé. Okna dřevěná v ložnicích dvoukřídlová se svislým sloupkem, křídlo otočné, otevíravé a sklápěcí.  
V kuchyni plastové okno otevíravé a sklápěcí. V obývacím pokoji plastová okenní sestava ze dvou oken, okna dvoukřídlová se svislým sloupkem, křídla otevíravá a sklápěcí.  
Vstupní dveře hladké plné dřevěné jednokřídlové, dveře do obývacího pokoje, ložnice (m.č. 07) prosklené a do ložnice (m.č. 06) ze 2/3 prosklené jednokřídlové.  
Dveře do koupelny a na WC hladké plné z umakartových desek v ocel. rámu.  
Dveřní zárubně ocelové.  
v.o. = výška obkladu od čisté podlahy

- stávající rozvody ZT vedené v umakartových stěných budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demonitáž od svislých stoupaček v instalačním jádru)
- rozvody EL. budou demontovány
- garmyže nad okny demontovat
- demontáž plynového kombinovaného sporáku, po provedení stavebních prací zpětná montáž
- POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, H.H.= 2300mm od čisté podlahy
- POZN. 2 – revizní otvor 820/1140(980) v čelní stěně instalační šachty
- umakartová deska – ODSTRANIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	17.6	KER. DLAŽBA	omítka+umakartové desky na ocel. rámu-konstrukce vnitřních příček	omítka	sokl z keramické dlažby –ODSTRANIT
02	Kuchyň	10.6	KER. DLAŽBA	omítka+umakartové desky na ocel. rámu-v místě soc. zařízení a předsíně	omítka	sokl z keramické dlažby, v místě kuch.linky ker.obklad –ODSTRANIT
03	Koupelna	2.6	KER. DLAŽBA	umakartové desky na ocelovém rámu + ker. obklad	umakartové desky	
04	WC	1.0	KER. DLAŽBA	umakartové desky na ocel. rámu	umakartové desky	
05	Obývací pokoj	22.2	beton. mazanina	omítka	omítka	
06	Ložnice	12.4	beton. mazanina	omítka	omítka	
07	Ložnice	15.6	beton. mazanina	omítka	omítka	garmyže nad oknem – ODSTRANIT
08	Lodžie	7.3	beton.mazanina	omítka + sokl v=60mm	omítka	konstrukce lodžie nejsou předmětem P.D.

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
VYPRACOVAL	ING. MARCELA FEJKOVÁ	

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046
číslo zakázky	HM2015–06–339
stupeň PD	DPS
datum	05/2015
měřítko	1 : 50
označení přílohy	02