


PŮDORYS BYTU č.60 – BROŽÍKOVA č.p.432, PARDUBICE

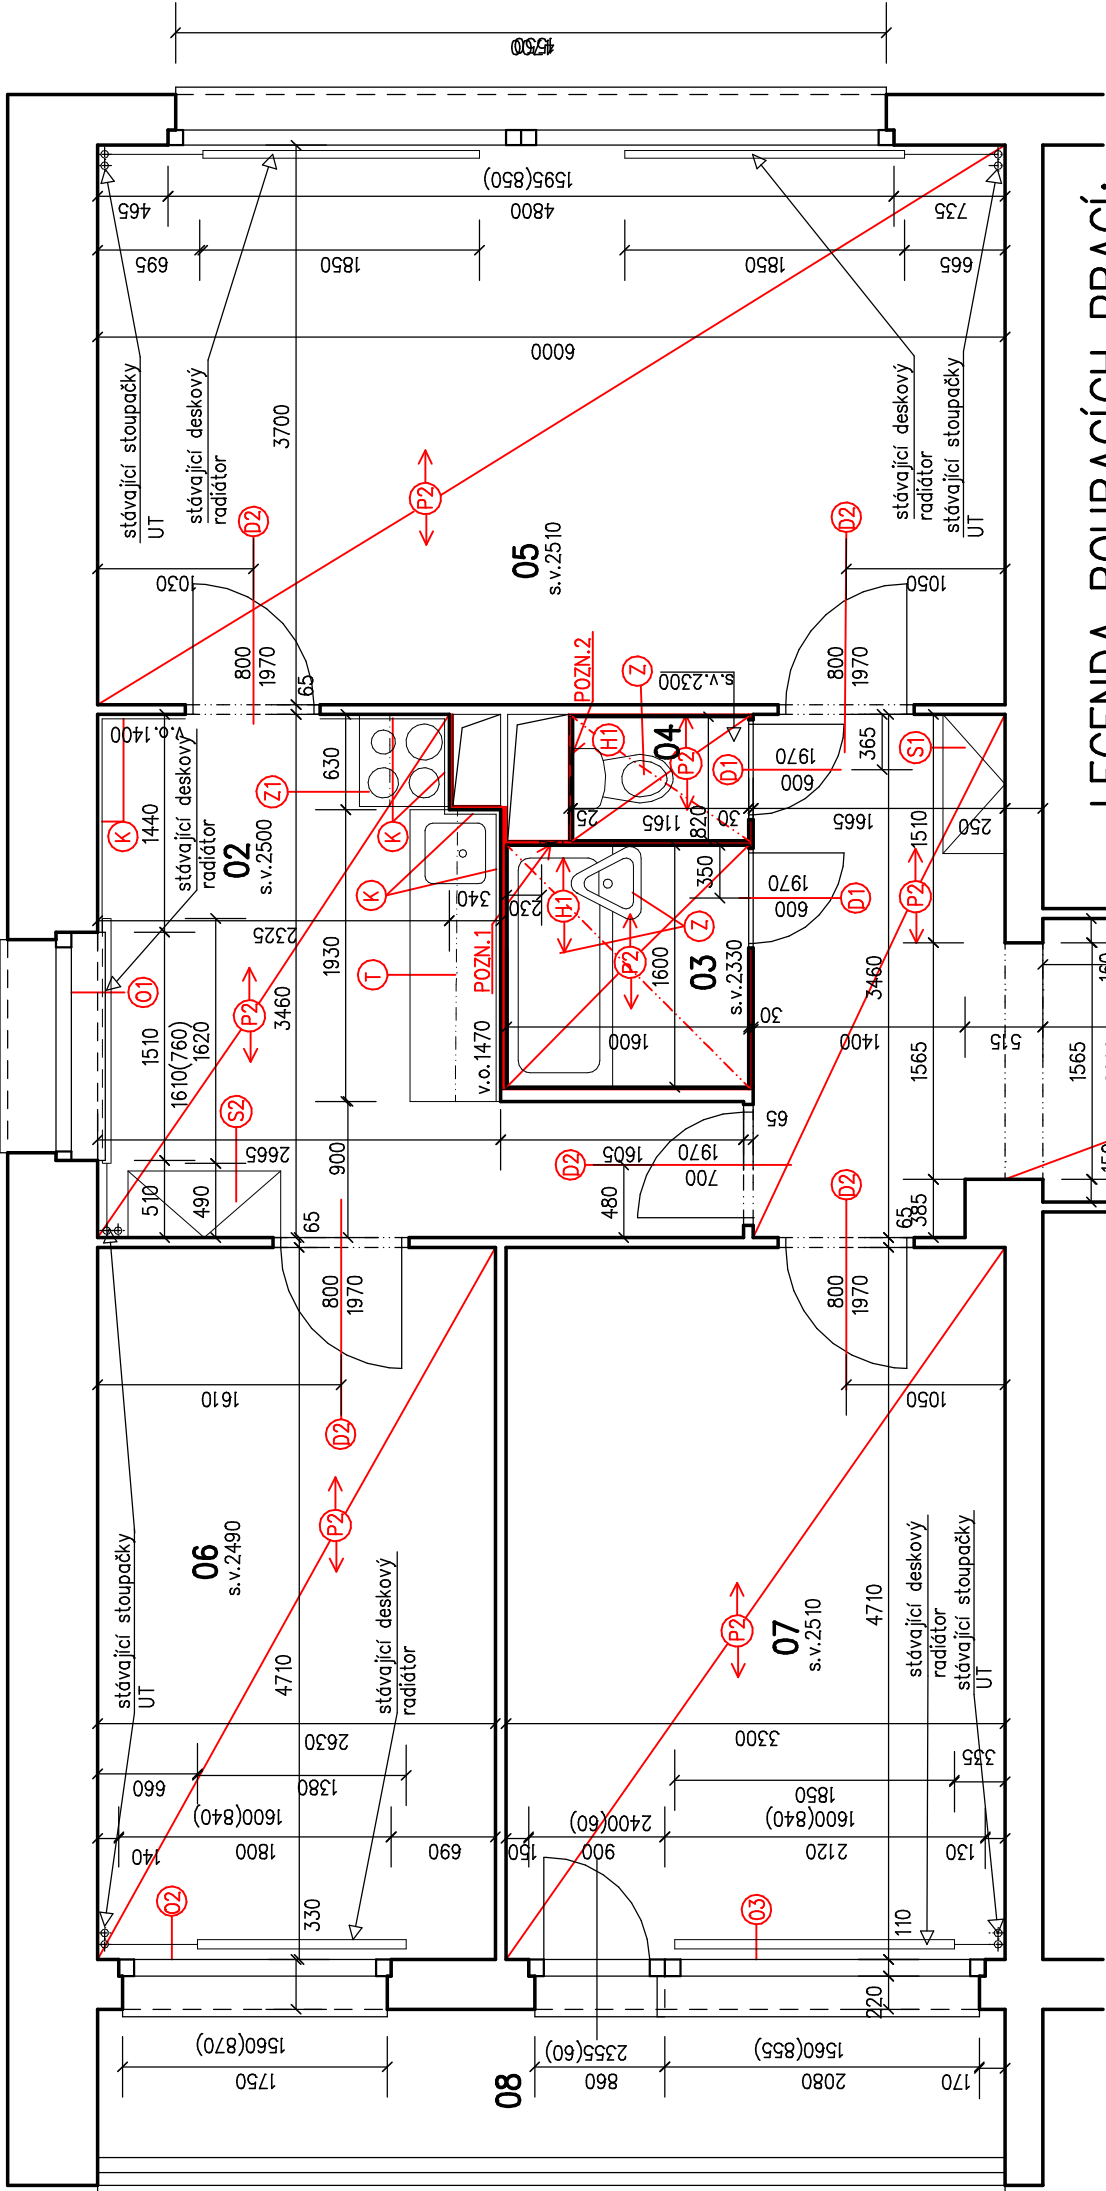

POZNÁMKA:

- Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařízovacích předmětů.
- Balkónové dřevěné dveře otevíravé. Okna dřevěná v ložnicích dvoukřídlová se svislým sloupkem, křídlo otočné, otevíravé a sklápěcí.
- V kuchyni okno dřevěné otočné. V obývacím pokoji plastová okenní sestava ze dvou oken, okna dvoukřídlová se svislým sloupkem, křídlo otevíravé a sklápěcí.
- Vstupní dveře hladké pině dřevěné jednokřídlové, dveře do obývacího pokoje, kuchyně a ložnic ze 2/3 prosklené jednokřídlové.
- Dveře do koupelny a na WC hladké pině z umakartových desek v ocel. rámu.
- Dveřní zárubně ocelové.
- v.o. = výška obkladu od čisté podlahy
- stávající rozvody ZT vedené v umakartových stěných budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním jádru)
- rozvody EL. budou demontovány
- garnýže nad okny demontovat
- POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, H.H.= 2300mm od čisté podlahy – ODSIRANIT
- POZN. 2 – revizní otvor 820/1350(950) v čelní stěné instalační šachty – umakartová deska – ODSIRANIT

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘIDLO VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘIDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- ODSTRANĚNÉ PLNÉ DVEŘNÍ KŘIDLO VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
- ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ VÝPLŇ – 1510/1610 mm,
- ZDVOJENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ + TERACO PARAPETNÍ DESKA
- ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ VÝPLŇ – 1800/1600mm
- ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚČÍ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORU – SESTAVA OKNA A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ 2120/1600, 900/2400, ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚČÍ + ZDVOJENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ
- ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘIŇ
- ODSTRANĚNÁ SPIŽNÍ SKŘIŇ
- ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – VANA, UMYVADLO, ZÁCHODOVÁ MÍSA
- ODSTRANĚNÝ SPORÁK
- ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY
- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL
- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC + SOKLOVÁ LIŠTA
- ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – UMAKART

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	17.6	PVC + ker.dlažba	omítka+umakartové desky na ocel. rámu–konstrukce vnitřních příček	omítka	
02	Kuchyň	10.6	PVC	omítka+umakartové desky na ocel. rámu–v místě soc. zařízení a předsíně	omítka	garnýž nad okny – ODSIRANIT
03	Koupelna	2.6	PVC	umakartové desky na ocelovém rámu	umakartové desky	
04	WC	1.0	PVC	umakartové desky na ocelovém rámu	umakartové desky	
05	Obývací pokoj	22.2	PVC	omítka	omítka	
06	Ložnice	12.4	PVC	omítka	omítka	garnýž nad okny – ODSIRANIT
07	Ložnice	15.6	PVC	omítka	omítka	garnýž nad okny – ODSIRANIT
08	Lodžie	7.3	beton.mazanina	omítka + sokl v=60mm	omítka	

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.. ALEŠ HOLEMÝ	
VYPRACOVAL	ING. MARCELA FEJKOVÁ	

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046	
	PERŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	číslo zakázky HM2015–06–344
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.60, BROŽÍKOVA č.p. 432, PARDUBICE		stupeň PD DPS
		datum 05/2015
		měřítko 1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		označení přílohy 02