


PŮDORYS BYTU Č. 50, ZÁVODU MÍRU Č.P. 1835, PARDUBICE

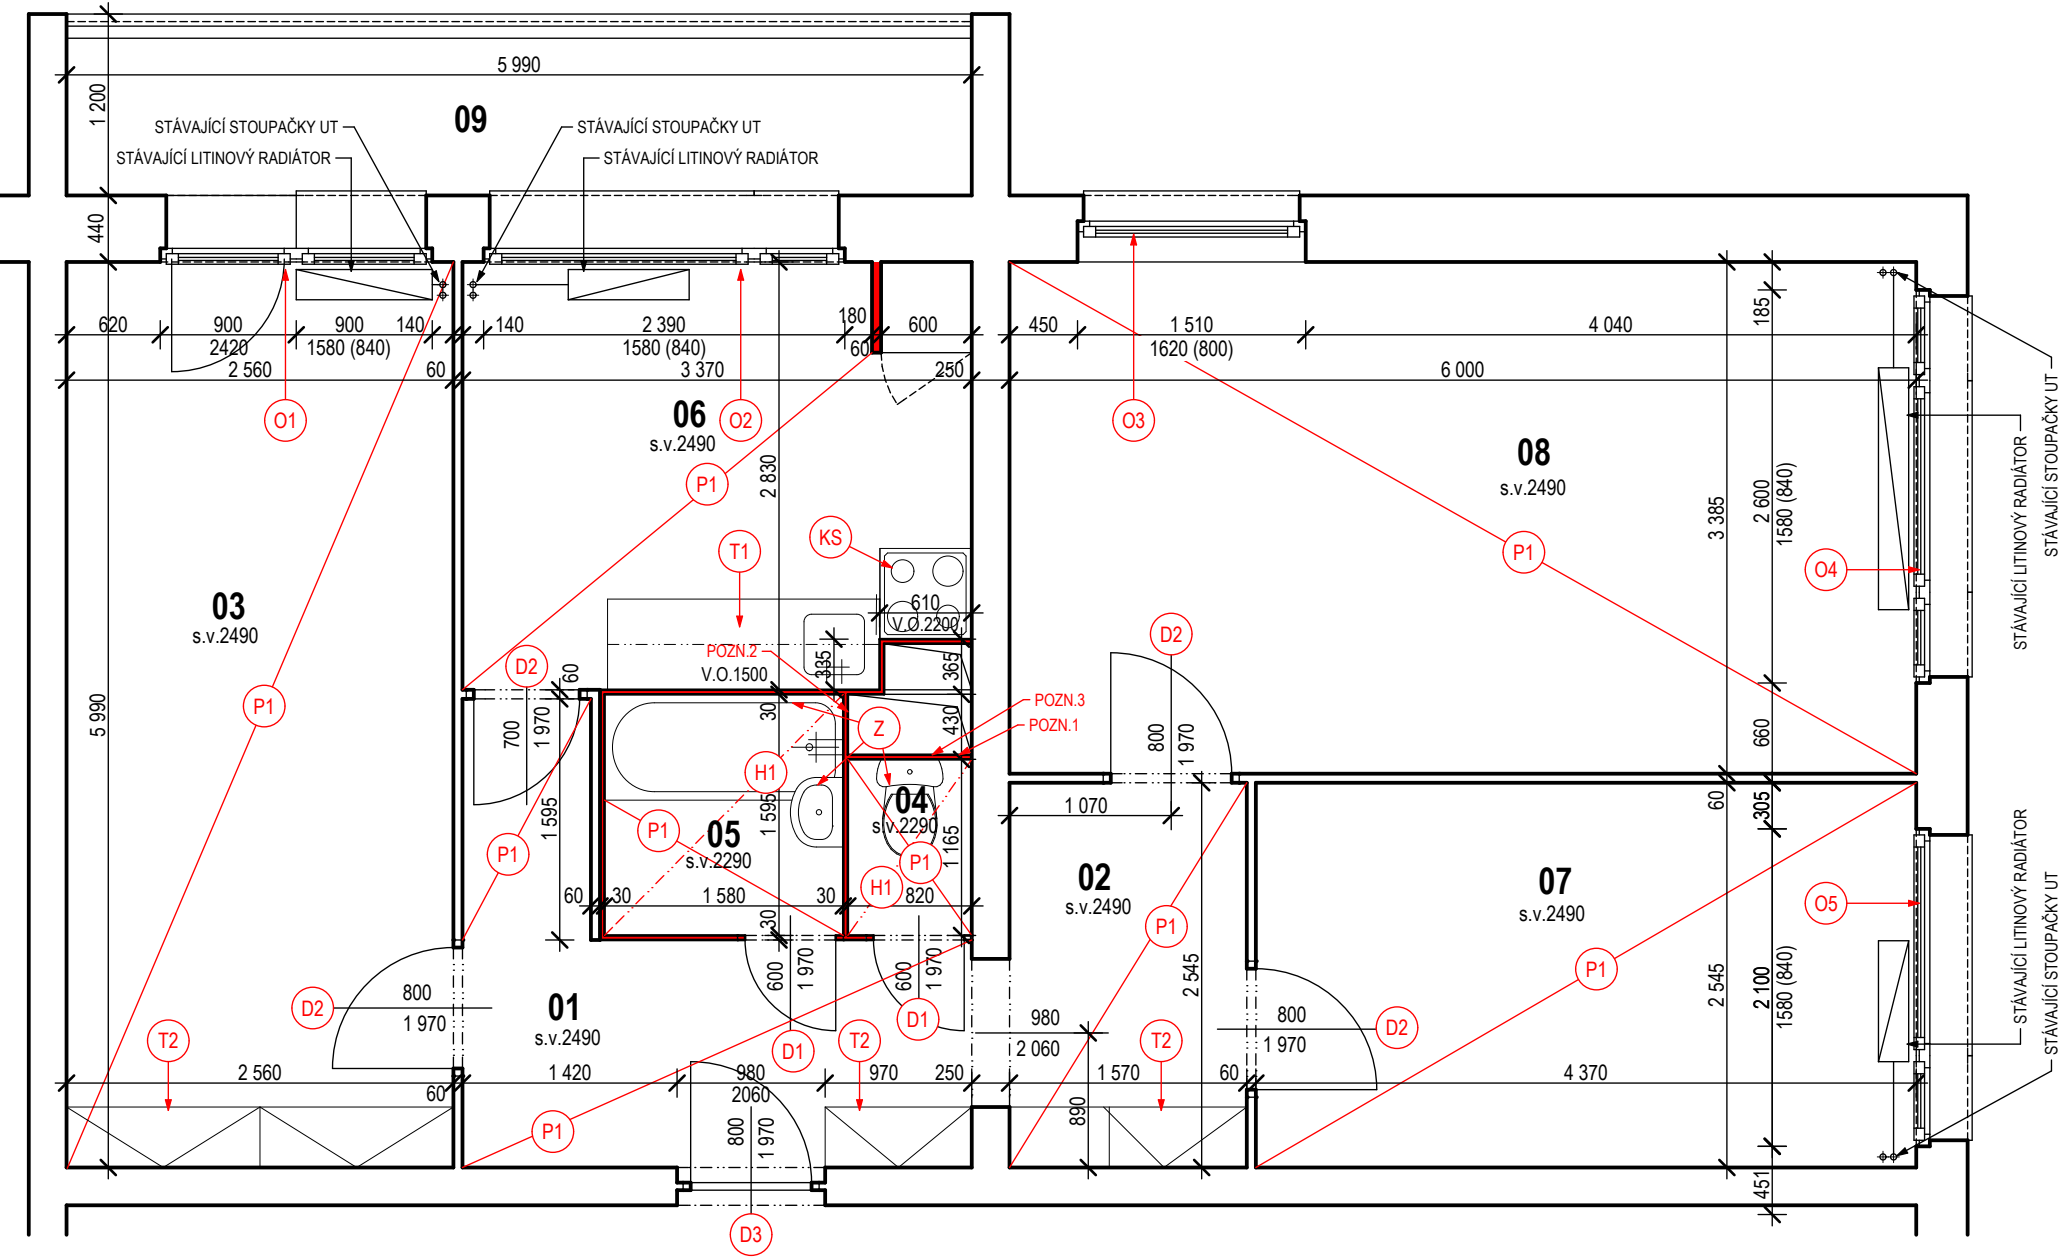

POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.  
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.  
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ.  
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI  
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).  
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY.  
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY A BALKÓNOVOU SESTAVOU.  
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/120 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT  
POZN.2 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/300 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT  
POZN.3 - REVIZNÍ OTVOR 825/1355(930) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	6,82	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	
02	CHODBA	4,09	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
03	LOŽNICE	15,33	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
04	WC	0,98	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	
05	KOUPELNA	2,54	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	
06	KUCHYŇ	9,38	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY	OMÍTKA	
07	LOŽNICE	11,12	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
08	OBÝVACÍ POKOJ	20,31	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
09	LODŽIE	7,10	BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR	OMÍTKA	OMÍTKA	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO
- D1

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- D2

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D4

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- KS

- ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- Z

- ODSTRANĚNÉ ZAŘÍVOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- T1

- ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK A DŘEZU
- T2

- ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2490 MM
- P1

- ODSTRANĚNÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- H1

- ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU - UMAKARTOVÉ DESKY NA OCELOVÉM RÁMU
- O1

- ODSTRANĚNÁ SESTAVA JEDNOKŘÍDLOVÉHO OKNA 900/1580 MM A BALKONOVÝCH DVEŘÍ 900/2420 MM
- O2

- ODSTRANĚNÁ SESTAVA DVOU JEDNOKŘÍDLOVÝCH OKEN - 2400/1580 MM
- O3

- ODSTRANĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO 1510/1620 MM
- O4

- ODSTRANĚNÁ SESTAVA TŘÍ JEDNOKŘÍDLOVÝCH OKEN - 2600/1580 MM
- O5

- ODSTRANĚNÁ SESTAVA DVOU JEDNOKŘÍDLOVÝCH OKEN - 2100/1580 MM

ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

ZODP. PROJEKTANT ING. ALEŠ HOLEMÝ

VYPRACOVAL: MARTIN ILLICH

HLAVNÍ PROJEKTANT HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644

VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. ALEŠ HOLEMÝ

OBJEDNATEL PD STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046  
PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE

PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.50,  
ZÁVODU MÍRU Č.P. 1835, PARDUBICE

VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE

ČÍSLO ZAKÁZKY HM2015-12-312

DRUH PD DPS

DATUM 12/2015

MĚŘÍTKO 1 : 50

OZNAČENÍ VÝKRESU 02