


PŮDORYS BYTU Č. 2, SOKOLOVSKÁ Č.P. 2342, PARDUBICE

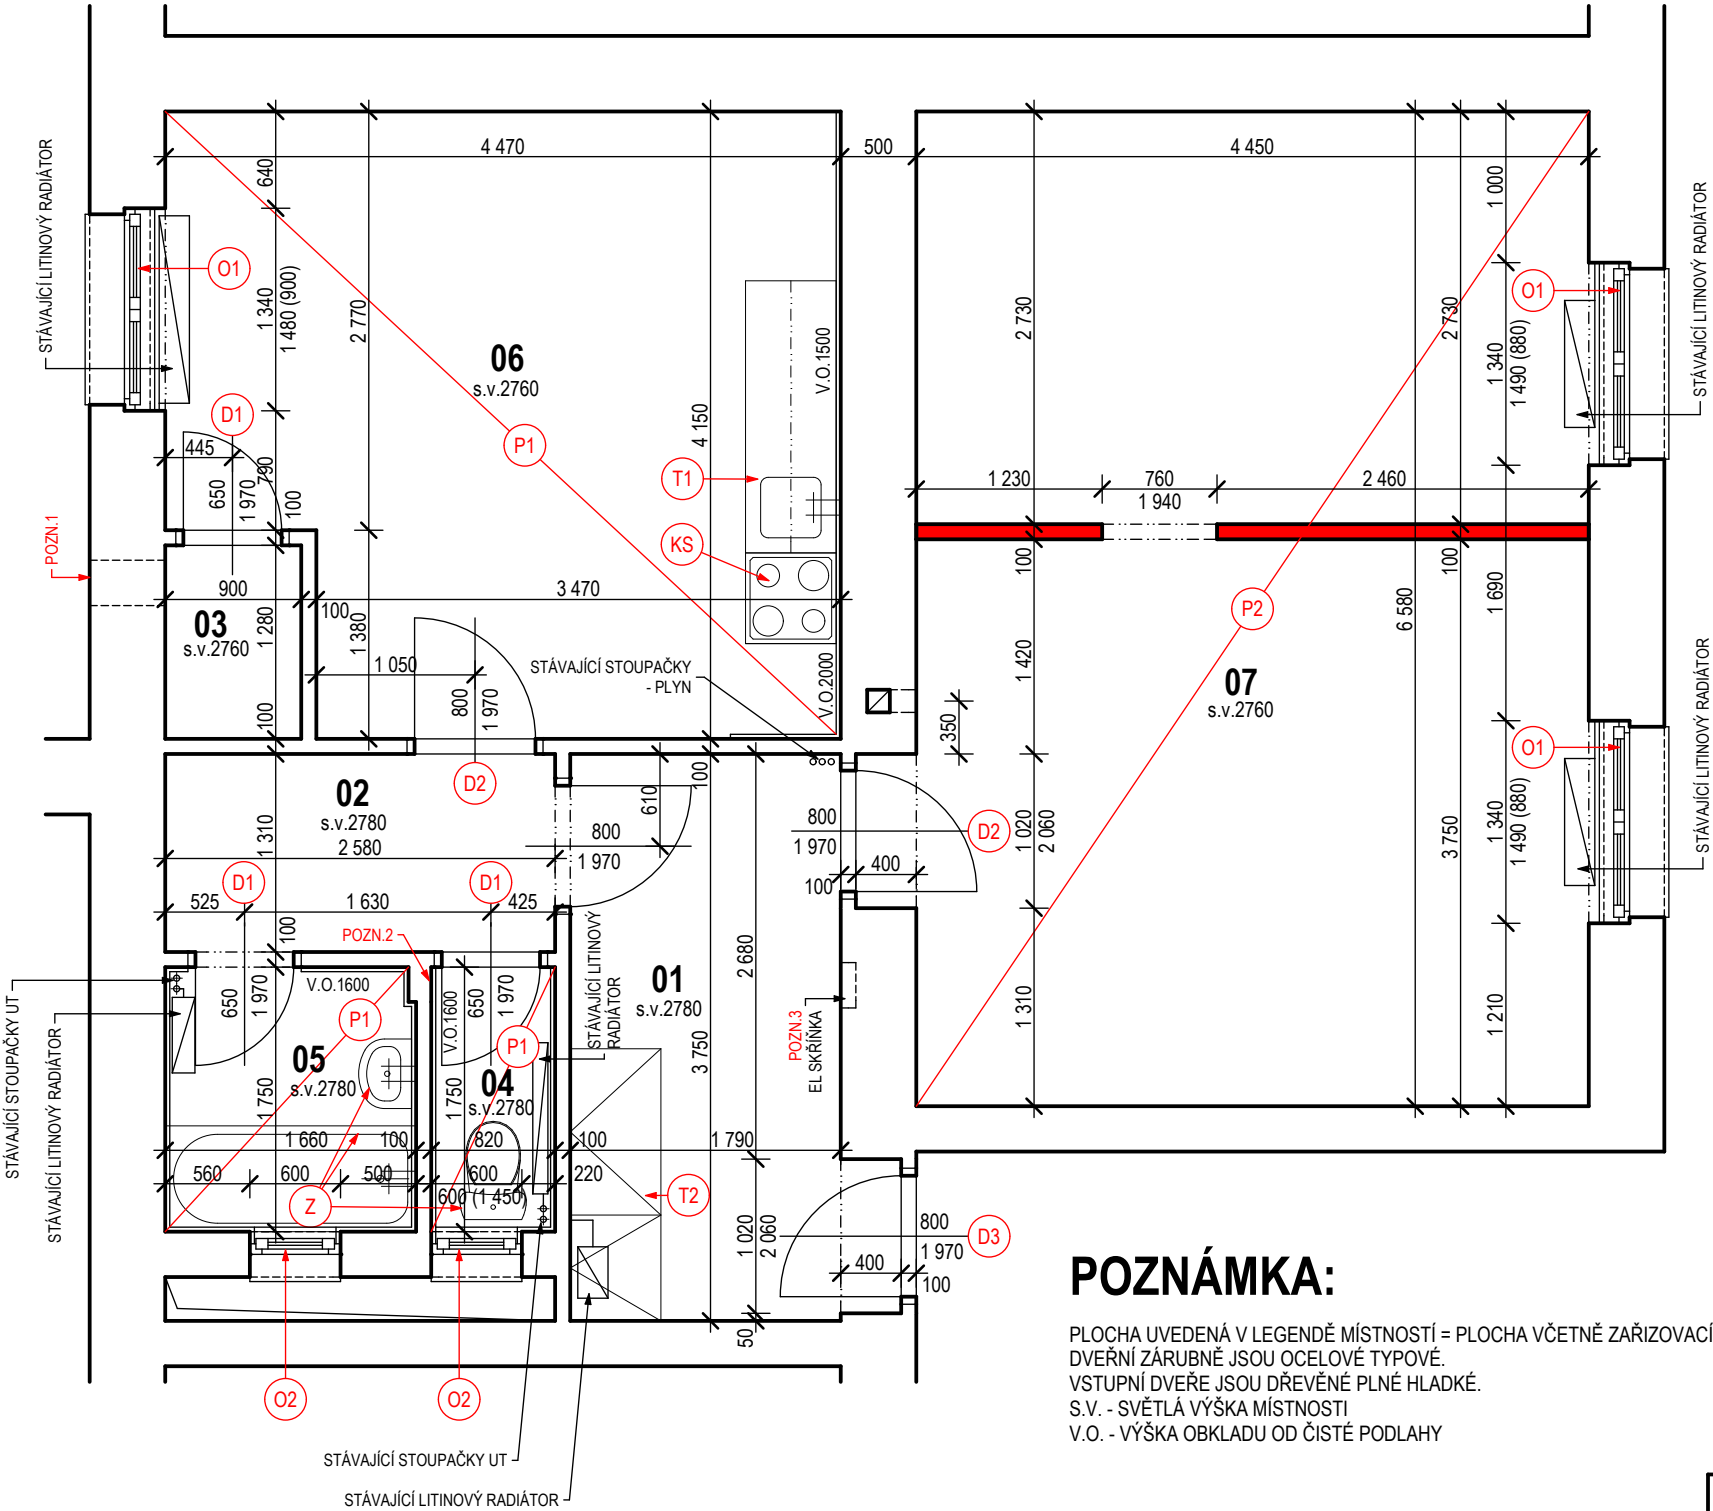

POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ.
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	7,63	TERACO	OMÍTKA	OMÍTKA	TERACOVÝ SOKL, V.150 MM
02	CHODBA	3,69	TERACO	OMÍTKA	OMÍTKA	TERACOVÝ SOKL, V.150 MM
03	KOMORA	1,22	TERACO	OMÍTKA	OMÍTKA	TERACOVÝ SOKL, V.150 MM
04	WC	1,51	PVC	OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
05	KOUPELNA	2,97	PVC	OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
06	KUCHYŇ	17,30	PVC	OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
07	OBYTNÁ MÍSTNOST	29,59	PARKETY	OMÍTKA, TAPETY	OMÍTKA	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - DŘEVĚNÁ PŘÍČKA
- D1

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ PRAHU - ZÁRUBĚŇ PONECHAT
- D2

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- KS

- ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- Z

- ODSTRANĚNÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- T1

- ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ DŘEZU A HORNÍCH SKŘÍŇKŮ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA
- T2

- ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2700 MM
- P1




- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- P2

- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PARKETY
- O1

- ODSTRANĚNÉ DŘEVĚNÉ ZDOJENÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ - 1340/1490 MM - VČETNĚ TERACOVÉHO PARAPETU
- O2

- ODSTRANĚNÉ DŘEVĚNÉ ZDOJENÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ - 600/600 MM

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ BATERIE BUDOU DEMONTOVÁNY.
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY.
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY.
POZN.1 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH 2KS PREFABRIKOVANÝCH VĚTRACÍCH TVAROVEK - NAŘÍZNOUT A ODSEKNOUT ČÁSTI VYTVÁŘEJÍCÍ MŘÍŽKU
POZN.2 - OCELOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 MM VČETNĚ RÁMU - ODSTRANIT
POZN.3 - OCELOVÁ DVÍŘKA V OCELOVÉM RÁMU (PRO ZAPUŠTĚNÝ BYTOVÝ ELEKTRO ROZVÁDĚČ) - ODSTRANIT

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
ZODP. PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ			
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH			
HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644		 E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ			
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE			
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.2, SOKOLOVSKÁ Č.P. 2342, PARDUBICE			ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-06-350
			DRUH PD	DPS
			DATUM	08/2015
			MĚŘÍTKO	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE			OZNAČENÍ VÝKRESU	02