


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1: 50

ULICE ŠKOLNÍ

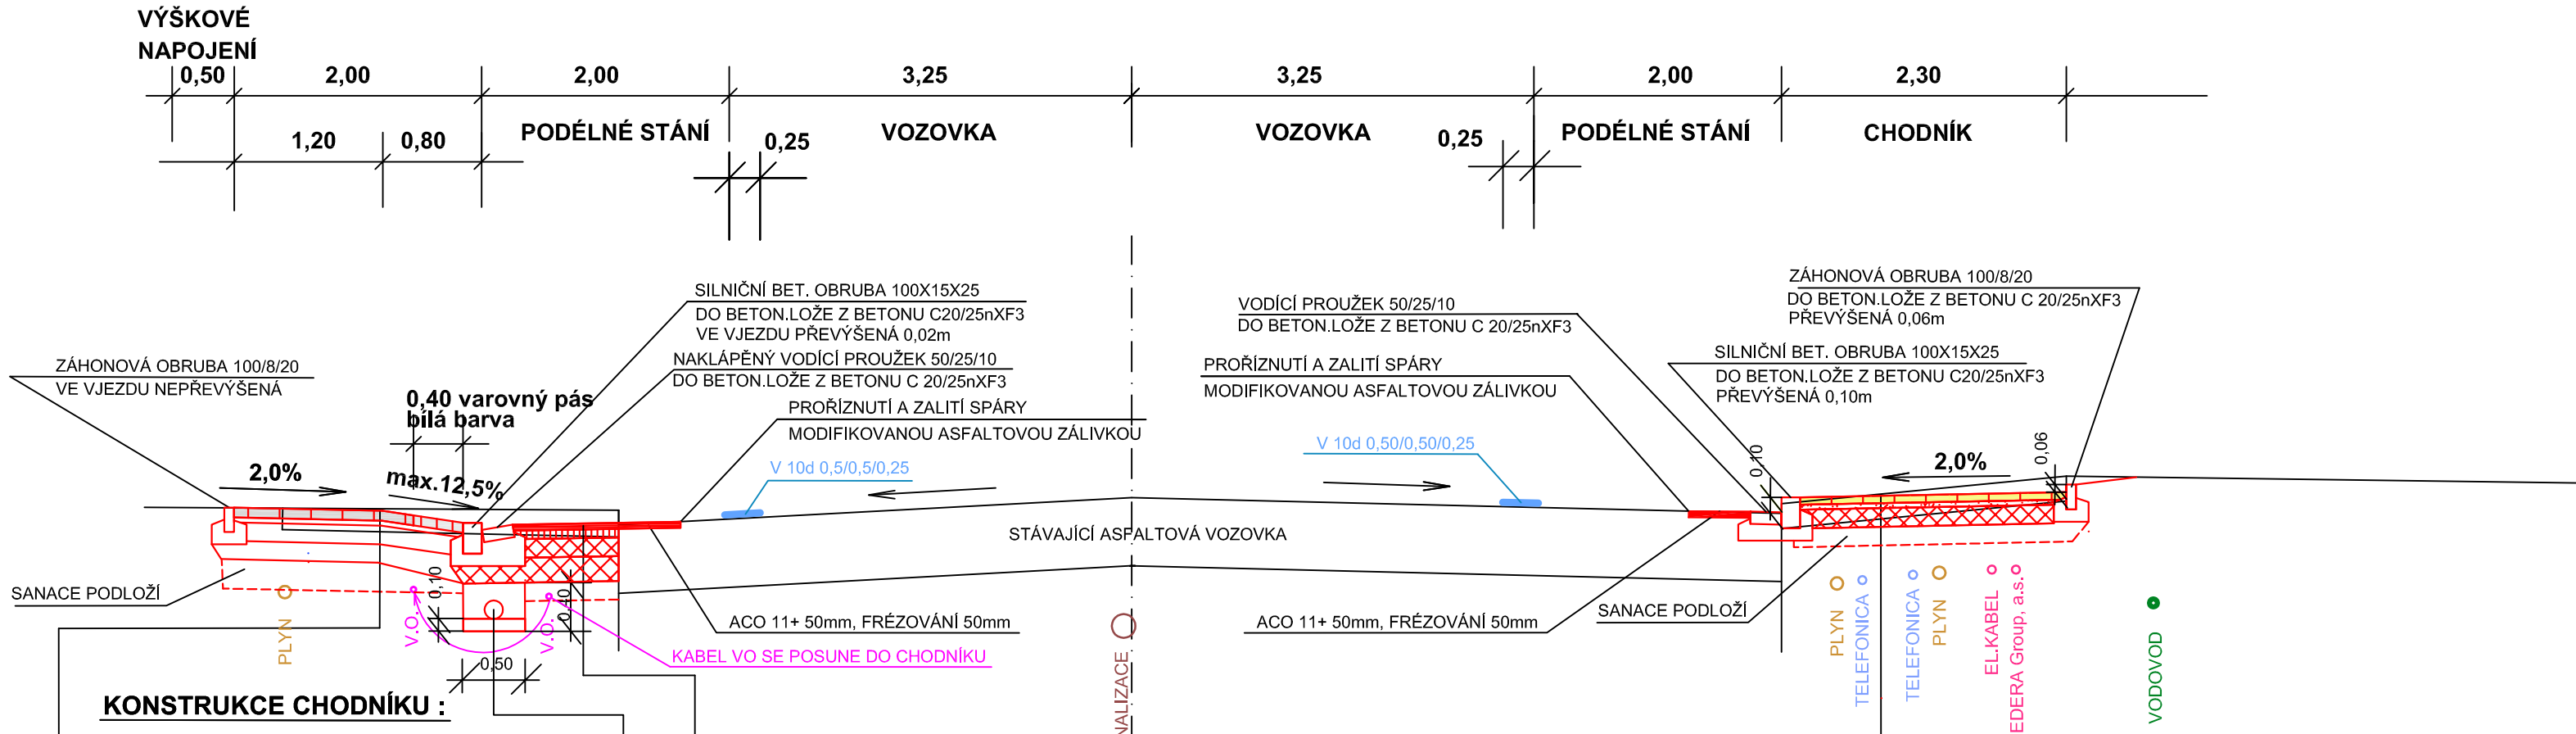

KONSTRUKCE CHODNÍKU :

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
"IČKO" BARVA PŘÍRODNÍ	
LOŽE Z KAMEN.DRTI 4/8	40 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 150 mm

C E L K E M : min. 250 mm

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ NA Edef2min = 30,0 MPa
SANACE PODLOŽÍ v případě nedodržení Edef.2min.=30MPa
KAMENIVO 32/63 ŠD 150 mm

KONSTRUKCE VJEZDU :

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80 mm
"IČKO" BARVA PŘÍRODNÍ	
LOŽE Z KAMEN.DRTI 4/8	40 mm
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD 150 mm
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD 150 mm

C E L K E M : min. 420 mm

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ NA Edef2min = 30,0 MPa
SANACE PODLOŽÍ v případě nedodržení Edef.2min.=30MPa
KAMENIVO 0/63 150 mm

OBSYP DRC. KAMENIVEM FRAKCE 8-16
DRENÁŽNÍ TRUBKA Z PVC DN 130
PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU
DRENÁŽ OPLÁŠTIT GEOTEXTILIÍ

ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY DLE TP 170 (UPRAVENÁ) :

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	50mm; ČSN EN 13108 - 1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF.EMULZÍ	SPA 0,20kg/m2	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16 +	70mm; ČSN EN 13108 - 1:2008
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	200mm

C E L K E M : min 470 mm

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ NA Edef2min = 45,0 MPa
SANACE PODLOŽÍ v případě nedodržení Edef.2min.=45MPa
KAMENIVO 0/63 300mm

KONSTRUKCE CHODNÍKU :

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
"IČKO" BARVA PŘÍRODNÍ	
LOŽE Z KAMEN.DRTI 4/8	40 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 150 mm

C E L K E M : min. 250 mm

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ NA Edef2min = 30,0 MPa
SANACE PODLOŽÍ v případě nedodržení Edef.2min.=30MPa
KAMENIVO 32/63 ŠD 150 mm


KONSTRUKCE VJEZDU :

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80 mm
"IČKO" BARVA PŘÍRODNÍ	
LOŽE Z KAMEN.DRTI 4/8	40 mm
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD 150 mm
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD 150 mm

C E L K E M : min. 420 mm

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ NA Edef2min = 30,0 MPa
SANACE PODLOŽÍ v případě nedodržení Edef.2min.=30MPa
KAMENIVO 0/63 150 mm

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ. VRCHNÍ VEDENÍ JSOU ZŘETELNÁ V TERÉNU.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT O PODROBNÉ VYTÝČENÍ.

HL.INŽ.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 sídlo: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice	
Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>	Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>	Sýkorová M. <i>Sýkorová M.</i>	Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>	FORMÁT	3xA4
MĚSTO : STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE KRAJ : PARDUBICKÝ				DATUM	06/2015
INVESTOR : MĚSTSKÝ OBLAST PARDUBICE VI				ÚČEL	DSP+PDPS
AKCE : REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ŠKOLNÍ, (U BYTOVÝCH DOMŮ) PARDUBICE - SVÍTKOV DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č.ZAKÁZKY:	PARÉ :
				14/118	
				Č. ARCHIVNÍ:	
PŘÍLOHA : VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				0	
				MĚŘÍTKO :	Č.PŘÍLOHY :
				1:50	C.4