



a2, a3

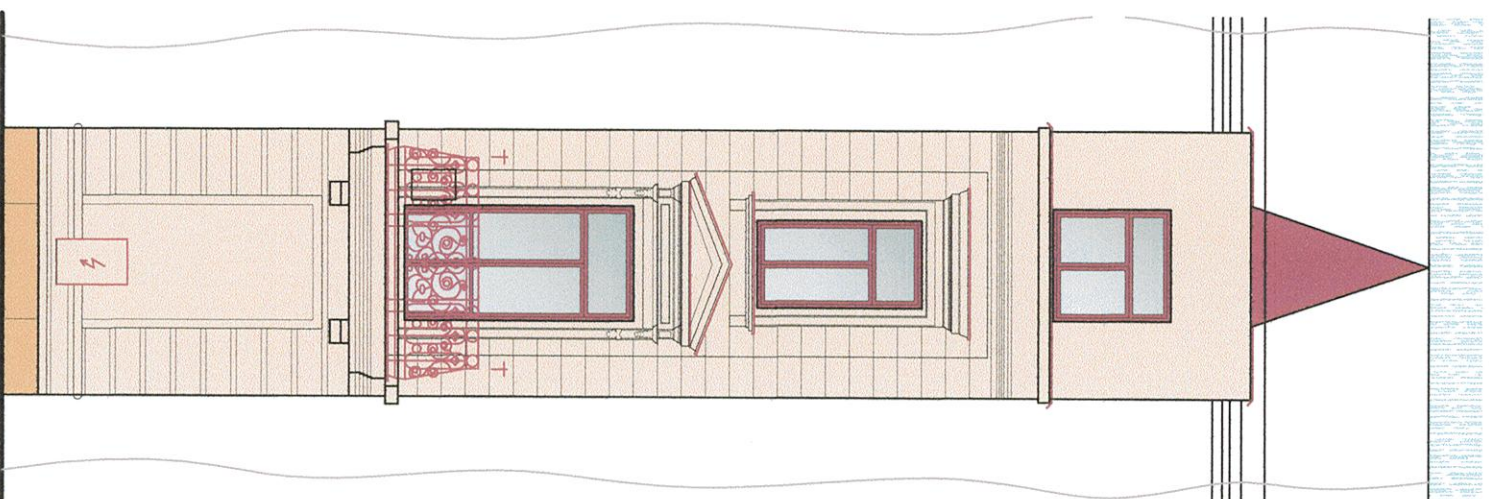

25

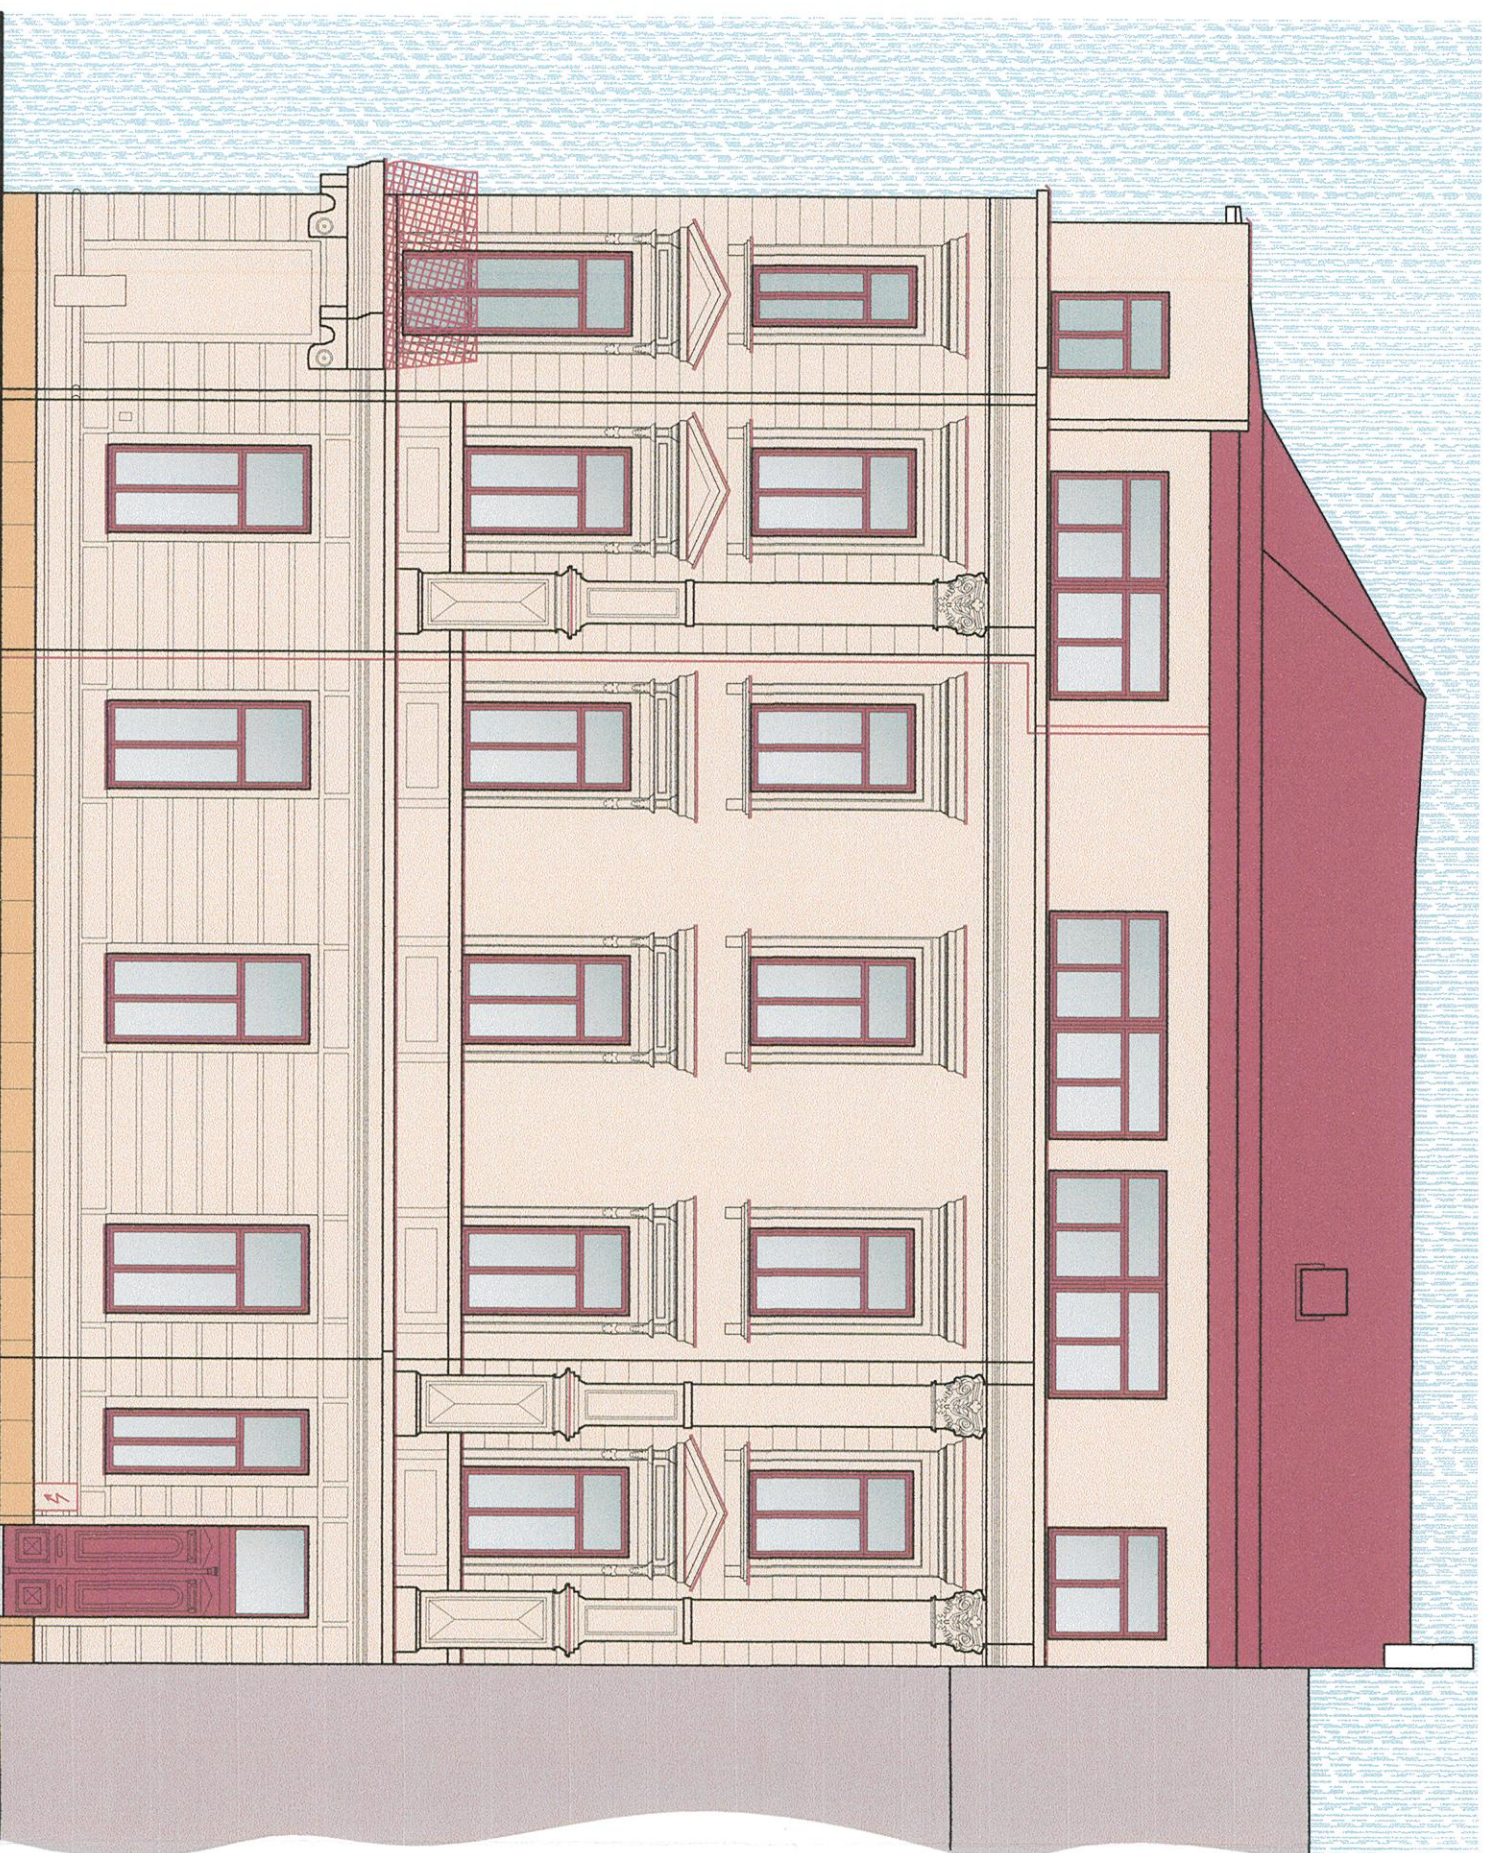

b2

53














Veškeré ostříny fasády, oken, náterů klempířských a zámečnických výrobků budou podle předloženého vzorníku zhotovitele konzultovány s Odborem hlavního architekta města Pardubice

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
Odbor hlavního architekta


CAPOI LUGA VILLO 4

530 21 Pardubice -6-

Legenda:

- | | |
|---|--|
|  | omítka tenkovrstvá probarvená na kontaktním zateplovacím systému (odstín světlé šedý) |
|  | omítka tenkovrstvá probarvená na římsách, mezi dvojicí oken apod. na kontaktním zateplovacím systému (odstín středně šedý) |
|  | sokl omítka tenkovrstvá tercová (kamená) na kontaktním zateplovacím systému nebo na stávkujícím soklu |
|  | okna plastová nová (odstín tmavě šedý) |
|  | zámečnické výrobky ocelové repasované nebo nové s nátěrem (odstín středně šedý) |
|  | klempřířské výrobky nové z poplastovaného plechu (odstín středně šedý) |
|  | podhled vstupu plechový matný se zopuštěným osvětlením, čaluním nápisem a bočním světlým logem města (odstín černý) |
|  | omítka štuková – kompletní oprava restaurátorským způsobem (odstín nátlu světlá béžová) |
|  | nevstoupající sokl z pískovce – oprava a doplnění konzervační a restaurátorskou metodou |
|  | stávající střešní krytina sedlové střechy plechová s novým nátěrem (odstín červenohnědý) |
|  | okna dřevěná nová (odstín červenohnědý) |
|  | zámečnické výrobky ocelové repasované s nátěrem (odstín červenohnědý) |
|  | klempřířské výrobky nové z pozinkovaného plechu s nátěrem (odstín červenohnědý) |

00	pro stavební povolení a provedení stavby	31. 08. 2015	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

<div>gd Computer Design ICO 492 86 960</div>				<div>CODE, s.r.o.</div>				<div>PARDUBICE</div>			
								<div>Pardubice, Na Větrárně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125</div>			
PROJEKTANT		VYPRACOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ČÍSLO ZAKÁZKY		2015/013/60	
Ing. V. Meduna		A. Zdrážilová				Ing. V. Meduna		POČET FORM.		4 A 4	
								DATUM		08. 2015	
INVESTOR		Statutární město Pardubice, Pernštynské nám. 1, 530 21 Pardubice						MĚŘÍTKO		1:100	
Zateplení a stavební úpravy objektu U Divadla č.p. 828, Pardubice								JMÉNO SOUBORU			
Hlavní objekt								UD1_pohledy_a05_00.dwg			
1.000 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKE ŘEŠENÍ								STUPEŇ PROJ.		DPS	
ČÍS.KOPIE		ČÁST						ČÍS.PRIL.			
2		D1.01						1.007			