


PŮDORYS BYTU Č. 16, K ROZVODNĚ Č.P. 97, PARDUBICE

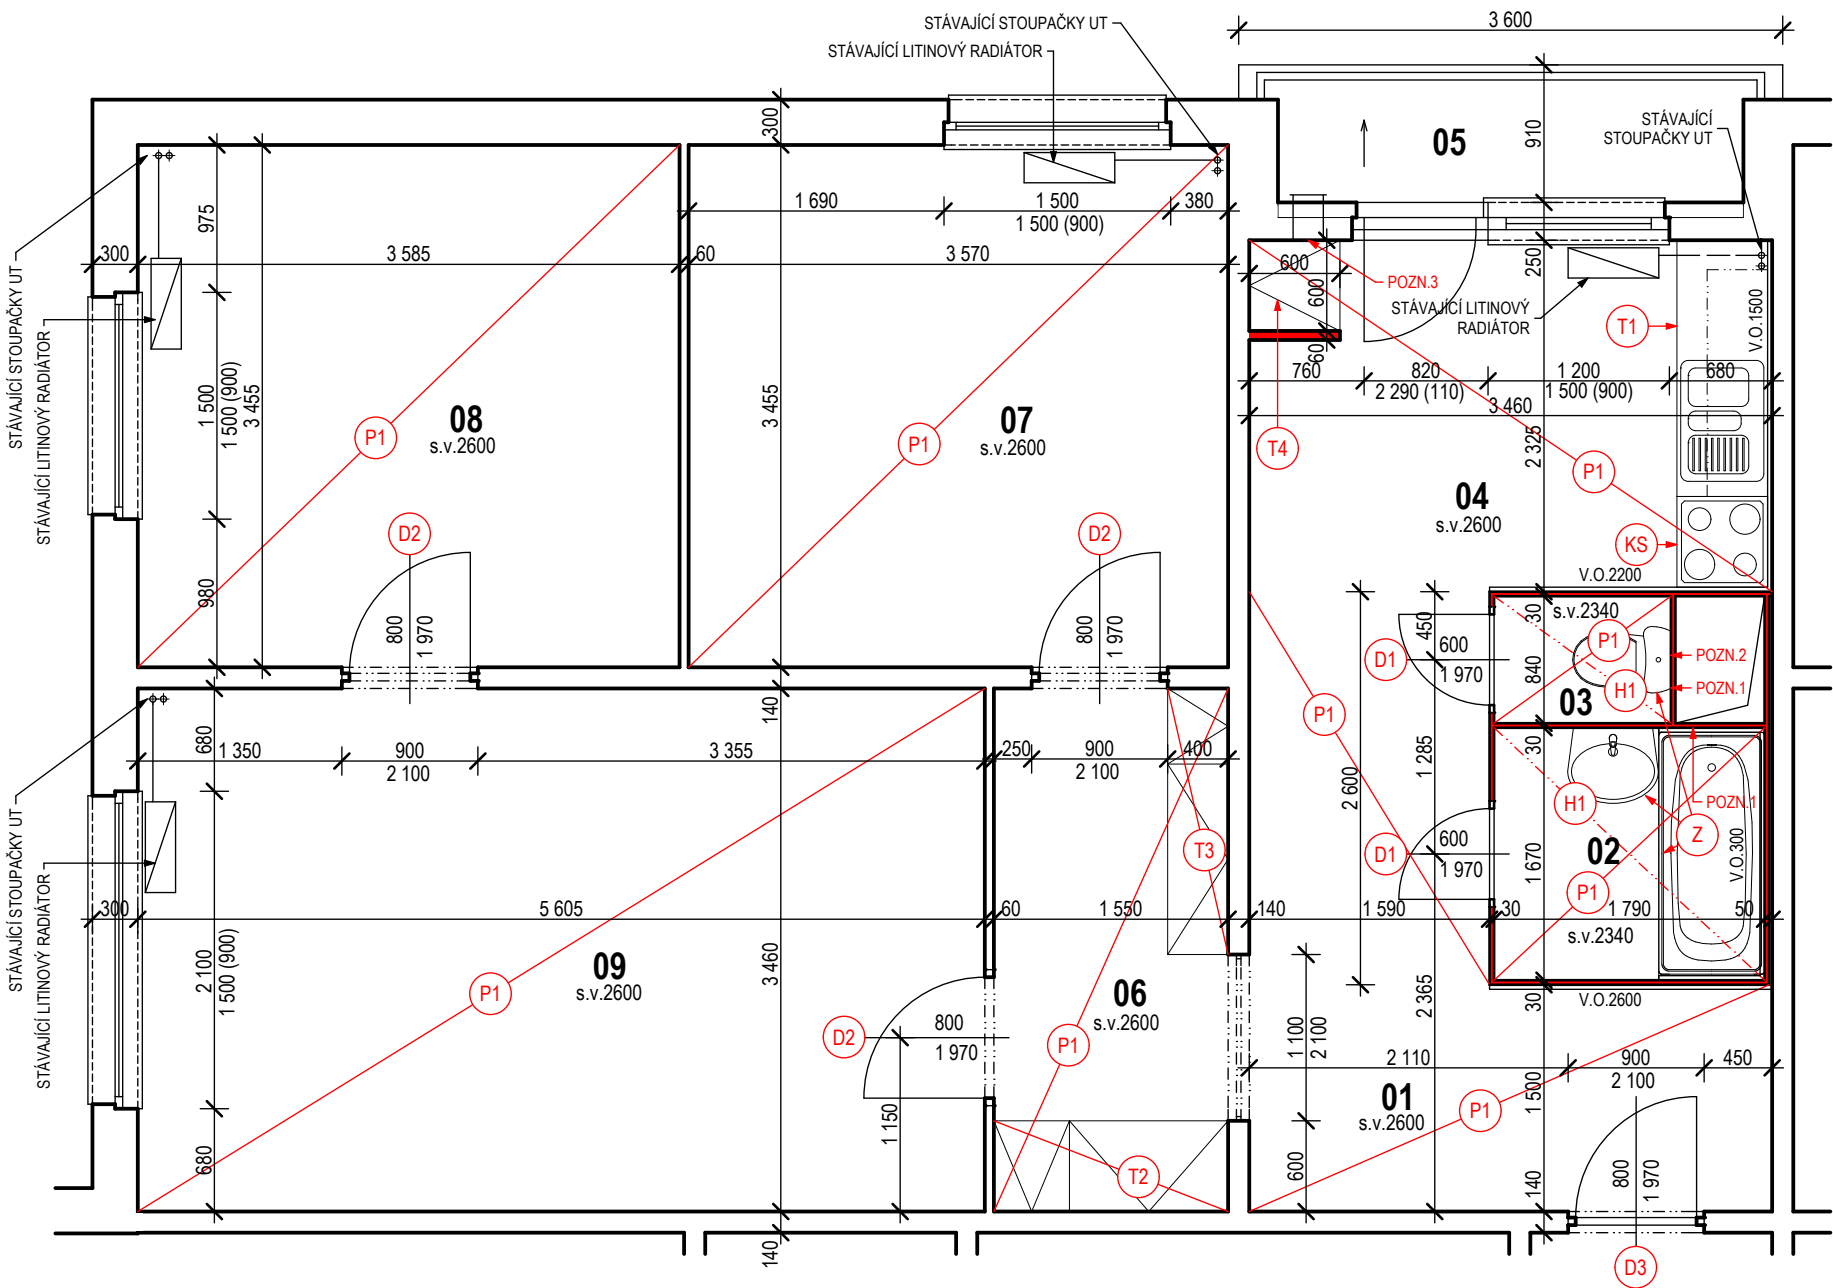

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- [Red Box]** - ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO, DĚLÍCÍ PŘÍČKA
- (D1)** - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ PRAHU A OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- (D2)** - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- (D4)** - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- (Z)** - ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- (KS)** - ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- (T1)** - ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ DŘEZU, HORNÍCH SKŘÍŇEK A DIGESTOŘE
- (T2)** - ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2600 MM
- (T3)** - ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2600 MM
- (T4)** - ODSTRANĚNÁ SPIŽNÍ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2600 MM
- (P1)** - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- (H1)** - ODSTRANĚNÝ PODHLED Z UMAKARTOVÝCH DESEK NA OCELOVÉM ROŠTU

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ SVÍTEL, ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ.
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY.
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA Ø150 MM, OSA = 2170 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 905/895 (880) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA + PLECH - ODSTRANIT
POZN.3 - 2x VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200/200 MM - NA STRANĚ INTERIÉRU ODSTRANIT VČETNĚ RÁMU


POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ SE ZVUKOVOU IZOLACÍ NA STRANĚ BYTU.
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	9,44	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RAMU, DŘEVĚNÝ OBKLAD	OMÍTKA	
02	KOUPELNA	3,01	PVC	UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RAMU, KERAMICKÝ OBKLAD	PODHLED	PODHLED - UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM ROŠTU
03	WC	1,00	PVC	UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RAMU, TAPETY	PODHLED	PODHLED - UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM ROŠTU
04	KUCHYŇ	8,07	PVC	OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
05	LODŽIE	3,01	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
06	CHODBA	5,57	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
07	LOŽNICE	12,37	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
08	LOŽNICE	12,42	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
09	OBYVACÍ POKOJ	19,48	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ		
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH		

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMP top s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27502180	 top s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: mikulecky@hmptop.cz, TEL: +420776630023
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	

PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.16, K ROZVODNĚ Č.P. 97, PARDUBICE

VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE

ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2016-05-301
DRUH PD	DPS
DATUM	07/2016
MĚŘÍTKO	1 : 50
OZNAČENÍ VÝKRESU	02