


PŮDORYS BYTU Č. 4, MLADÝCH Č.P. 184, PARDUBICE

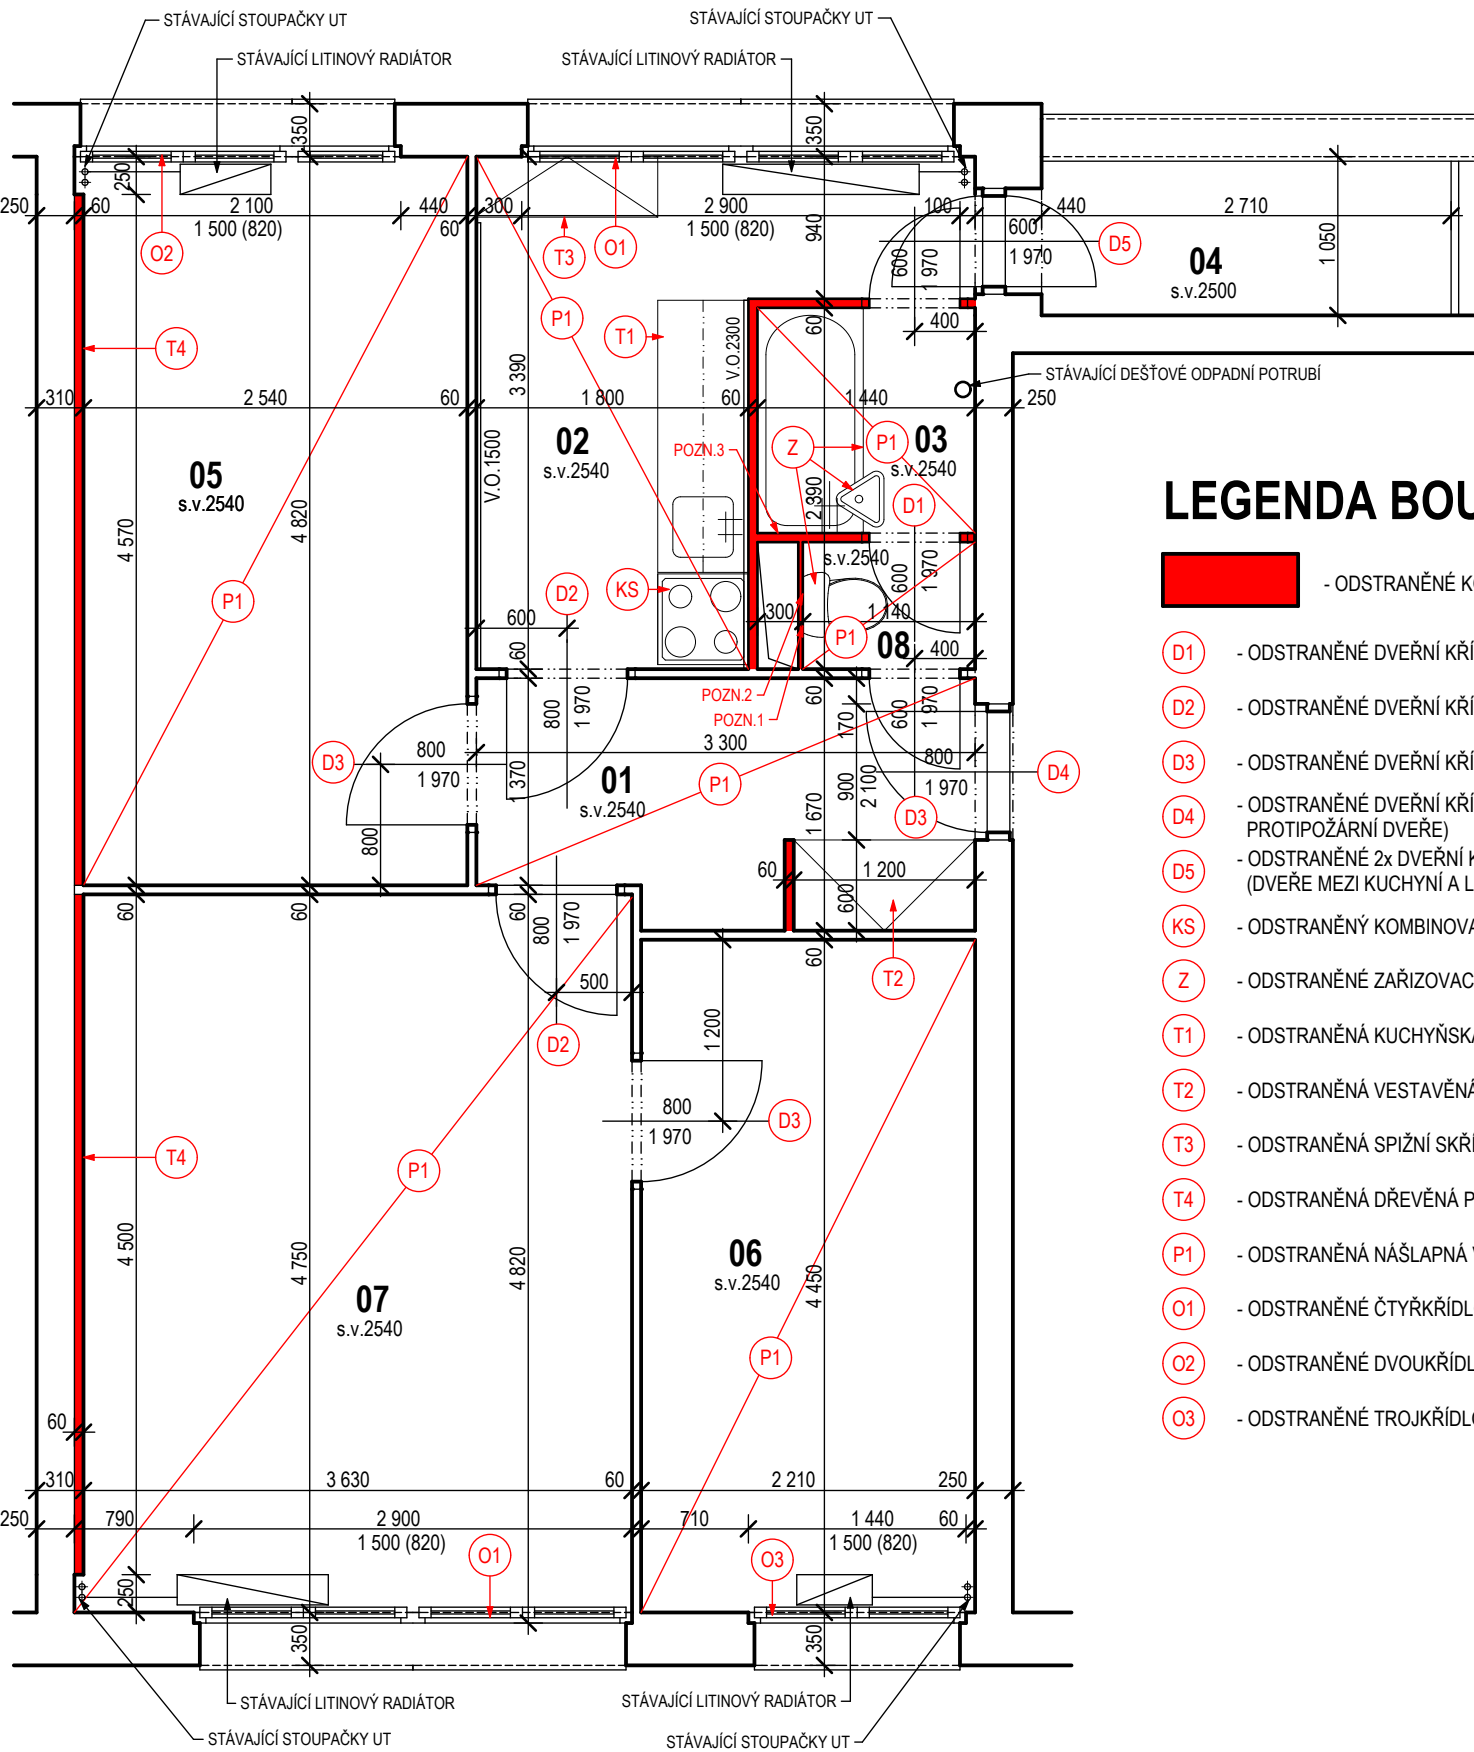

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	5,43	PVC	OMÍTKA, TAPETY	OMÍTKA	
02	KUCHYŇ	7,51	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY, UMAKART. OBKLAD	OMÍTKA	
03	KOUPELNA	2,23	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY	OMÍTKA	
04	LODŽIE	3,13	BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR	OMÍTKA, TAPETY	OMÍTKA	
05	LOŽNICE	12,53	PVC	OMÍTKA, TAPETY	OMÍTKA	
06	LOŽNICE	9,83	PVC	OMÍTKA, TAPETY	OMÍTKA	
07	OBÝVACÍ POKOJ	17,49	PVC	OMÍTKA, TAPETY	OMÍTKA	
08	WC	0,99	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY	OMÍTKA	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO
- D1

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- D2

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D4

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- D5

- ODSTRANĚNÉ 2x DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ SVAŘENÉ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (DVEŘE MEZI KUCHYNÍ A LOŽNICÍ)
- KS

- ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- Z

- ODSTRANĚNÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- T1

- ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK A DŘEZU
- T2

- ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2500 MM
- T3

- ODSTRANĚNÁ SPIŽNÍ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 850 MM
- T4

- ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ PŘEDSTĚNA (PROVEDENÁ NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI)
- P1

- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- O1

- ODSTRANĚNÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 2900/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ A SKLÁPĚCÍ
- O2

- ODSTRANĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 2160/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ
- O3

- ODSTRANĚNÉ TROJKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - CCA 1440/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ

POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ.
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ SVÍTIDEL, ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ.
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY.
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/120 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 865/820(1010) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT
POZN.3 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 100/170 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ	
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH	



HLAVNÍ PROJEKTANT	HMP top s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27502180	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	



PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.4, MLADÝCH Č.P. 184, PARDUBICE

VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE

ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2016-05-305
DRUH PD	DPS
DATUM	07/2016
MĚŘÍTKO	1 : 50
OZNAČENÍ VÝKRESU	02