

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SE/PA/2012/033

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
(dále jen obchodní zákoník)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Pavlem Dvořákem – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 402, 739 505 860 e-mail: pavel.dvorak@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 6556

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever na základě plné moci

Zastoupený ve věcech technických: Ladislav Grof, vedoucí provozu Pardubice

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Kava č. autorizace: 35178

Tel: 286 003 511, 495 218 032

e-mail: colas@colas

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 7408-201/0100

(dále jen zhotovitel)

**Na základě tohoto Dodatku č.1 k SOD č. SE/PA/2012/033 ze dne 22. 8. 2012 se doplňuje a mění oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla takto:**

#### Bod I. - Předmět smlouvy se doplňuje o:

- Doplnění o práce vynucené okolnostmi zjištěnými v průběhu provádění stavebních prací.

**Etapa 1 -** Jde o změnu spádových poměrů ve dvou vjezdech vlastníků přilehlých pozemků, která vznikla dřívější rekonstrukcí výjezdů z jejich pozemku. Vzhledem k této skutečnosti je nutné vjezdy odvodnit do kanalizace.

**Etapa 2 -** Jedná se o rekonstrukci tří uličních vpustí, které byly vyžděny z cihel a jsou zborceny. Při odebrání konstrukčních vrstev stávajícího chodníku na úroveň pláň nově navrženého chodníku bylo zjištěno, že v pěti případech byly revizní šachty stávající dešťové kanalizace vedoucí v trase pod chodníkem ukončeny pomocí betonových

desek 15 cm pod niveletou chodníku a nebyly funkční. Bude provedena jejich úprava včetně osazení nových poklopů do úrovně nivelety nového chodníku.

Etapa 3 - Zvýšení obrubníku v místě zastávky MHD nelze provést z typových zastávkových obrub HK vzhledem k stísněným prostorovým poměrům u vjezdu na dvůr přilehlé nemovitosti. Tyto obruby budou nahrazeny silničními obrubami BEST KERBO 500/250/300 ve stejné délce.

- Tyto práce jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku č.1.

## **Bod II. - Termín a místo plnění se doplňuje o:**

Termín dokončení prací: 30.11.2012

## **Bod III. - Cena za dílo se mění a doplňuje o:**

Cena za provedené práce vyvolané zjištěnými skutečnostmi při provádění prací na akci Rekonstrukce chodníků a zastávky MHD od křižovatky u restaurace směrem k trati ČD v Lánech na Důlku.

Cena je za provedené vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu – Příloha č. 1 dodatku č. 1 SoD.

### Cena prací specifikovaných v dodatku č. 1:

Dodatek č. 1 bez DPH 39 888,40 Kč

Celková cena vyčíslená v SoD včetně cen prací specifikovaných  
v dodatku č. 1 bez DPH

2 599 888,40 Kč

DPH 20%

519 977,68 Kč

**Celková cena vyčíslená v SoD vč. ceny prací  
specifikovaných v dodatku č. 1 vč. DPH**

**3 119 866,08 Kč**

*(slovy: třímiliónystodevatenáctisícosmsetšedesátšest korun českých včetně DPH)*

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. SE/PA/2012/033 ze dne 22. 8. 2012 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD č. SE/PA/2012/033 ze dne 22. 8. 2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

*Příloha č. 1 – Položkový rozpočet*

V Pardubicích dne 29. 11. 2012

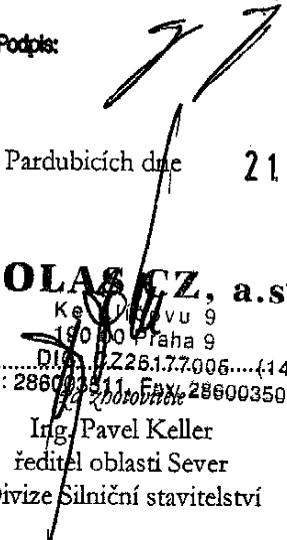
  
za objednatele  
Ing. Jiří Čan  
vedoucí odboru majetku a investic



Kontroloval: Ladislav Grof

Podpis:

V Pardubicích dne 21. 11. 2012

  
**COLAS CZ, a.s.**  
Keltova 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177006... (14)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500  
Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever  
Divize Silniční stavitelství

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>Stavba: SPS12319 - Statutární město Pardubice - Rek.chodníků a zastávky MHD od křiž. u rest. směrem ke trati ČD Lány na Důlku</b>					
<b>Objekt: SO 999 - Vícepráce a méněpráce</b>					
<b>Etap: 1 -</b>					
106	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	8,5000 m	280,00	2 380,00
107	9 D 002	Odvodňovací žlab s lit. mříží D 400 - dodávka všech potřebných prvků	8,5000 m	1 510,00	12 835,00
122	9 001	Přípojka žlabu vysokopevnostní DN 150, včetně všech potřebných prací dodávek + napojení	10,0000 m	639,00	6 390,00
<b>Součet za Etapa: 1 -</b>					<b>21 605,00</b>
<b>Etap: 2 -</b>					
001	96687789	Vybourání uličních vpustí	3,0000 KUS	599,00	1 797,00
002	113107142	Odstranění podkl.vrstev a asfaltového krytu	4,5000 m2	137,00	616,50
003	132201201,2	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - pro zatrubnění	3,0000 M3	110,00	330,00
004	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	3,0000 KUS	912,00	2 736,00
005	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	3,0000 KUS	230,00	690,00
006	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	3,0000 KUS	305,00	915,00
007	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	3,0000 KUS	207,00	621,00
008	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	3,0000 KUS	207,00	621,00
009	592238640	přístenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	3,0000 KUS	173,00	519,00
010	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 150 kg	3,0000 KUS	779,00	2 337,00
011	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	3,0000 KUS	587,00	1 761,00
012	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem D400	3,0000 KUS	2 248,00	6 744,00
013	9 001	Přípojka uliční vpustí DN 150, včetně všech potřebných prací dodávek + napojení	7,5000 m	639,00	4 792,50
014	5 002X	Asfaltové zpevnění komplet	4,5000 m2	534,00	2 403,00
090	899104111,2	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	8,0000 KUS	1 575,00	12 600,00
091	552434400	POKLOP VSTUP SACHT 600 C250	5,0000 KUS	3 550,00	17 750,00
<b>Součet za Etapa: 2 -</b>					<b>57 233,00</b>
<b>Etap: 3 -</b>					
026	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	-2,0000 m	210,00	-420,00
027	592175300	obrubník HK přímý 100 cm šedý	-12,1200 KUS	2 140,00	-25 936,80
028	592175310	obrubník HK náběhový pravý 100 cm šedý	-1,0100 KUS	2 140,00	-2 161,40
029	592175320	obrubník HK náběhový levý 100 cm šedý	-1,0100 KUS	2 140,00	-2 161,40
125	9 021	Nopová izolace se zalíšťováním, včetně všech dodávek a prací	-250,0000 m	71,00	-17 750,00
500N	592174770	OB RUB SIL BEST KERBO 500/250/300	24,0000 KUS	395,00	9 480,00
<b>Součet za Etapa: 3 -</b>					<b>-38 949,60</b>
<b>CELKEM Objekt: SO 999 - Vícepráce a méněpráce</b>					<b>39 888,40</b>