
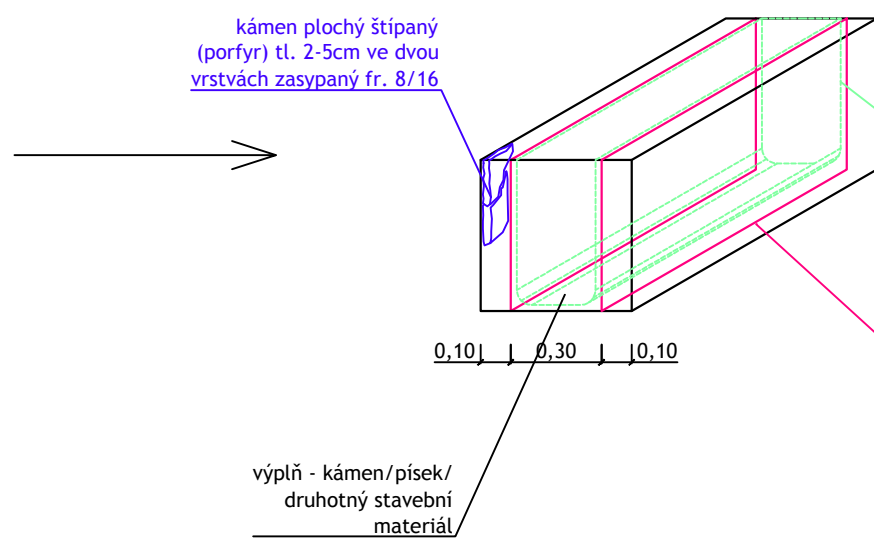


# DETAIL GABIONOVÝCH KOŠŮ

## M 1:25

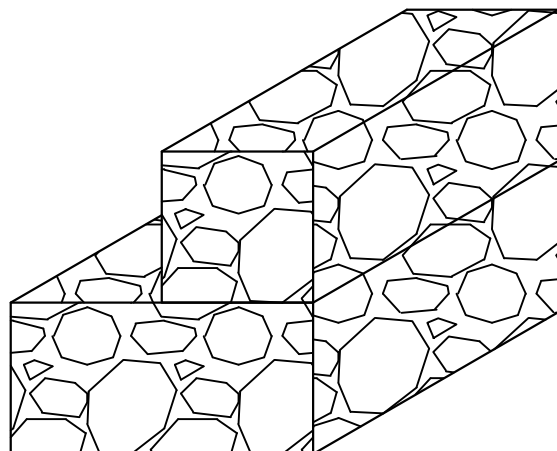

FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE - tl. při zatížení 2KPa - 2,5mm, plošná hmotnost 190g/m<sup>2</sup>, propustnost 37x10<sup>-4</sup> m/s, odolnost vůči proražení max. 17mm, pevnost v tahu podélná 12kN/m

ocelová síť/oddělovací přepážka mezi výplní a pohledovým kamenem

0,10 | 0,30 | 0,10

výplň - kámen/písek/ druhotný stavební materiál

kámen plochý štípaný (porfyr) tl. 2-5cm ve dvou vrstvách zasypaný fr. 8/16


FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE - tl. při zatížení 2KPa - 2,5mm, plošná hmotnost 190g/m<sup>2</sup>, propustnost 37x10<sup>-4</sup> m/s, odolnost vůči proražení max. 17mm, pevnost v tahu podélná 12kN/m

0,10 | 0,80 | 0,10

ocelová síť/oddělovací přepážka mezi výplní a pohledovým kamenem

výplň - kámen/písek/ druhotný stavební materiál

### ŘEZ:



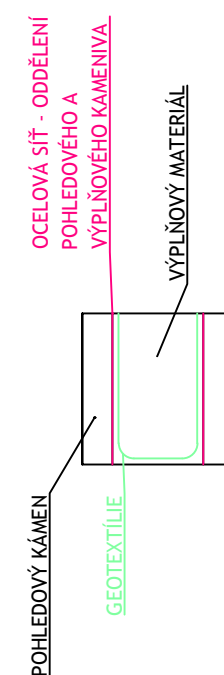


- POZNÁMKA:
- ocelová síť s oky 5/5cm
  - spojování sítě ocelovými spirálami nebo "c" spojky pomocí kleští

Projektová dokumentace je určena pro provádění stavby.

Výškový systém: Bpv  
Souřadnicový systém: S-JTSK

# PDPS

Část	Zodp.projektant	Vypracoval	Kontroloval	Arch. návrh	Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musilek	
B	Ing. Petr Musilek	Ing. Ondřej Kvaček	Ing. Petr Slouka		K Blahobytu 1525 530 02 Pardubice www.pik-pce.cz	
					tel., fax: 466 301 967-9 e-mail: pik@pik-pce.cz	
Kraj	Pardubický		Obec		Pardubice	
Investor	ÚMO V Pardubice				Stupeň	PDPS
Stavba	Realizace ochranného valu v ulici Teplého Pardubice - Dukla				Datum	11/2013
					Formát	2x A4
Objekt	SO 01 - Ochranný val a vegetační úpravy				Číslo OP	619-13-2
Obsah výkresu	DETAIL GABIONOVÝCH KOŠŮ				Měřítko	Číslo výkresu
					1:50	B.6

